



Stimate Doamne/ Stimați Domni,

Pentru a vă forma o impresie generală despre compania noastră, vă rugăm să vizualizați scurta prezentare de mai jos.

Delta Aluminiu este o companie din domeniul industrial de producție, care se axează pe industria aluminiului, având o capacitate productivă de 6.000 to anual, într-o locație ce acoperă peste 12.000 mp, cu 2 linii de extruziune: una de 6 inch și 1375 TF și una de 4 inch și 600 TF.

Delta și-a început activitatea în România/Slatina în anul 2006, având ca bază de aprovizionare cu materie primă pentru extrudare companiile Vimetco Alro SA din România și UC Rusal din Rusia.

Logo-ul firmei „Recunoaște-ți Calitatea” este în mod continuu pus în practică de către toată echipă Delta, investind în mod constant în tehnologia extruziunii. Astfel, anul acesta este programată o noua achiziție: presa de 9 inch și 3000 TF ce va fi gata de producție în 2014.

Principala activitate a companiei constă în fabricarea și comercializarea unei game diversificate de profile extrudate din aliaje 6060 și 6063. Ca tipuri de profile/servicii, Delta oferă:

- △ profile tâmplărie pentru uși, ferestre și perete cortină, glafuri, praguri, profil plasă insecte;
- △ profile standard: bare rotunde și pătrate, țevi rotunde și dreptunghiulare, corniere, profile T, U, Z;
- △ profile speciale cu geometrie complexă, conform cerințelor beneficiarului, având diferite destinații în industria de automobile, electronică, construcții, aer condiționat, iluminat, prelucrări mecanice, garduri și porți, sere, scări și schele, jaluzele, publicitate etc;
- △ vopsire în câmp electrostatic cu vopsea pulbere (certificat Qualicoat);
- △ anodizare (în parteneriat).

Delta și-a început activitatea adresându-se inițial companiilor din România și începând cu anul 2008 a demarat și livrările către Germania, Olanda, Bulgaria, Cehia, Moldova, Ucraina, Grecia, Serbia, Irak și Macedonia care, mulțumite de calitatea serviciilor primite, ne recomandă în domeniu. Punctele noastre forte sunt:

1. calitatea ce satisface piața internațională combinată cu prețuri accesibile;
2. servicii excelente;
3. termene scurte de livrare.

Produsele companiei sunt executate și controlate în conformitate cu prevederile Normelor Europene, atât din punct de vedere al caracteristicilor fizico-mecanice și al toleranțelor de formă, cât și al dimensiunilor și aspectului. Toate livrările sunt însoțite de certificate de calitate, conformitate și garanție.

Echipa Delta Aluminiu

Recognize the quality!



Dear Sirs,

Please allow us to make a short presentation of our company in order to offer you a general impression about our potential.

Delta Aluminium is an industrial investment company which focuses on aluminum industry, having a production capacity of 6,000 to/year, in a location that covers over 12,000 m². It has two extrusion lines: one of 6 inch and one of 4 inch.

Delta Aluminium started the activity in Romania in 2006 and it is supplied by Vimetco Alro SA from Romania and UC Rusal from Russia with high quality billets.

The company's logo "Recognize the Quality" is constantly put into evidence by an international professional management team. Delta Aluminium continues to invest in extrusion technology by purchasing a new Press of 9 inch which will be ready for production in 2014.

The main activity of the company is manufacturing and supplying a diversified range of extruded profiles from alloys 6060 and 6063. As types of profiles/equipment capabilities, Delta can provide:

- △ Systems for windows, doors and curtain walls, mosquito profiles;
- △ Custom made profiles with complex geometry, accordingly to user request, having different destinations in automotive, industry, solar energy, ladders/scaffoldings, gates, green houses, cooling systems and heat exchangers, constructions etc;
- △ Standard profiles such us: round and square bars, round and rectangular pipes, flat bars, angles, profiles T, U, Z etc;
- △ Powder coating – all RAL colors;
- △ Anodizing (in partnership).

Delta Aluminium began its activity addressing to Romanian companies and starting with 2006 it had the first deliveries to Germany, Holland, Portugal, Bulgaria, Czech Republic, Moldavia, Ukraine, Greece, Serbia, Iraq, Macedonia and Kosovo which were satisfied by the quality of our services and recommended us in the field. Our strong points are:

1. quality that satisfies the international market, combined with affordable prices;
2. excellent service;
3. short delivery terms.

The company products are produced and controlled in conformity with European Standards, in terms of metallurgical, physical and mechanical characteristics and also in terms of shape, dimension and aspect tolerances. All the deliveries are accompanied by quality and guarantee certificates.

Delta Aluminiiu Team

Recognize the quality!

CAPACITATE PRESE / PRESSES CAPACITY

Presă UST UST Press	Diametru bilet Ticket diameter (mm)	Diametru container Container diameter (mm)	Greutate optimă Optimal weight m (kg/ml)	Greutate / Weight min-max m (kg/ml)	Grosimea min. a peretelui / aliaj Min wall thickness / alloy	Livrare lungimi Delivery lengths (mm)	Cantitate min. per dimensiune/ comandă Min. quantity per dimension/ per order (kg)
					6060+6063		
P1 - 1375 6"	Ø 152	Ø 158	2,5-4,3	0,4-10,0	0,9	3.000-12.000 (EN 755-9)	300 kg
P2 - 660 4"	Ø 101	Ø 106	0,7-1,2	0,1-1,6	0,6	3.000-12.000 (EN 755-9)	300 kg

Observație: Toleranțele de lungime vor fi stabilite ulterior în concordanță cu cerințele clientului.
Note: The length tolerances will be determined later according with to customer requirements.

6060 (AlMgSi)

Bare extrudate / Extruded bars

Stare Temper	Dimensiune Dimensions (mm)	Rm MPa		Rp0.2 Mpa		A50mm %	A %
		Min	Max	Min	Max	Min	Min
T4	≤150	120	*	60	*	14	16
T5	≤150	160	*	120	*	6	8
T6	≤150	190	*	150	*	6	8
T64	≤50	180	*	120	*	10	12
T66	≤150	215	*	160	*	6	8

Tevi extrudate / Extruded pipes

Stare Temper	Dimensiune Dimensions (mm)	Rm MPa		Rp0.2 Mpa		A50mm %	A %
		Min	Max	Min	Max	Min	Min
T4	≤15	120	*	60	*	14	16
T5	≤15	160	*	120	*	6	8
T6	≤15	190	*	150	*	6	8
T64	≤15	180	*	120	*	10	12
T66	≤15	215	*	160	*	6	8

Profile extrudate / Extruded profiles

Stare Temper	Dimensiune Dimensions (mm)	Rm MPa		Rp0.2 Mpa		A50mm %	A %
		Min	Max	Min	Max	Min	Min
T4	≤25	120	*	60	*	14	16
T5	0<5	160	*	120	*	6	8
	5≤25	140	*	100	*	6	8
T6	0<3	190	*	150	*	6	8
	3≤25	170	*	140	*	10	8
T64	≤15	180	*	120	*	6	12
T66	0≤3	215	*	160	*	6	8
	3≤25	195	*	150	*	6	8

SR EN 755-2

6063 (AlMg0.7Si)

Bare extrudate / Extruded bars

Stare Temper	Dimensiune Dimensions (mm)	Rm MPa		Rp0.2 Mpa		A50mm %	A %
		Min	Max	Min	Max	Min	Min
T4	≤150	120	*	65	*	12	14
T5	≤200	175	*	130	*	6	8
T6	≤150	195	*	160	*	8	10
T66	≤200	245	*	200	*	8	10

Tevi extrudate / Extruded pipes

Stare Temper	Dimensiune Dimensions (mm)	Rm MPa		Rp0.2 Mpa		A50mm %	A %
		Min	Max	Min	Max	Min	Min
T4	≤10	130	*	65	*	12	14
T5	≤25	175	*	130	*	6	8
T6	≤25	215	*	170	*	8	10
T66	≤25	245	*	200	*	8	10

Profile extrudate / Extruded profiles

Stare Temper	Dimensiune Dimensions (mm)	Rm MPa		Rp0.2 Mpa		A50mm %	A %
		Min	Max	Min	Max	Min	Min
T4	≤25	130	*	65	*	12	14
T5	0<3	175	*	130	*	6	8
	3≤25	160	*	110	*	5	7
T6	0<10	215	*	170	*	6	8
	10≤25	195	*	160	*	6	8
T64	≤15	180	*	120	*	10	12
T66	≤10	245	*	200	*	6	8
	10≤25	225	*	180	*	6	8

SR EN 755-2



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

**IQNet and
SRAC**

hereby certify that the organization

S.C. DELTA ALUMINIU S.R.L.
Str. Crişan, nr. 31G, Slatina, jud. Olt

for the following field of activities

Aluminium metallurgy (aluminium profiles)

has implemented and maintains a

Quality Management System

which fulfils the requirements of the following standard

ISO 9001 : 2008

Issued on : 2012 - 09 - 26

Validity date : 2015 - 09 - 26

Registration Number : RO - 4273



Michael Drechsel
Michael Drechsel

ing. Mihaela Crăstina
President of IQNet SRAC General Manager

IQNet Partners*
AENOR Spain APNOR Certification France AIB-Vlaanderen International Belgium ANICE Mexico APCRER Portugal CCC Ogema
CISQ IQC CQC China CCM Canada CQS Czechia CRO Croatia CUS Colombia DQS Holding GmbH Germany DSJ Denmark
ELOT Greece ECAN Israel FONQONORMA Vietnam ISONETIC Colombia IMCC Mexico INWOPRT Portugal
Inspecta Certification Poland IRAM Argentina JQA Japan KYD Korea MEST Hungary Nankyo AS Hungary NSAI Ireland
PCBC Poland Quality Assurance BR Bosnia SIJ Israel SIO Slovenia SRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland
SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: APNOR Certification, CISO, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com



certificat pentru
CERTIFICARE
SRAC
SRAC ISO 9001:2008 2011
CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. SM 004/2013

CERTIFICAT SRAC

certifică organizația
certifies the organization

S.C. DELTA ALUMINIU S.R.L.
Str. Crişan, nr. 31G, Slatina, jud. Olt

pentru următoarele activități
for the following field of activities

Meturgia aluminiului (profile aluminiu)
Aluminium metallurgy (aluminium profiles)

că are implementat și menține un
sistem de management al calității
which has implemented and maintains a
quality management system

conform condițiilor din standardul
which fulfils the requirements of the standard

ISO 9001 : 2008

4273 / 2

31 august 2006

26 septembrie 2012

26 septembrie 2015

Director General
ing. Mihaela Crăstina

Mihaela Crăstina

SRAC CERT 5 R1 - Str. Vasile Ponișan, nr. 14, sector 1, București, România



CERTIFICAT SRAC

certifică sistemul de management de mediu
al organizației
*certifies that the environmental system
operated by*

S.C. DELTA ALUMINIU S.R.L.

Str. Crișan, nr. 31G, Slatina, jud. Olt

pentru următoarele activități
for the following field of activities

Metalurgia aluminiului (profile aluminiu)
Aluminium metallurgy (aluminium profiles)

conform condițiilor din standardul
which fulfils the requirements of the standard

SR EN ISO 14001 : 2005 (ISO 14001 : 2004)

Nr. Certificat (Certificate Registration No)
Data intrării a certificatului (Initial certification date)
Data re-certificării (Recertification date)
Valabilitate până la (Valid until)

814/2
31 august 2006
26 septembrie 2012
26 septembrie 2015

Director General
Ing. Mihaiela Cristea

SRAC CERT S.R.L. - Str. Văcărescu nr. 13, sector 1, București, ROMANIA



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IONet and
SRAC
hereby certify that the organization

S.C. DELTA ALUMINIU S.R.L.

Str. Crișan, nr. 31G, Slatina, jud. Olt

for the following field of activities

Aluminium metallurgy (aluminium profiles)

has implemented and maintains an

Environmental Management System

which fulfils the requirements of the following standard

ISO 14001 : 2004

Issued on : 2012 - 09 - 26
Validity date : 2015 - 09 - 26

Registration Number : RO - 0814

Michael Drechsel
President of IONet
Ing. Mihaela Cristea
SRAC General Manager



IONet partners*

AMKOR Spain, AMKOR Certifications France, ABS-Vincofer International Belgium, ANICE Mexico, ANICER, Avanzat, COCQ, Qiprus, CISO Italy, COC China, COQ China, CQS Czech Republic, Cw Cert Croatia, DQS Holding GmbH Germany, DSI Denmark, ELDT Greece, FCAV Brazil, FOUNDOORIALA Venezuela, ICONTEC Colombia, IDMC Mexico, INNOCERT Tunisia, Inspecta Certification Finland, IRAM Argentina, JQA Japan, KIPY Korea, MERT Hungary, Mexiko AS Norway, NSAI Ireland, PCBC Poland, Quality Austria, Austria RS Russia, SII Israel, SIO Slovenia, SIRM OAS International Malaysia, SOB Switzerland, SRAC Romania, TEST SE Switzerland, Puzos TSE Turkey, YUQS Serbia

IONet is represented in the USA by: AMKOR Certifications, CISO, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

*The list of IONet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.ionet-certification.com

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI LOCUINTEI
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII



Agreement Tehnic

020-02/926-2009

Ferestre și uși din profile de aluminiu cu întreruperea punții termice

DELTA

Fenêtres et portes en profil d'aluminium avec interruption du pont thermique
DELTA;
Windows and door from aluminium profiles with break of thermal bridge DELTA;
Fenster un Türen aus aluminium Profilen mit beginte Wärmebrücke DELTA.

PRODUCATOR:

S.C. Delta Aluminium srl
Str. Crisan nr.31 G
Slatina-ROMANIA
Tel. 0040-249-410.331
Fax 0040-249-410.337

TITULAR AGREMENT TEHNIC :

S.C.Delta Aluminium srl
Str.Crisan nr.31 G
Slatina-ROMANIA
Tel. 0040-249-410.331
Fax. 0040-249-410.337

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC :

S.C. A.T.ROM-2000 S.R.L.
Str. Știrbei Vodă, nr. 158, sector 1
București – ROMÂNIA
tel. 021-637.00.13
fax 021-313.44.39

Grupa specializata - " Elemente de inchidere, compartimentare, pereti
nestructurali"

Prezentul agreement tehnic este valabil până la data de 31 iulie 2012 numai însoțit de
AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții și
nu ține loc de certificat de calitate.



Numărul: M-3224/2009

EMI-Építészeti Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Központi laboratórium
H-1113 Budapest, Dózsai út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Hirdetp: http://www.emi.hu

DAT

DECLARAȚIE DE AGREMENT TEHNIC

pentru produsele în construcții cu denumirea

ferestre și uși din aluminiu cu întreruperea punții termice DELTA realizate de Delta
Aluminium srl

Laboratorul Central al firmei „EMI Építészeti Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft” /
Regie Autonomă Nonprofit pentru Inovații și Controlul Calității în Construcții

certifică pe baza acestui document pentru furnizorul

Delta Aluminium srl,
Str. Crisan nr. 31 G, Slatina - Romania

în calitate sa de îndreptățit al DAT-ului că,
încecările inițiale de Tip ale produselor în construcții
realizate la sediul

Delta Aluminium srl,
Str. Crisan nr. 31 G, Slatina - Romania

au fost efectuate conform ordonanței comune nr. 3/2003. (1.25) a Ministerului de Interne-
Ministerului Economiei și Transporturilor și Ministerului Mediului și de Gestionare a Apelor
în baza rezultatelor detaliate în Protocolul de Încercări Inițiale de Tip produsele, cu același
număr și dată, sunt conforme standardului stabilit în specificațiile tehnice cu denumirea
„Ferestre și uși. Standardul, caracteristicile tehnice. Partea I. Ferestre și uși exterioare, porți
fără rezistență la foc și/sau la fum”, cu indicele EN 14351-1:2006, pentru produsele cu
denumirea „Ferestre și uși din aluminiu cu întreruperea punții termice DELTA, în scopul
de a le introduce în domeniul specificat în numărul 1, conform cerințelor prezentate pe larg pe
paginile 2-4.

DAT

— cu caracteristicile neeschimbate —
este VALABILĂ până la data de 31 decembrie 2014.


Budapest, 11 decembrie 2009




Dr. Blásky Tamás
Șef Laborator principal

Accesul Declarație de Agreement Tehnic nr.3-pagina numerotate, fiind valabilă numai împreună!
Societatea EMI Nonprofit Kft este o organizație autorizată conform standardului MSZ EN ISO 9001:2009 de către MSZT
(Uniunea Consilierilor Tehnici de Calitate) și IQNET


KBA-III.1-2009/09.17.




D-3258
1,770




D-3257
1,680




D-3260
1,648




D-3265
1,664




D-3266
1,966




D-3250
1,661




D-3254
1,965



D-3253
1,966




D-3256
1,647



D-3255
1,661



D-3252
3,162



D-3261
1,493



D-3251
1,061




D-3262
0,344




D-3263
0,276




D-3264
0,202



D-3270
3,792




D-3271
3,141




D-3272
1,956

PROFILE CU BARIERĂ TERMICĂ (24 mm) / PROFILES WITH THERMAL BREAK (24 mm)


D-3258
1,770 kg/m

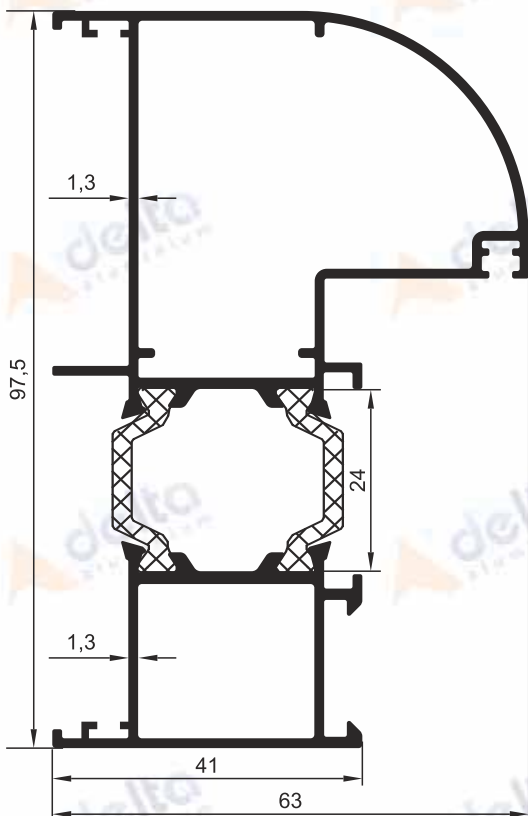

D-3257
1,680 kg/m

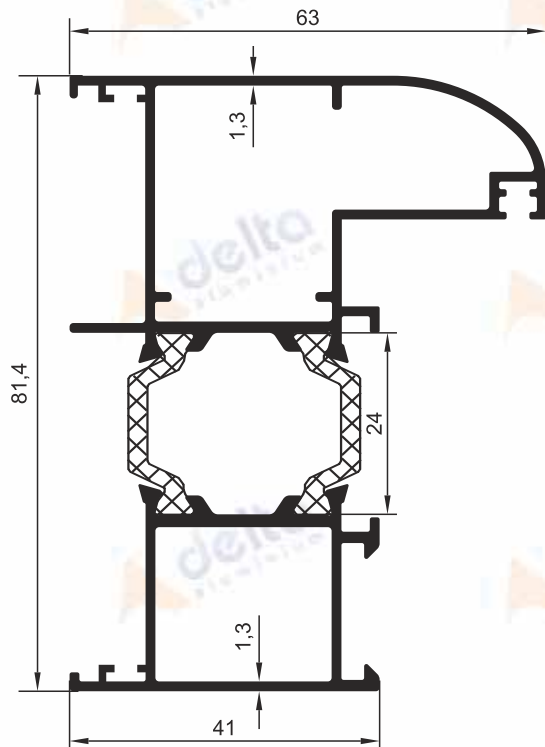


D-3260
1,648 kg/m

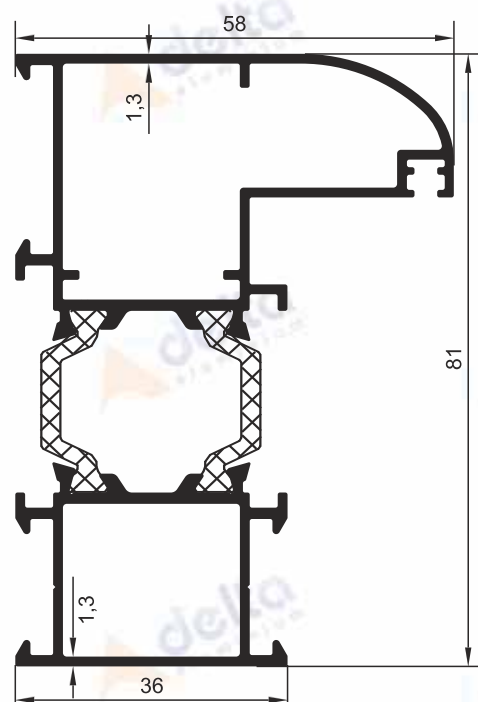


Recognize the quality!

PROFILE CU BARIERĂ TERMICĂ (24 mm) / PROFILES WITH THERMAL BREAK (24 mm)


D-3265
1,664 kg/m

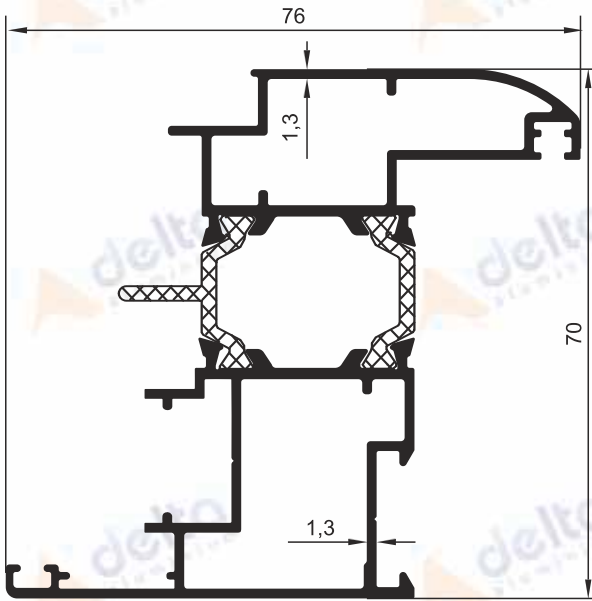


D-3266
1,966 kg/m

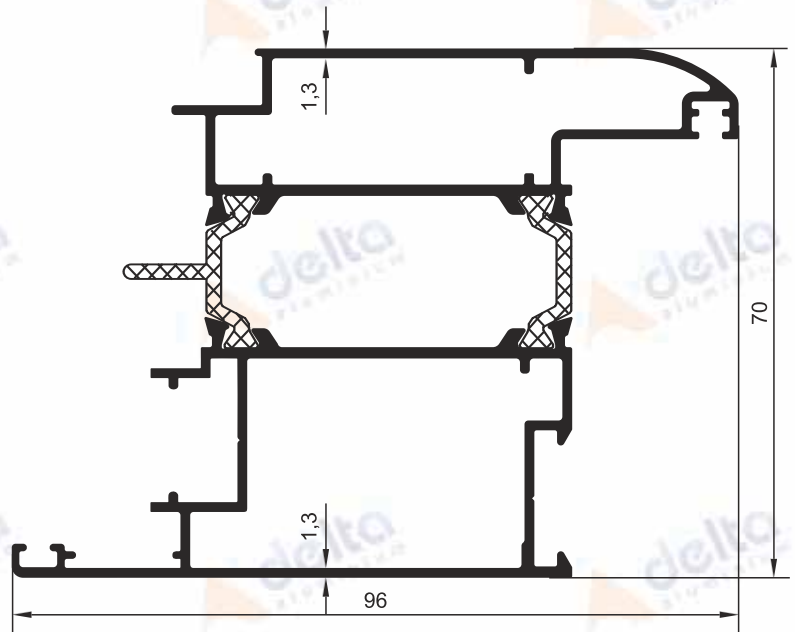

D-3250
1,661 kg/m

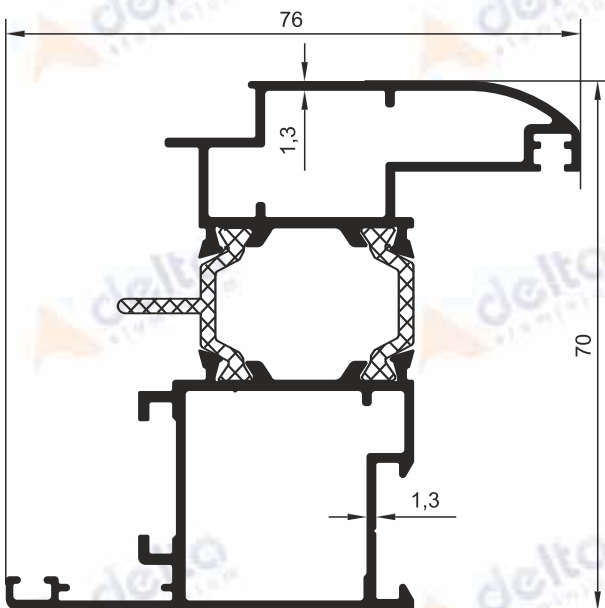


D-3254
1,965 kg/m

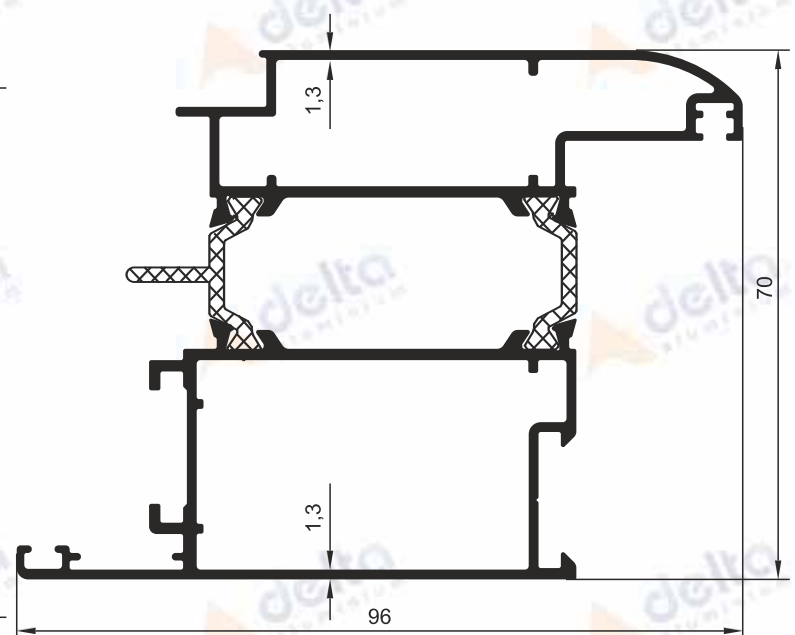


Recognize the quality!

PROFILE CU BARIERĂ TERMICĂ (24 mm) / PROFILES WITH THERMAL BREAK (24 mm)


D-3253
1,966 kg/m

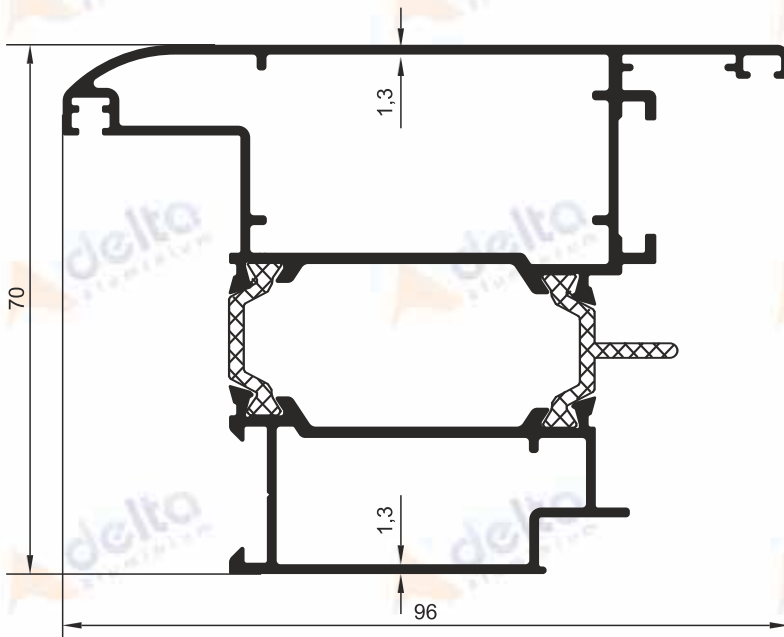

D-3256
1,647 kg/m

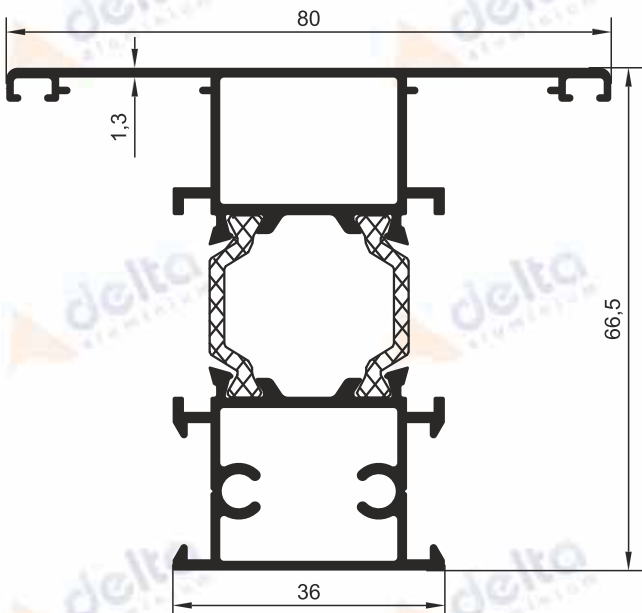


D-3255
1,661 kg/m

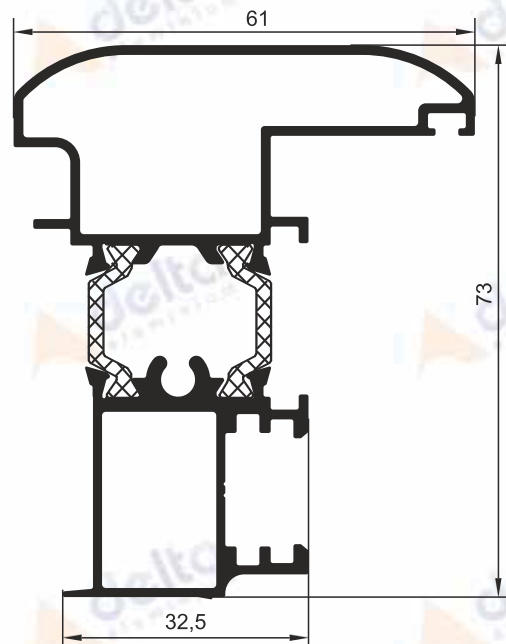


Recognize the quality!

PROFILE CU BARIERĂ TERMICĂ (24 mm) / PROFILES WITH THERMAL BREAK (24 mm)


D-3252
3,162 kg/m

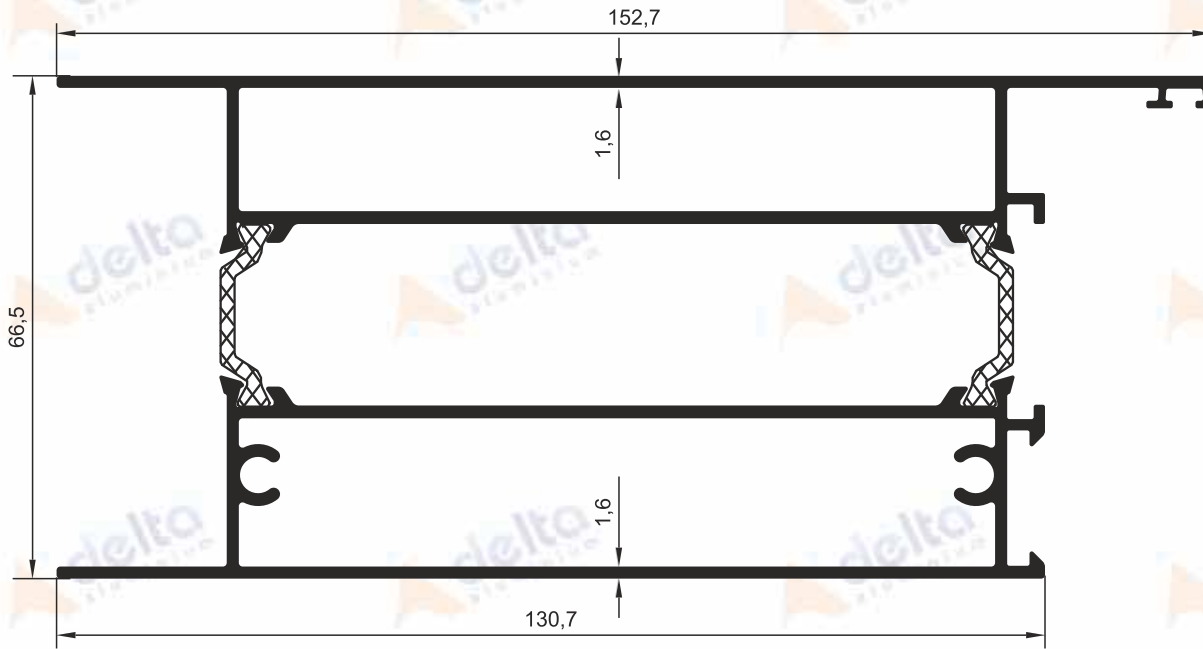

D-3261
1,493 kg/m

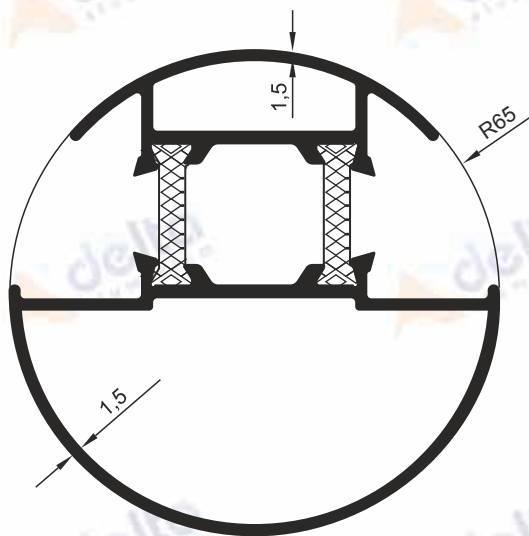


D-3251
1,061 kg/m

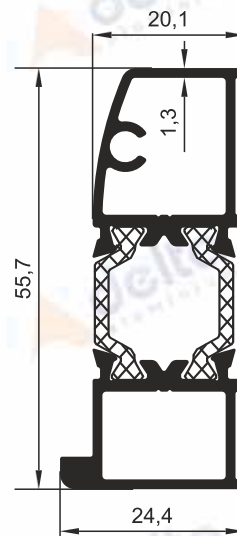


Recognize the quality!

PROFILE CU BARIERĂ TERMICĂ (24 mm) / PROFILES WITH THERMAL BREAK (24 mm)


D-3262
0,344 kg/m




D-3263
0,276 kg/m



D-3264
0,202 kg/m




D-3270
3,792 kg/m

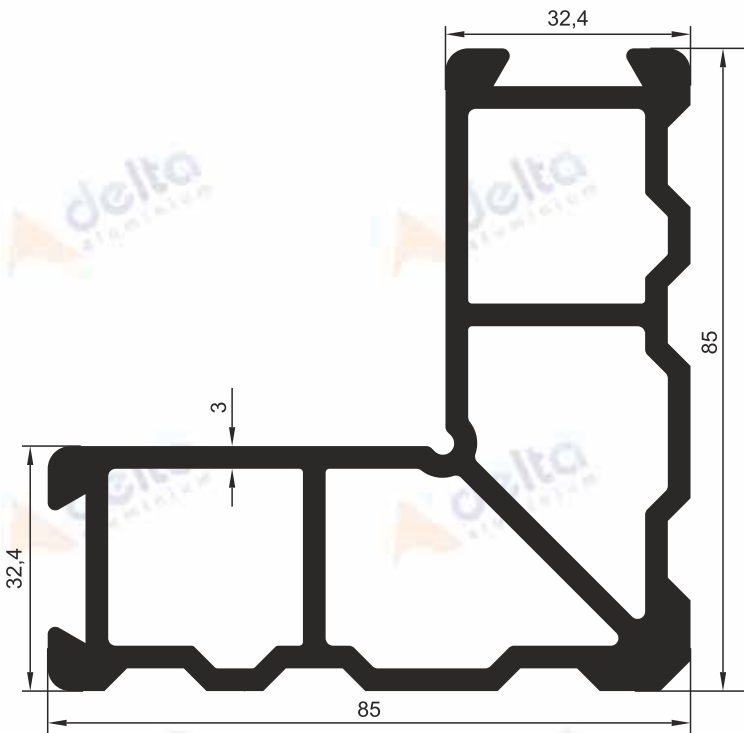



PROFILE CU BARIERĂ TERMICĂ (24 mm) / PROFILES WITH THERMAL BREAK (24 mm)

D-3271
3,141 kg/m

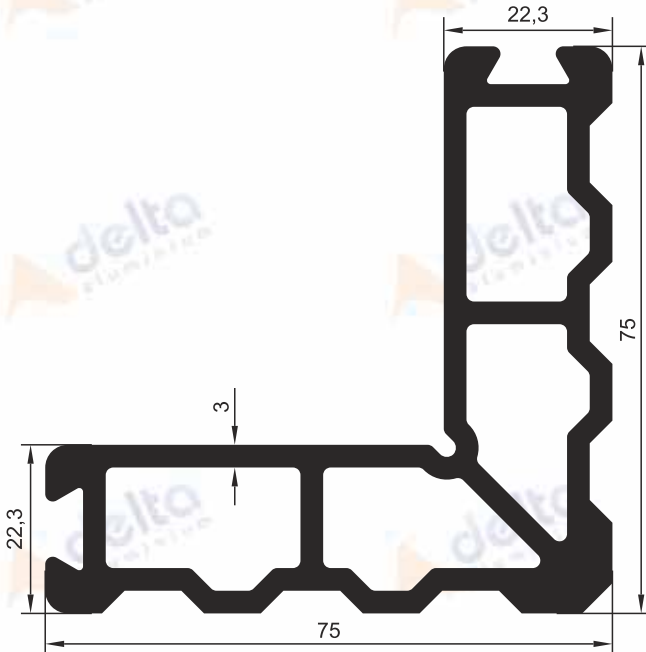

D-3272
1,956 kg/m

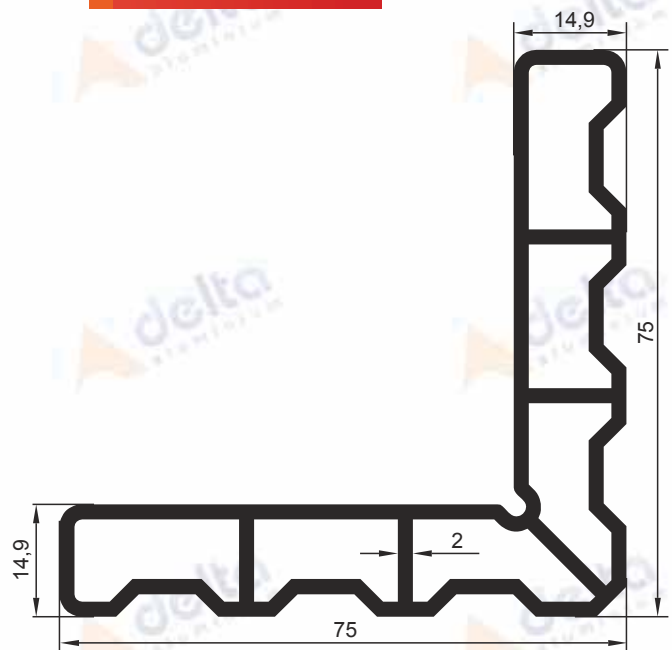

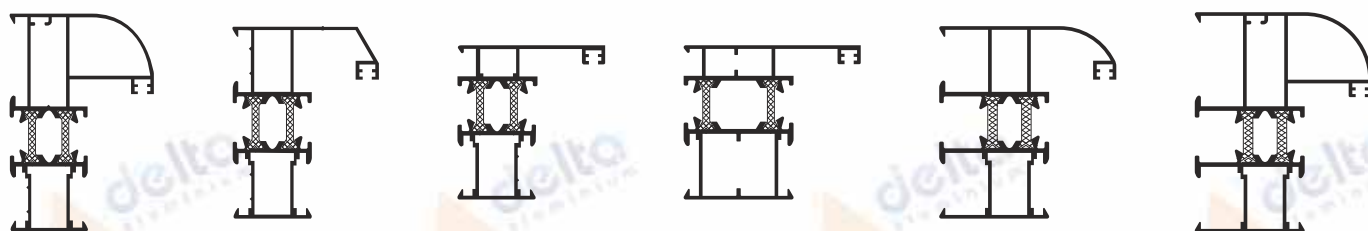

D-461
1,363


D-470
1,204

D-480
0,950

D-490
1,250

D-485
1,300

D-486
1,460

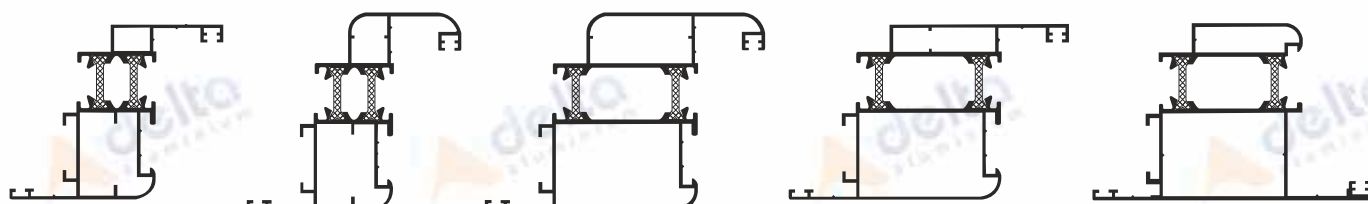


D-462
1,209

D-463
1,288

D-467
1,524

D-469
1,420

D-465
1,465

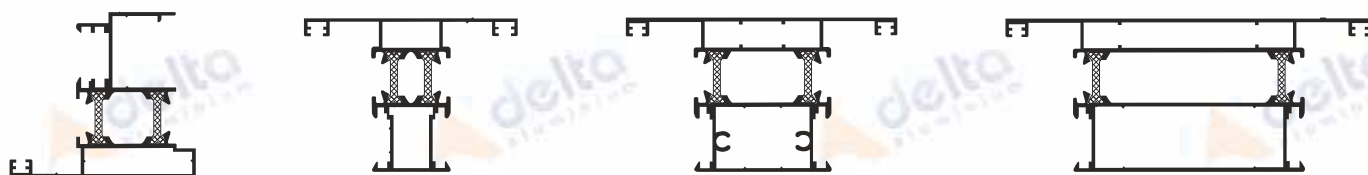


D-468
1,098

D-460
1,168

D-466
1,506

D-472
2,063

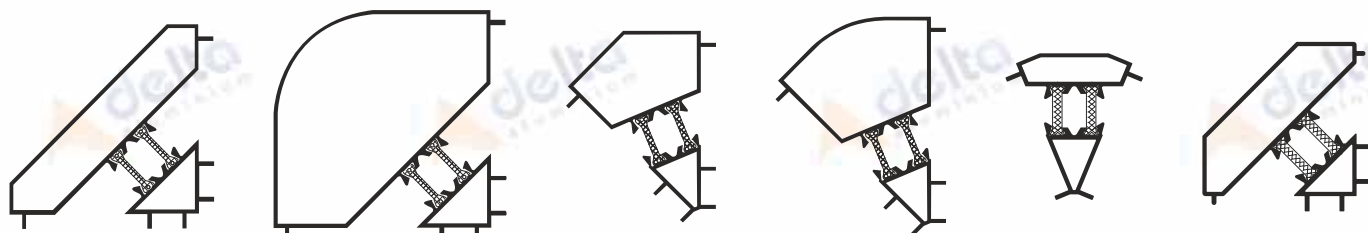

D-473
1,324


D-474
1,513

D-475
0,995

D-476
1,088

D-483
0,645

D-484
1,271

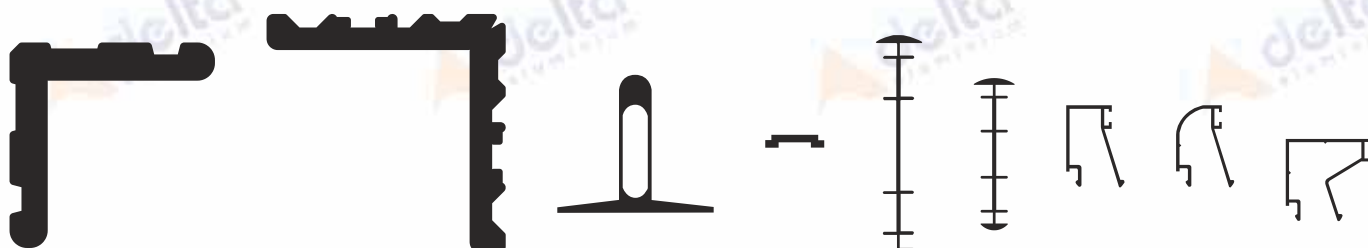

D-417
3,192

D-418
3,222

D-528
1,000

D-550
0,139

D-481
0,454

D-482
0,407


D-419
0,249

D-357
0,250


D-399
0,328

PROFILE CU BARIERĂ TERMICĂ (16 mm) / PROFILES WITH THERMAL BREAK (16 mm)


D-461
1,363 kg/m

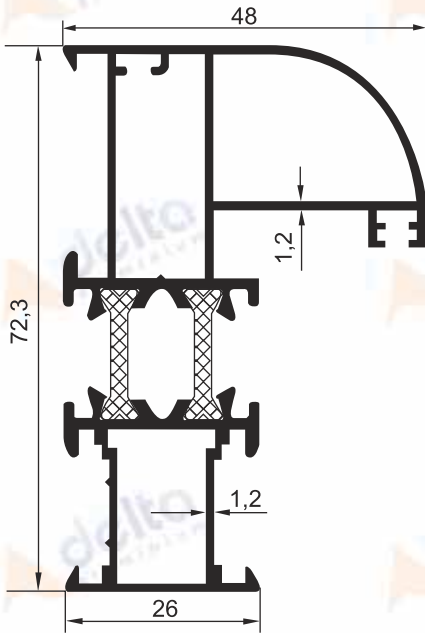


D-470
1,204 kg/m

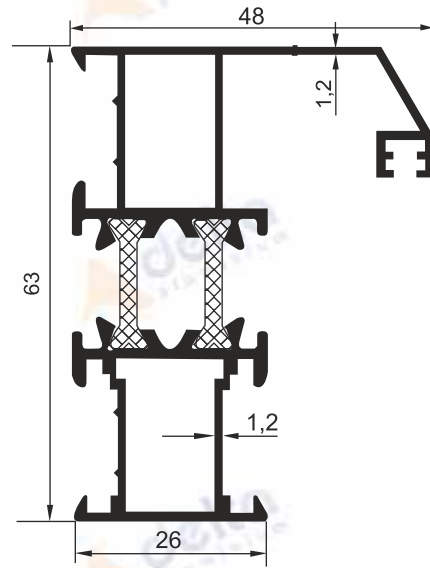

D-480
0,950 kg/m

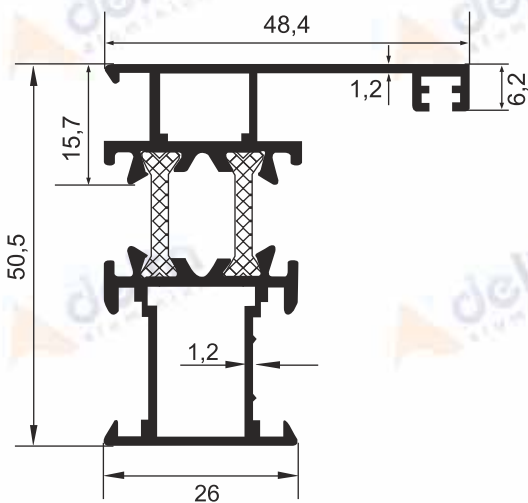


D-490
1,250 kg/m

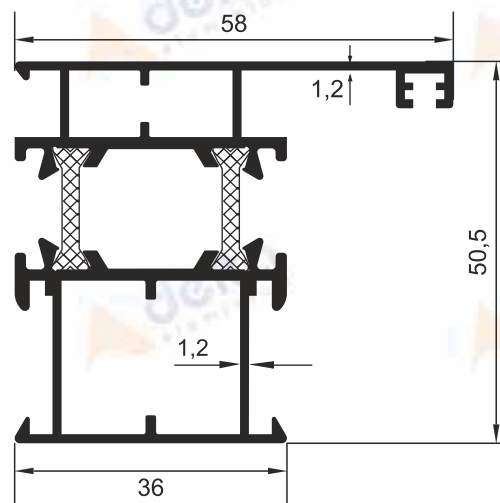


PROFILE CU BARIERĂ TERMICĂ (16 mm) / PROFILES WITH THERMAL BREAK (16 mm)


D-485
1,300 kg/m

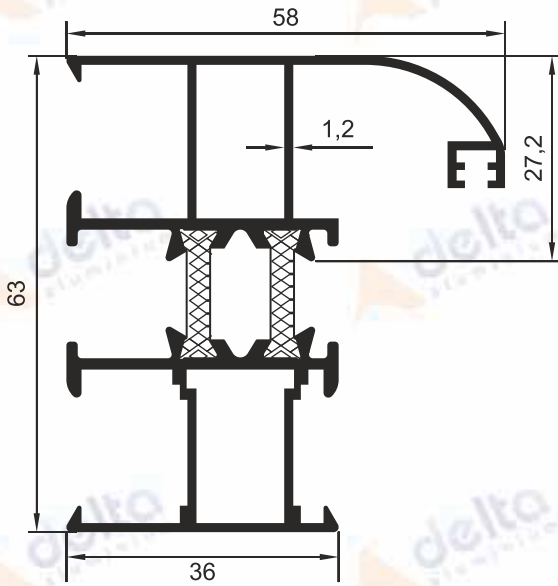


D-486
1,460 kg/m

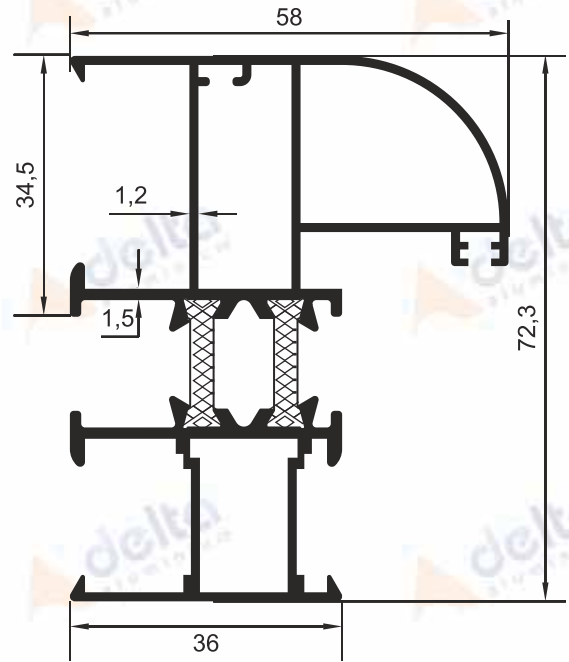

D-462
1,209 kg/m

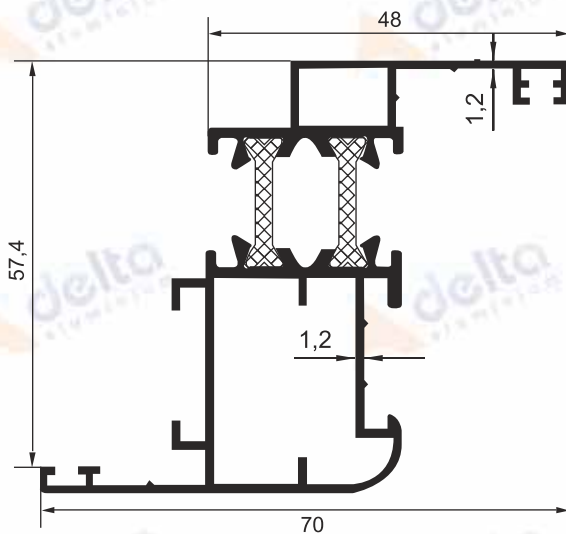


D-463
1,288 kg/m

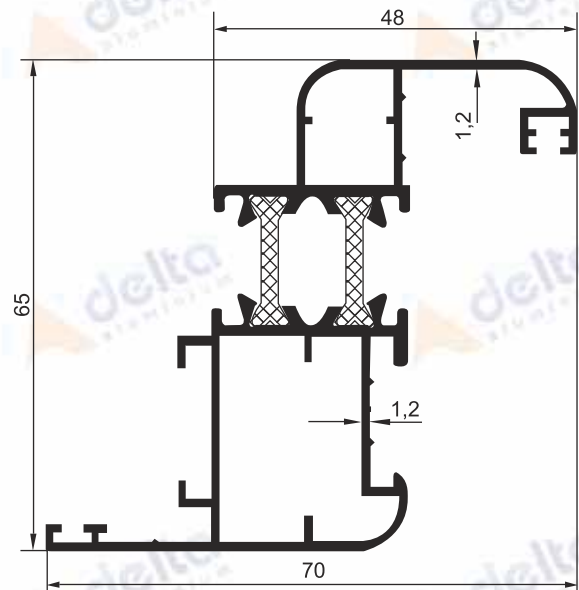


PROFILE CU BARIERĂ TERMICĂ (16 mm) / PROFILES WITH THERMAL BREAK (16 mm)


D-467
1,524 kg/m

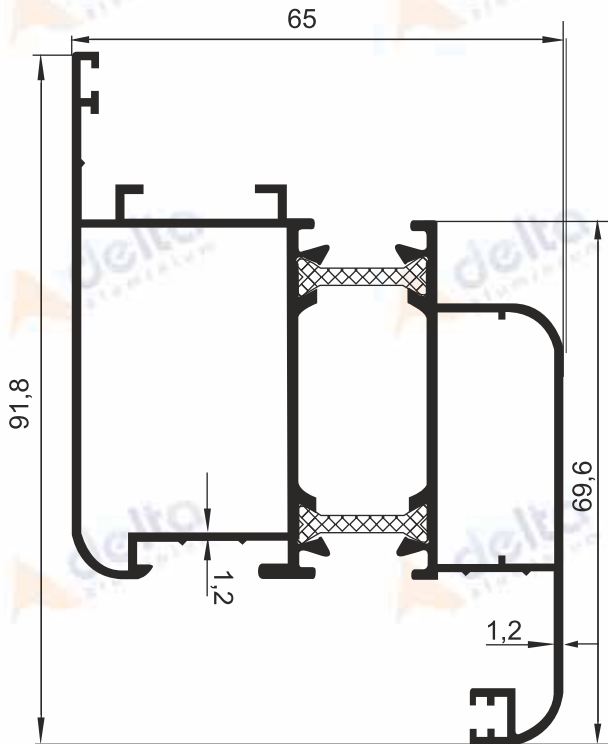


D-469
1,420 kg/m

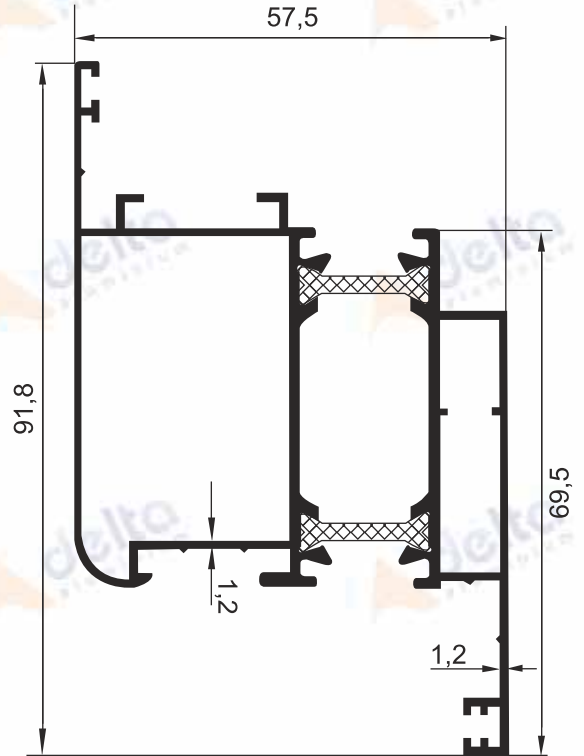

D-465
1,465 kg/m

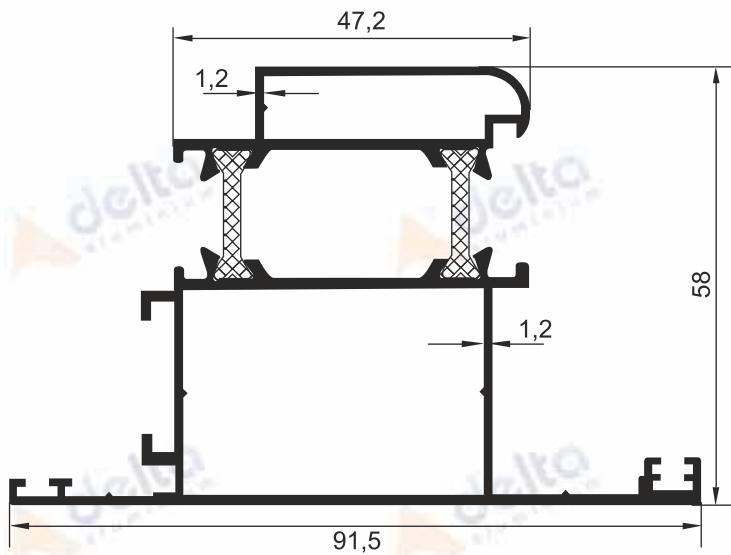


D-468
1,098 kg/m

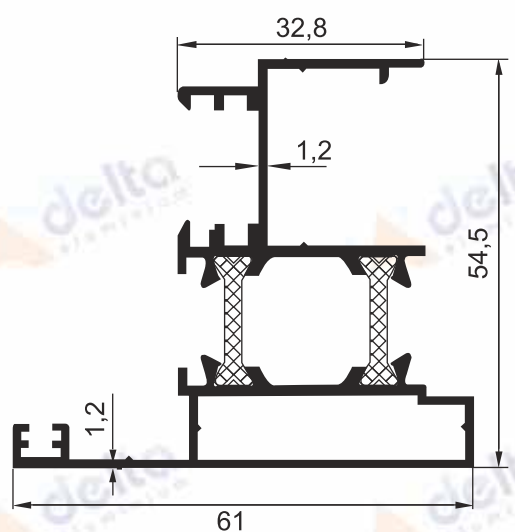


Recognize the quality!

PROFILE CU BARIERĂ TERMICĂ (16 mm) / PROFILES WITH THERMAL BREAK (16 mm)


D-460
1,168 kg/m

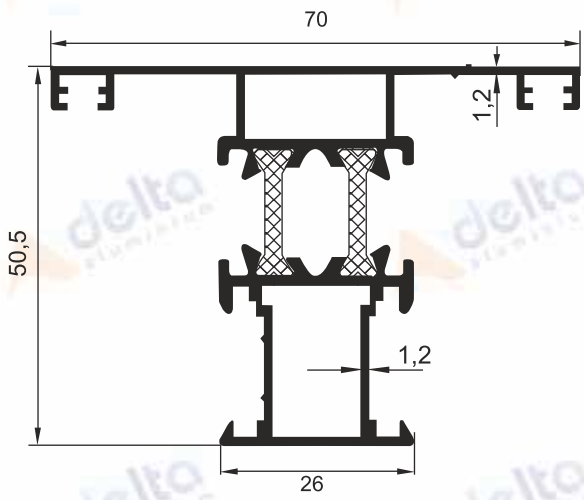

D-466
1,506 kg/m

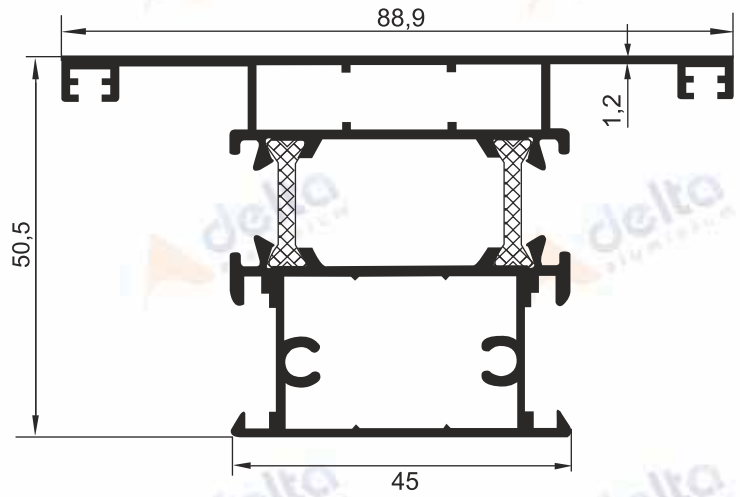


D-472
2,063 kg/m

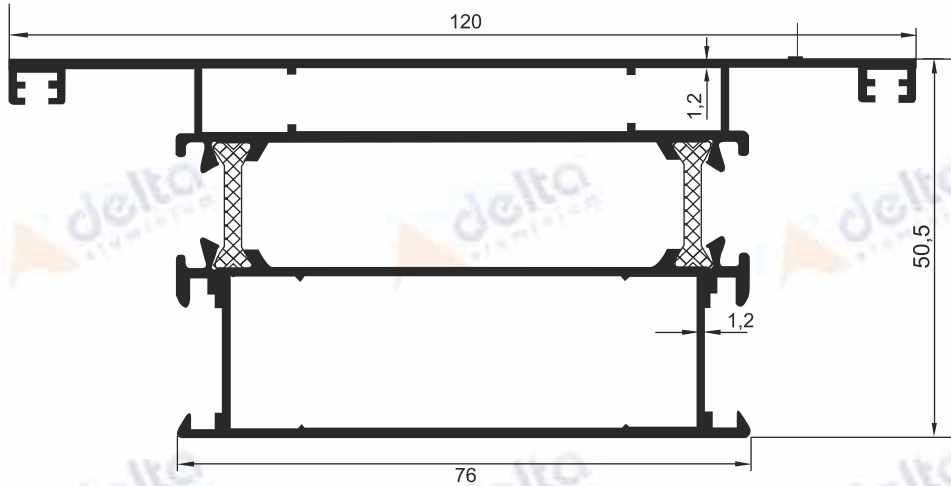


PROFILE CU BARIERĂ TERMICĂ (16 mm) / PROFILES WITH THERMAL BREAK (16 mm)


D-473
1,324 kg/m

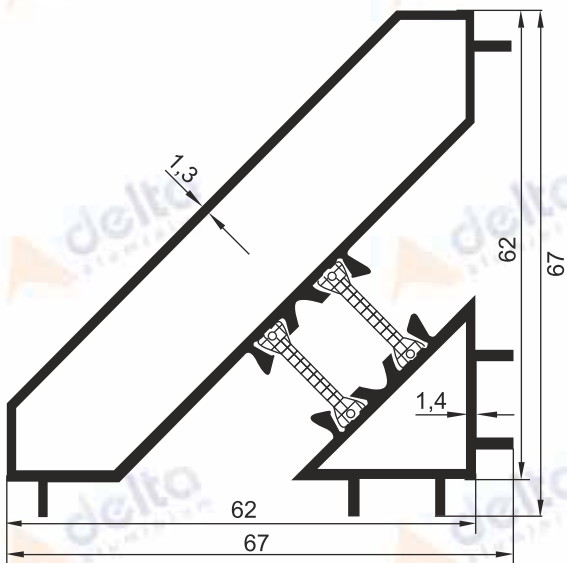


D-474
1,513 kg/m

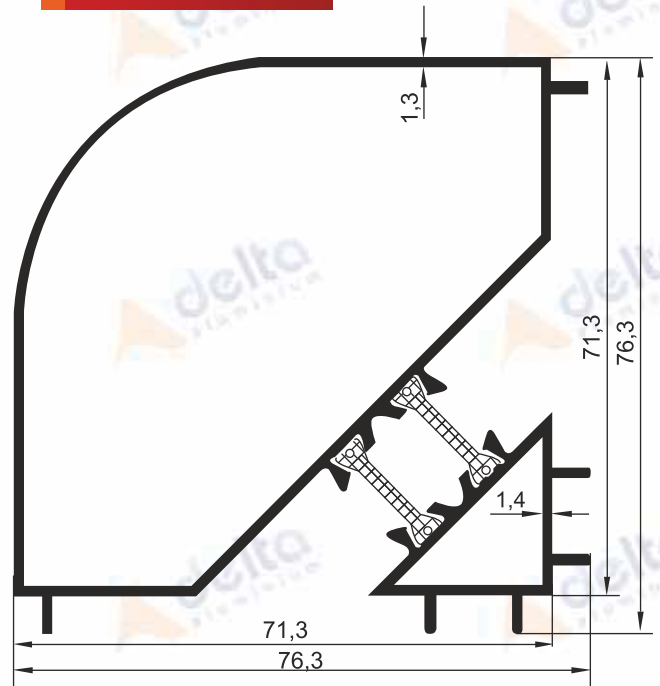

D-475
0,995 kg/m

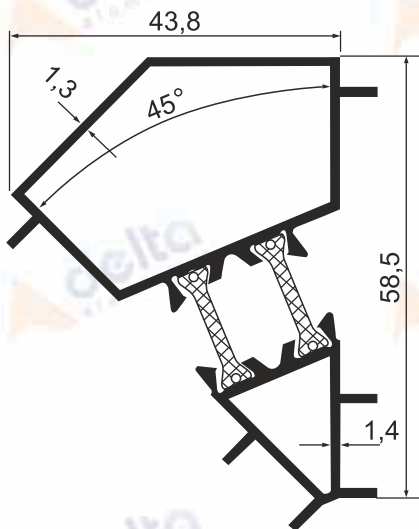


D-476
1,088 kg/m

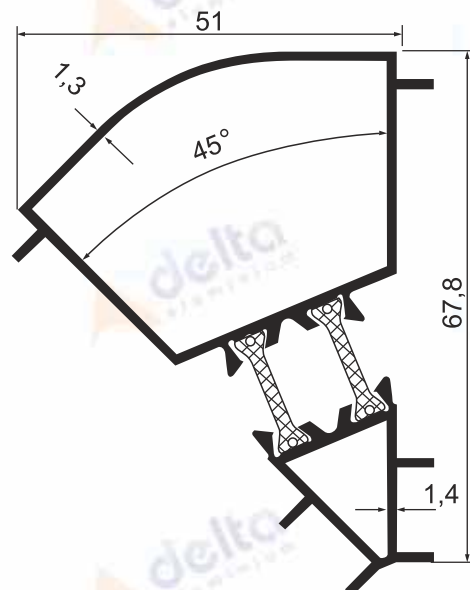


Recognize the quality!

PROFILE CU BARIERĂ TERMICĂ (16 mm) / PROFILES WITH THERMAL BREAK (16 mm)


D-483
0,645 kg/m

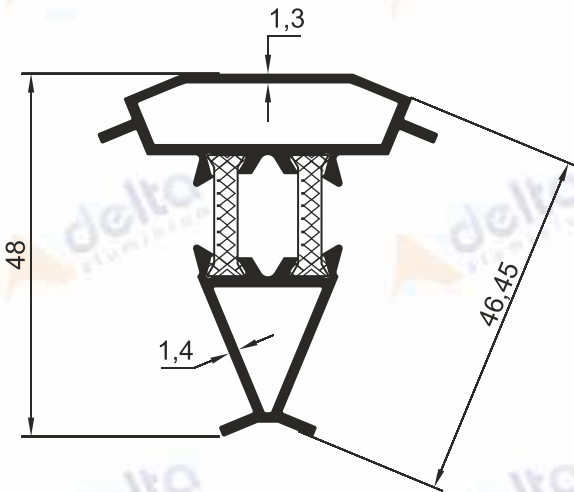


D-484
1,271 kg/m

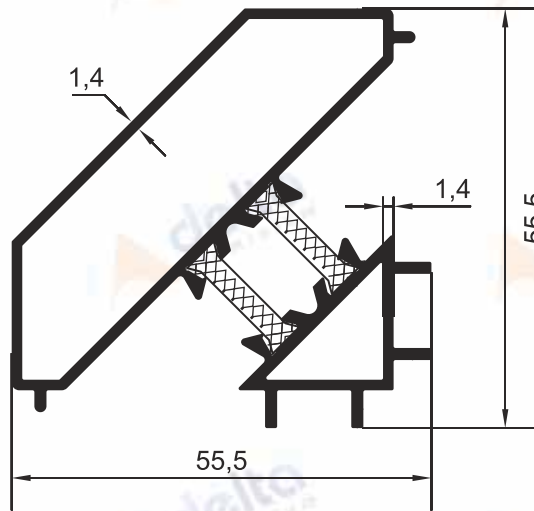

D-417
3,192 kg/m

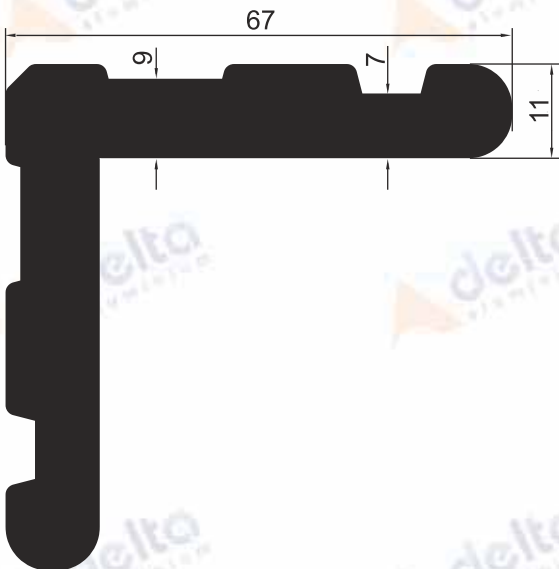


D-418
3,222 kg/m

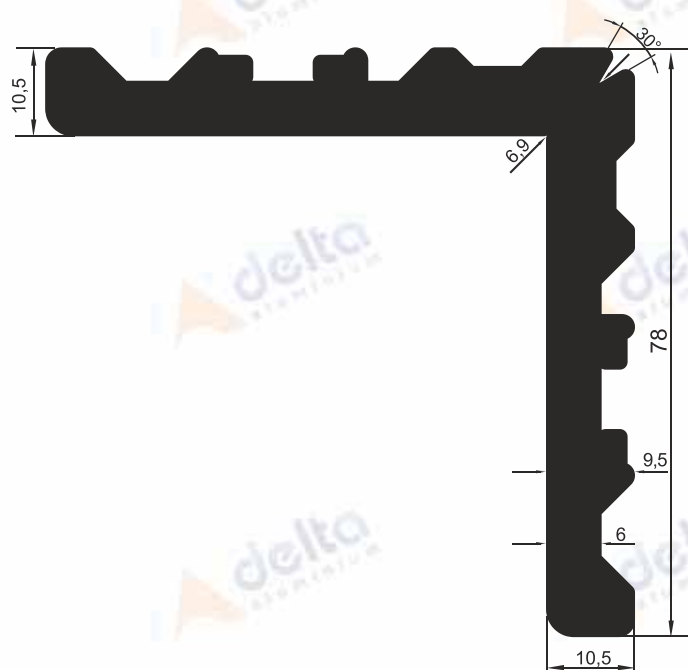


Recognize the quality!

PROFILE CU BARIERĂ TERMICĂ (16 mm) / PROFILES WITH THERMAL BREAK (16 mm)


D-528
1,000 kg/m

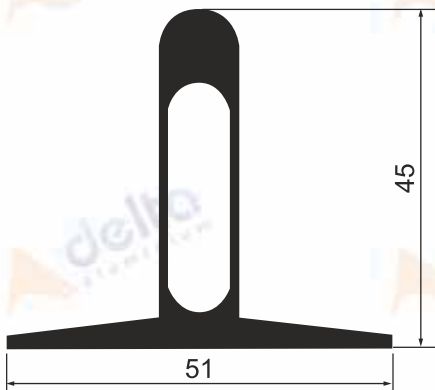


D-550
0,139 kg/m




D-481
0,454 kg/m

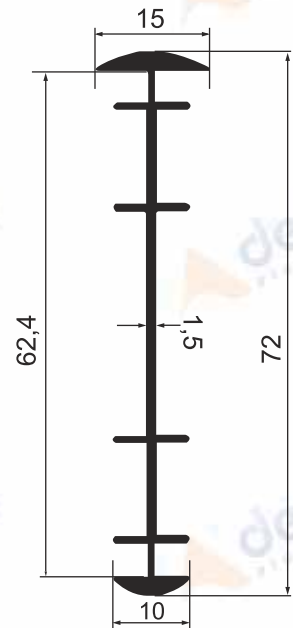


D-482
0,407 kg/m

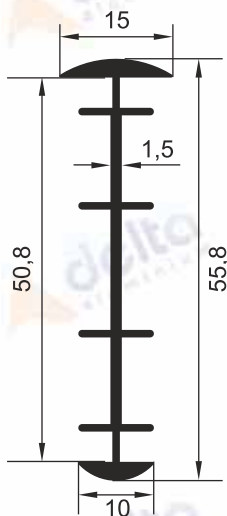


D-419
0,249 kg/m



D-357
0,250 kg/m




D-399
0,328 kg/m




PROFILE CU BARIERĂ TERMICĂ (16 mm) / PROFILES WITH THERMAL BREAK (16 mm)

D-480/D-484/D-480

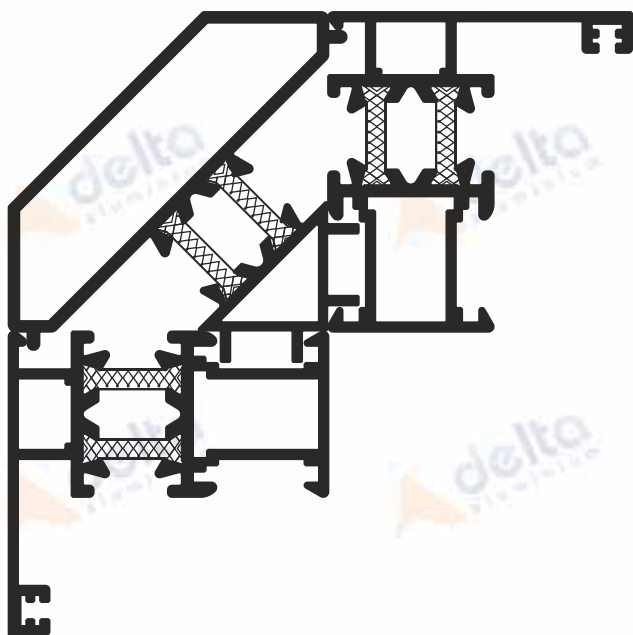


D-480/D-483/D-480

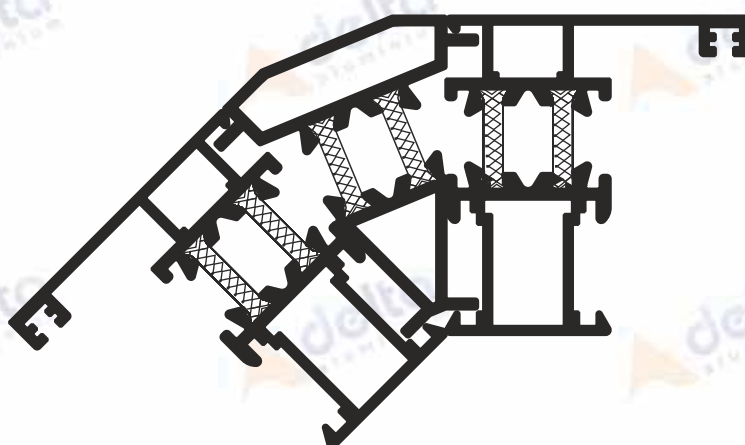


PROFILE CU BARIERĂ TERMICĂ (16 mm) / PROFILES WITH THERMAL BREAK (16 mm)


D-461/D-467/D-419

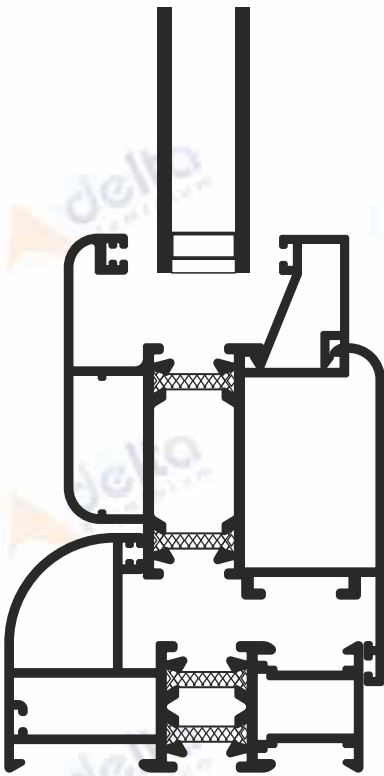


D-470/D-469/D-419

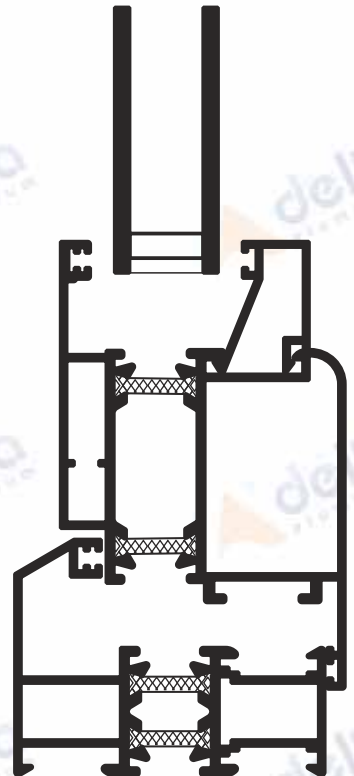


D-480/D-462/D-419




D-355
1,097




D-361
0,973




D-425
0,844




D-693
0,775




D-450
1,280




D-622
0,679



D-360
0,980



D-623
0,823



D-3057
0,878




D-3058
2,598




D-3103
2,911




D-420
1,202




D-698
1,110




D-552
0,830




D-421
1,089



D-362
0,924



D-422
1,174




D-451
1,456



D-424
1,524



D-434
0,874



D-3423
1,655



D-433
0,584



D-555
0,440



D-419
0,249




D-357
0,250




D-399
0,328

PROFILE DELTA FĂRĂ BARIERĂ TERMICĂ / DELTA PROFILES WITHOUT THERMAL BREAK


D-355
1,097 kg/m

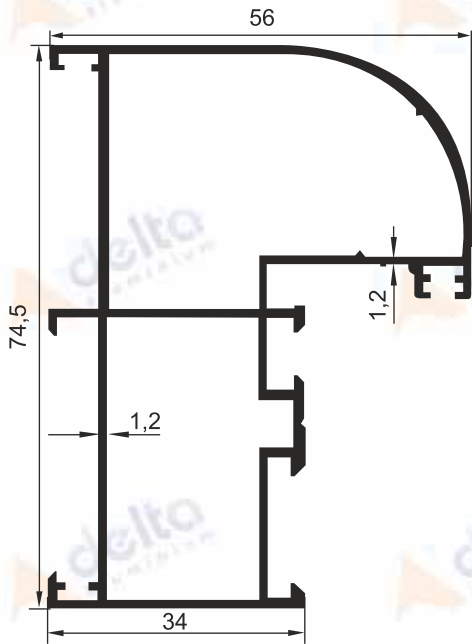


D-361
0,973 kg/m

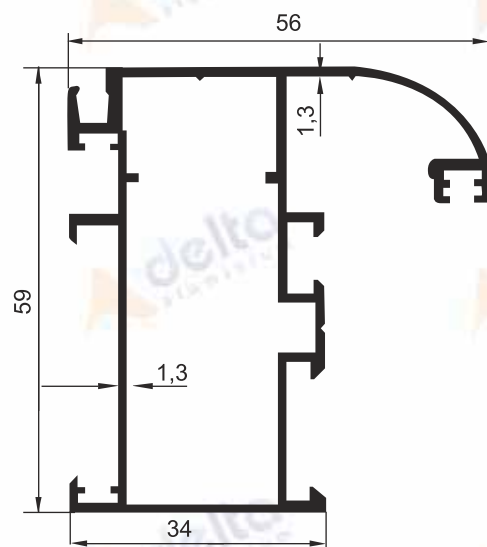

D-425
0,844 kg/m

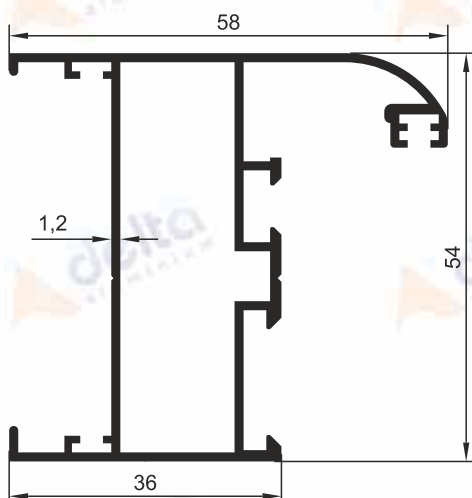


D-693
0,775 kg/m

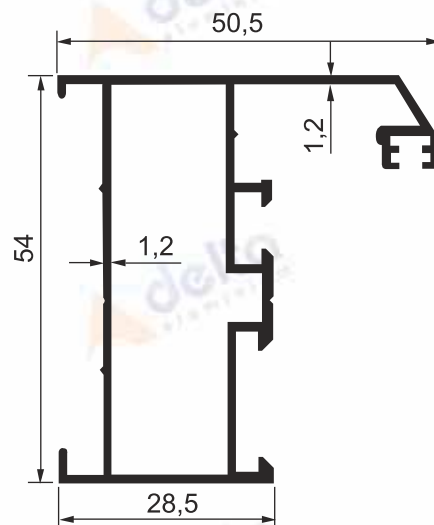


Recognize the quality!

PROFILE DELTA FĂRĂ BARIERĂ TERMICĂ / DELTA PROFILES WITHOUT THERMAL BREAK


D-450
1,280 kg/m

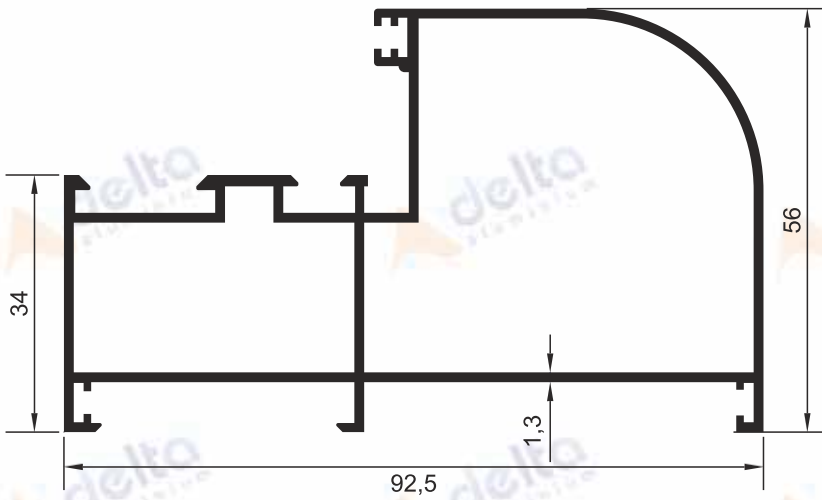


D-622
0,679 kg/m

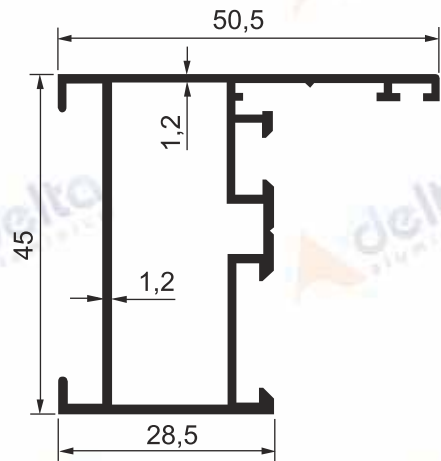

D-360
0,980 kg/m

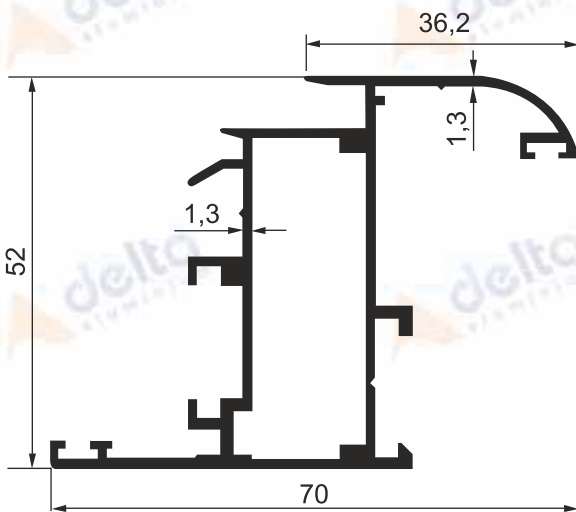


D-623
0,823 kg/m

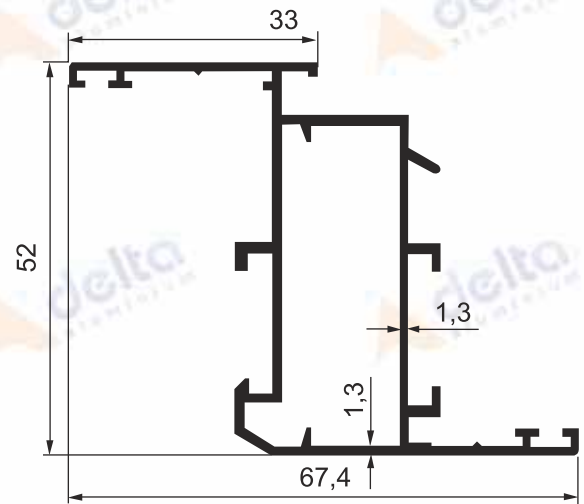

PROFILE DELTA FĂRĂ BARIERĂ TERMICĂ / DELTA PROFILES WITHOUT THERMAL BREAK


D-3057
0,878 kg/m

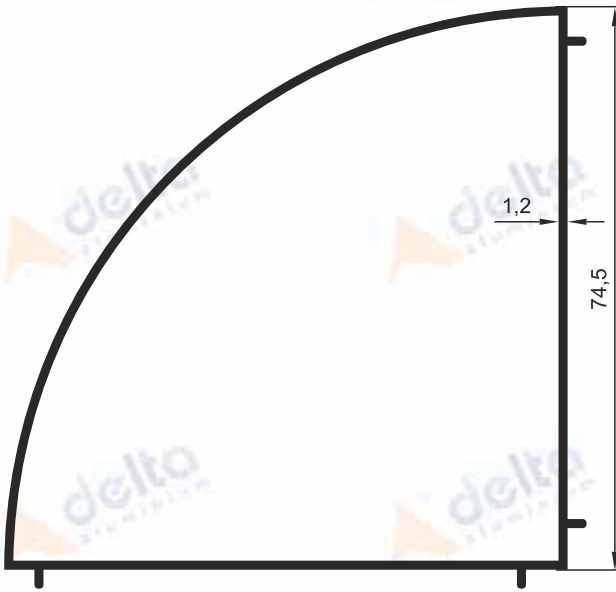

D-3058
2,598 kg/m




D-3103
2,911 kg/m

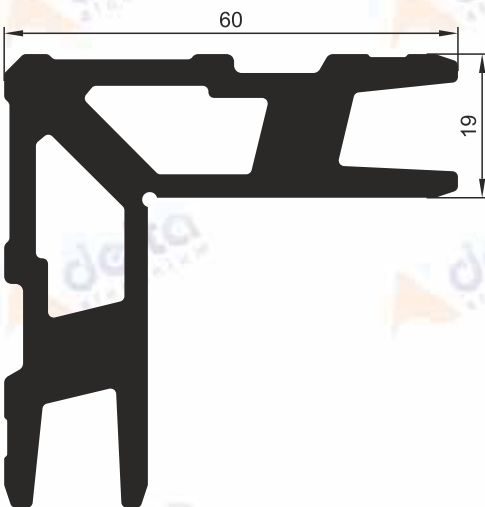


PROFILE DELTA FĂRĂ BARIERĂ TERMICĂ / DELTA PROFILES WITHOUT THERMAL BREAK


D-420
1,202 kg/m

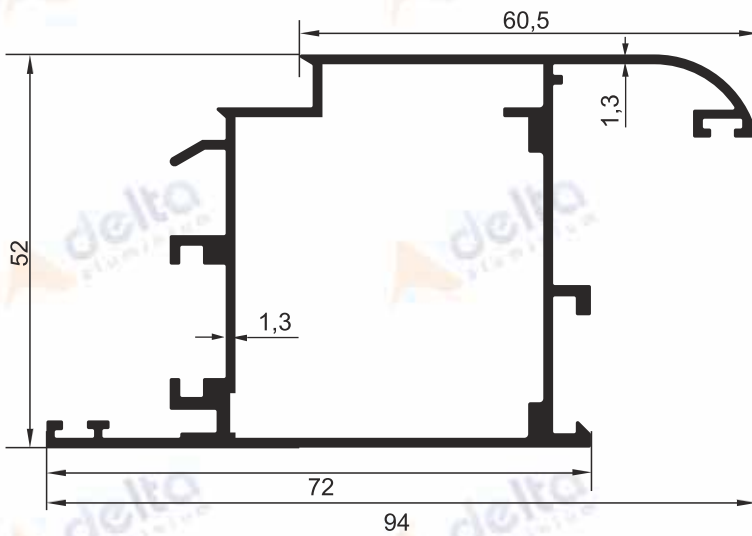

D-698
1,110 kg/m

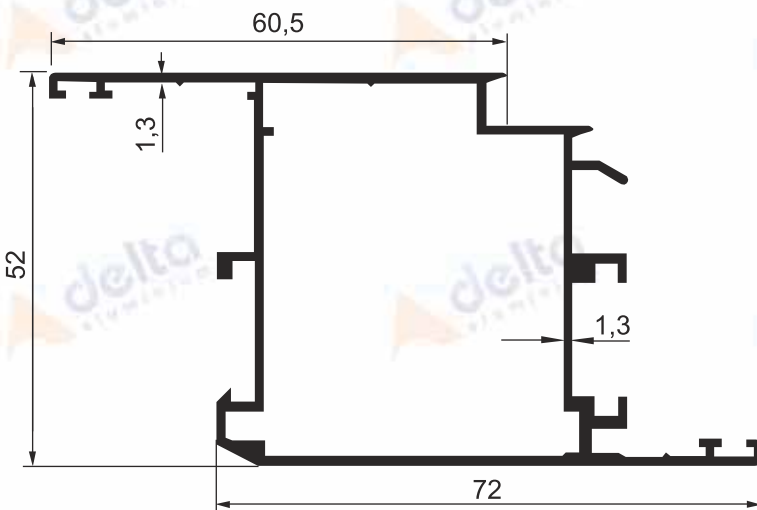


D-552
0,830 kg/m

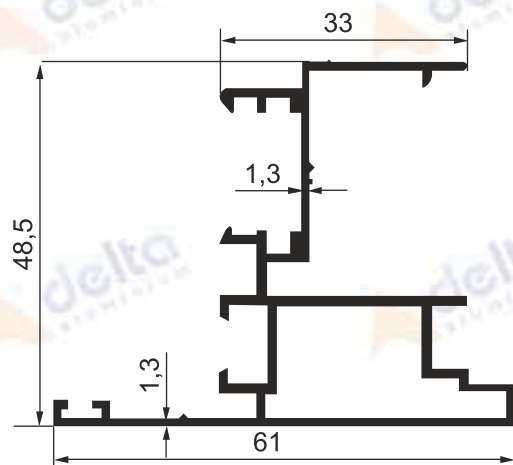


PROFILE DELTA FĂRĂ BARIERĂ TERMICĂ / DELTA PROFILES WITHOUT THERMAL BREAK


D-421
1,089 kg/m

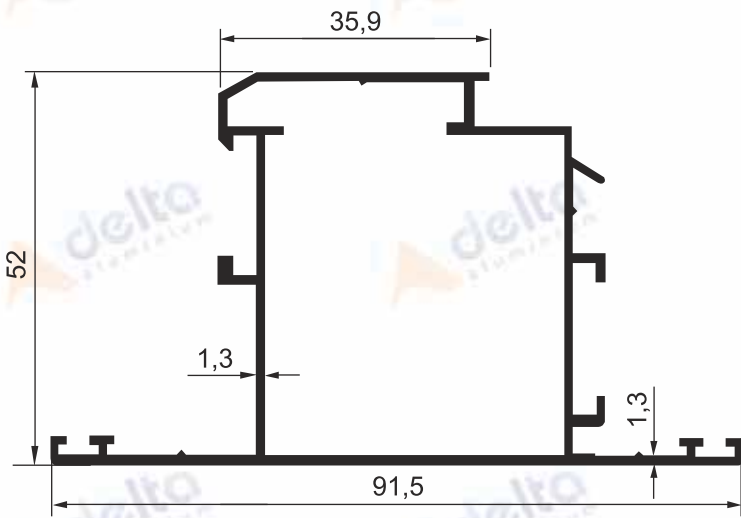


D-362
0,924 kg/m

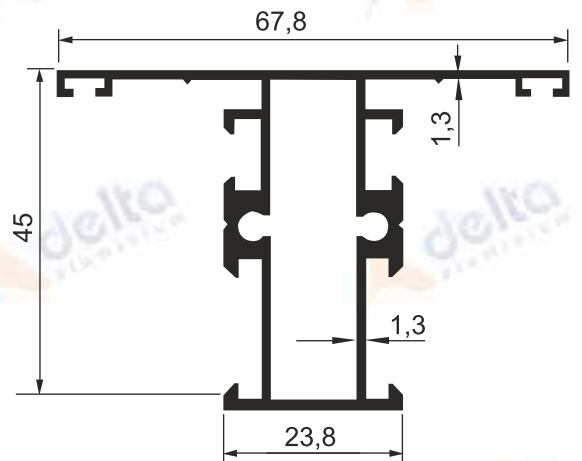

D-422
1,174 kg/m

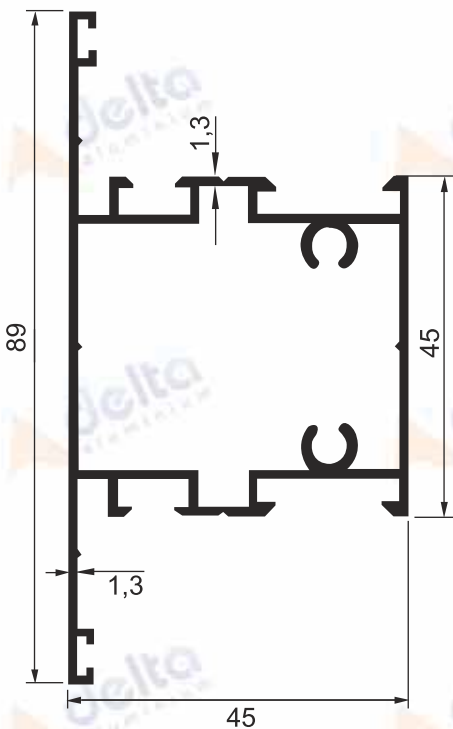


D-451
1,456 kg/m

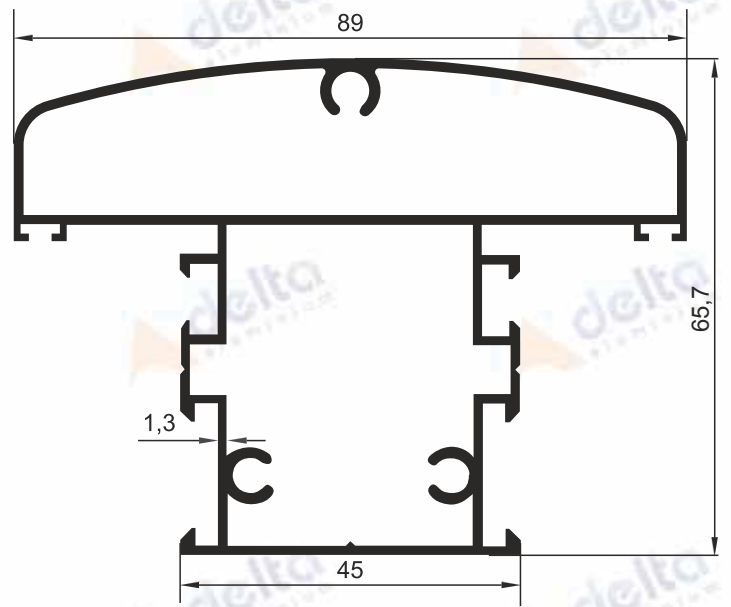


Recognize the quality!

PROFILE DELTA FĂRĂ BARIERĂ TERMICĂ / DELTA PROFILES WITHOUT THERMAL BREAK


D-424
1,524 kg/m

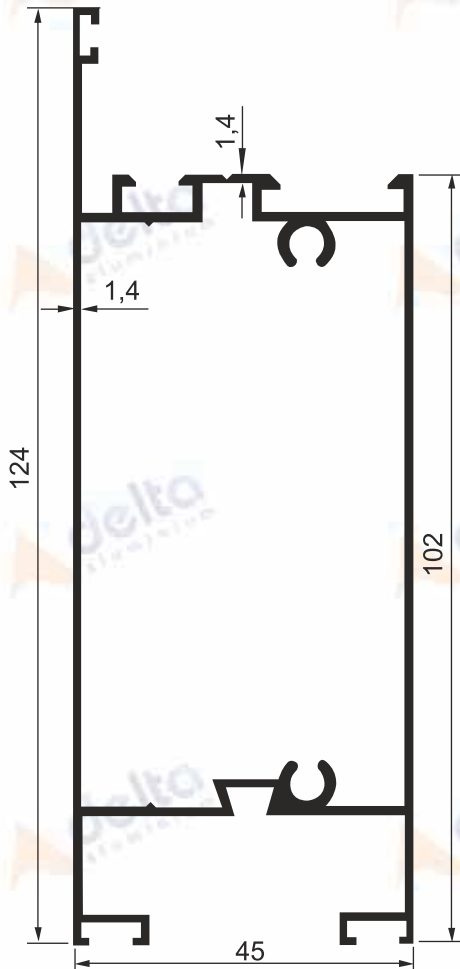

D-434
0,874 kg/m

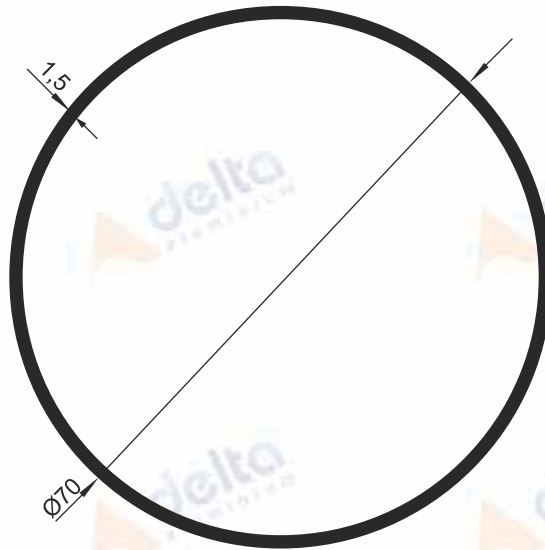


D-3423
1,655 kg/m

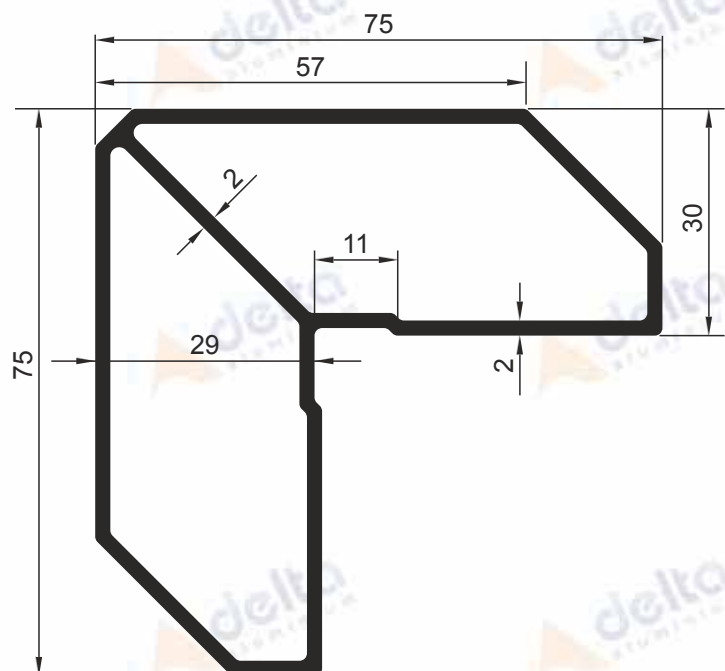


PROFILE DELTA FĂRĂ BARIERĂ TERMICĂ / DELTA PROFILES WITHOUT THERMAL BREAK


D-433
0,584 kg/m

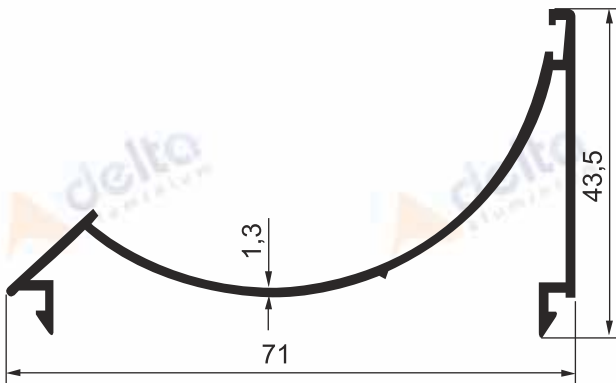


D-555
0,440 kg/m

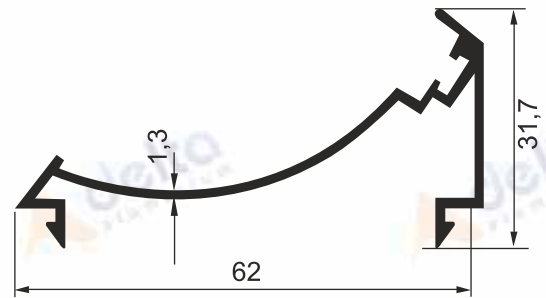


D-419
0,249 kg/m




D-357
0,250 kg/m




D-399
0,328 kg/m







D-815
0,699




D-696
0,632




D-700
0,956



D-701
0,769




D-694
0,948



D-695
0,762



D-699
0,748

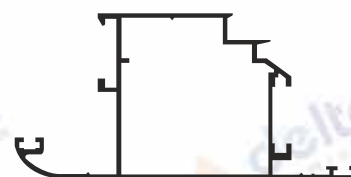

D-814
0,956




D-812
1,445




D-813
1,409



D-810
0,458



D-811
0,500



D-301
0,800



D-805
0,312



D-801
0,326



D-830
0,338




D-697
0,227



D-806
0,166




D-807
0,269




D-3817
1,540

**PROFILE DELTA ECONOMIC FĂRĂ BARIERĂ TERMICĂ /
ECONOMIC DELTA PROFILES WITHOUT THERMAL BREAK**


D-815
0,699 kg/m

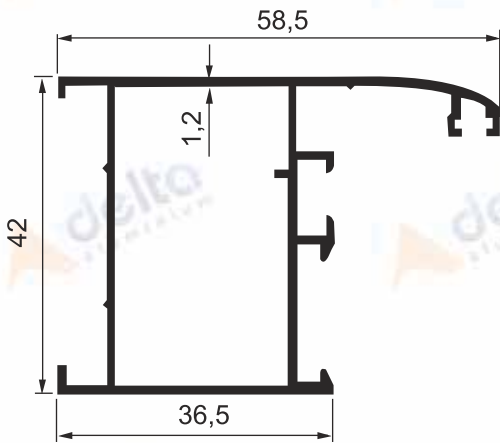


D-696
0,632 kg/m

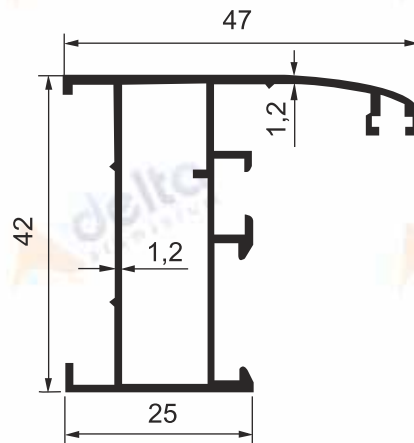

D-700
0,956 kg/m

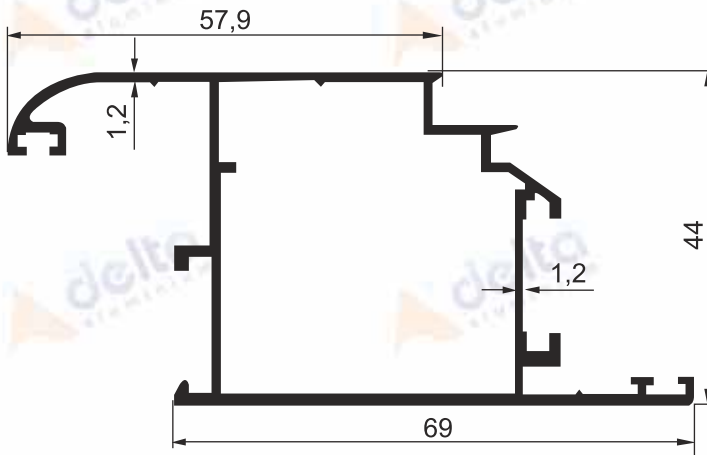


D-701
0,769 kg/m

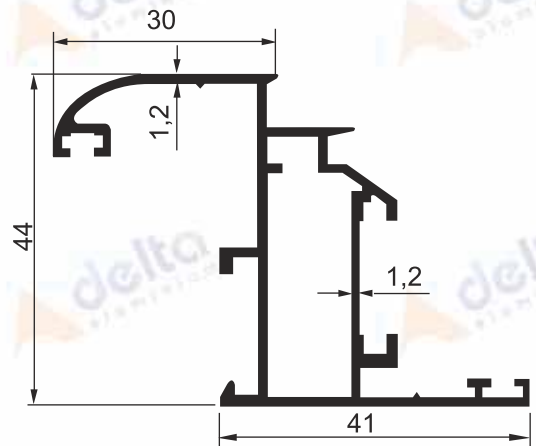


PROFILE DELTA ECONOMIC FĂRĂ BARIERĂ TERMICĂ /
ECONOMIC DELTA PROFILES WITHOUT THERMAL BREAK


D-694
0,948 kg/m

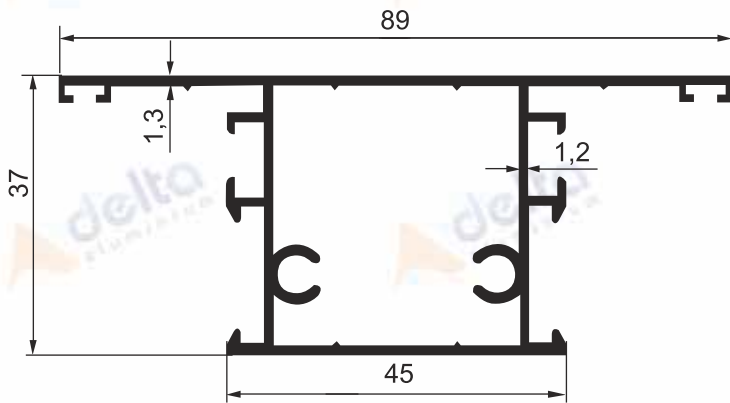


D-695
0,762 kg/m

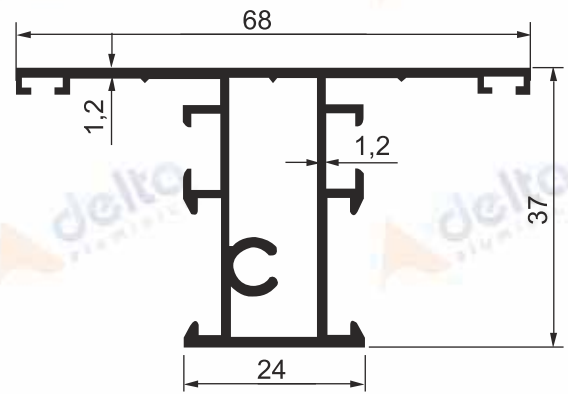

D-699
0,748 kg/m

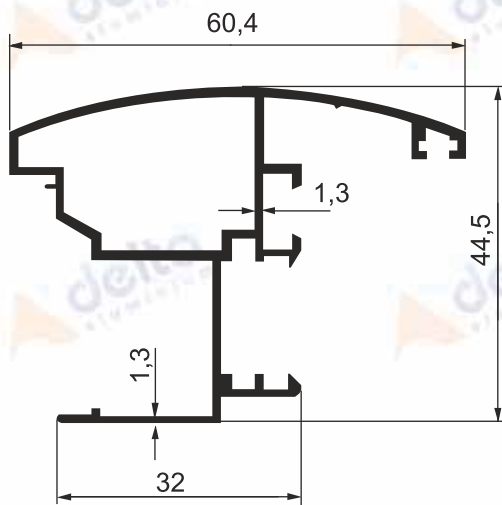


D-814
0,956 kg/m

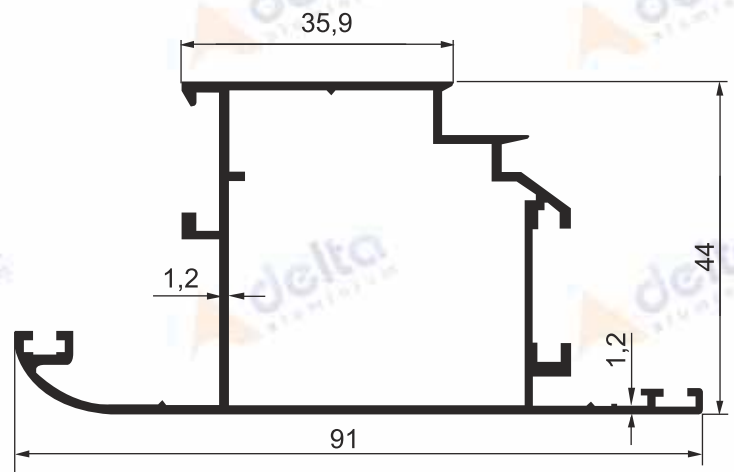


**PROFILE DELTA ECONOMIC FĂRĂ BARIERĂ TERMICĂ /
ECONOMIC DELTA PROFILES WITHOUT THERMAL BREAK**

D-812
1,445 kg/m

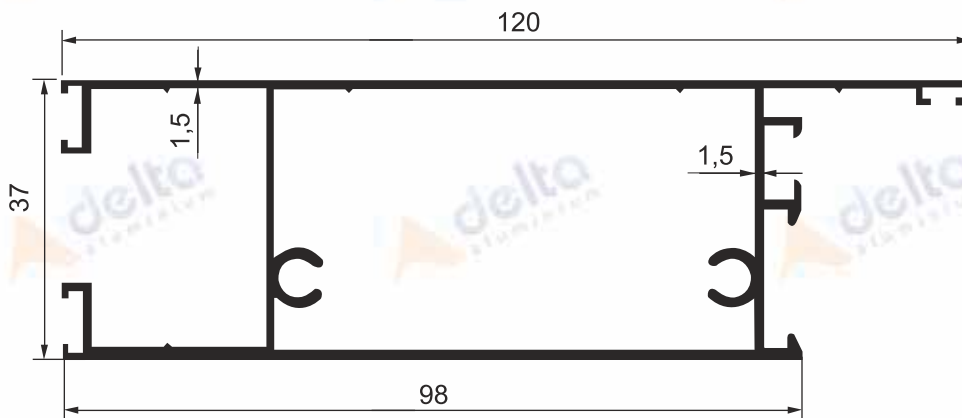


D-813
1,409 kg/m

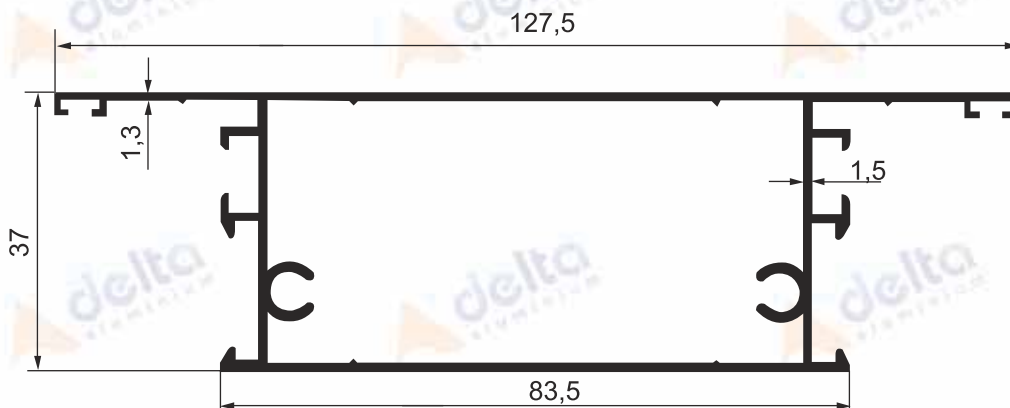


Recognize the quality!

**PROFILE DELTA ECONOMIC FĂRĂ BARIERĂ TERMICĂ /
ECONOMIC DELTA PROFILES WITHOUT THERMAL BREAK**


D-810
0,458 kg/m

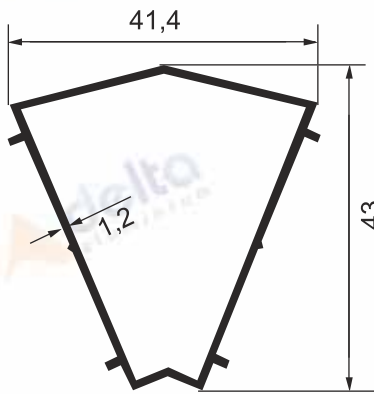


D-811
0,500 kg/m

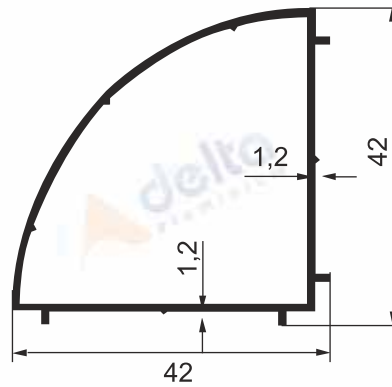

D-301
0,800 kg/m

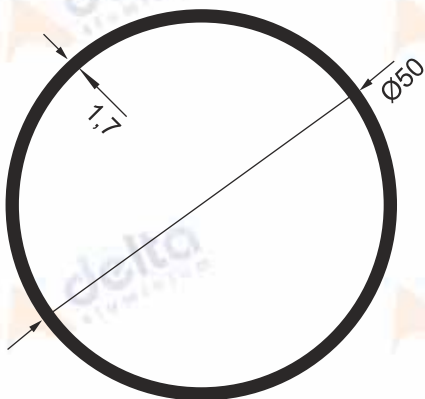


D-805
0,312 kg/m

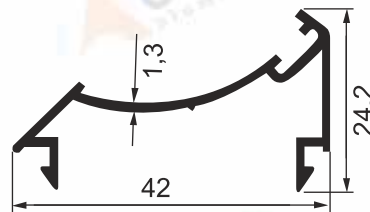


**PROFILE DELTA ECONOMIC FĂRĂ BARIERĂ TERMICĂ /
ECONOMIC DELTA PROFILES WITHOUT THERMAL BREAK**


D-801
0,326 kg/m

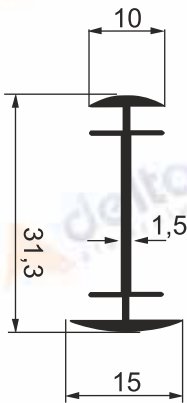


D-830
0,338 kg/m

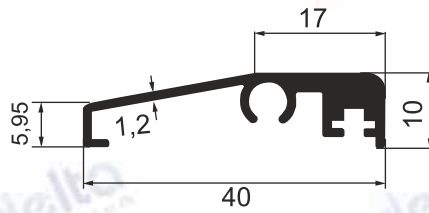


D-697
0,227 kg/m




D-806
0,166 kg/m



D-3817
1,540 kg/m

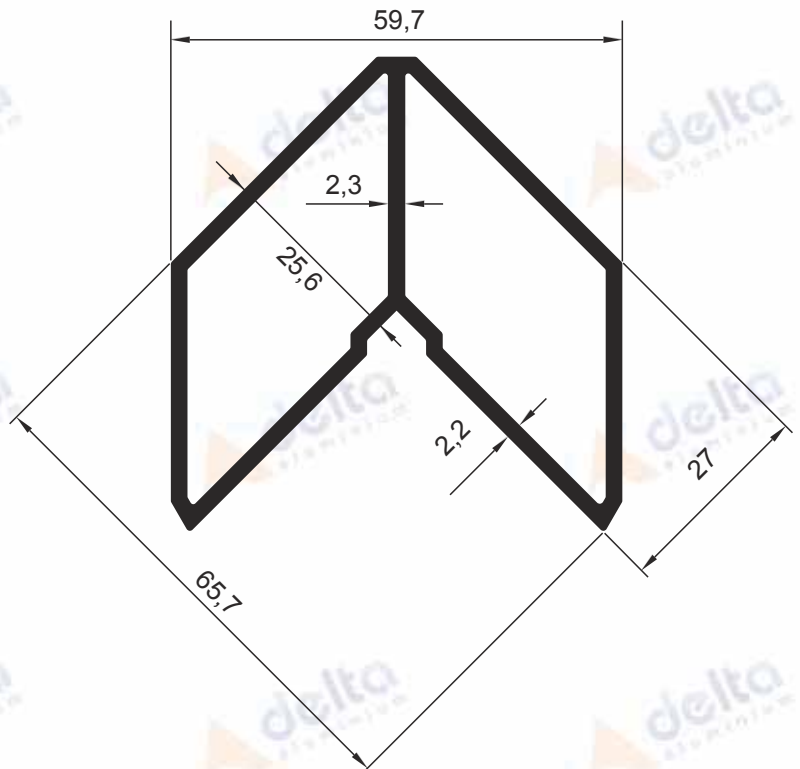


D-807
0,269 kg/m





PROFILE DELTA ECONOMIC FĂRĂ BARIERĂ TERMICĂ /
ECONOMIC DELTA PROFILES WITHOUT THERMAL BREAK


D-815/D-814/D-697

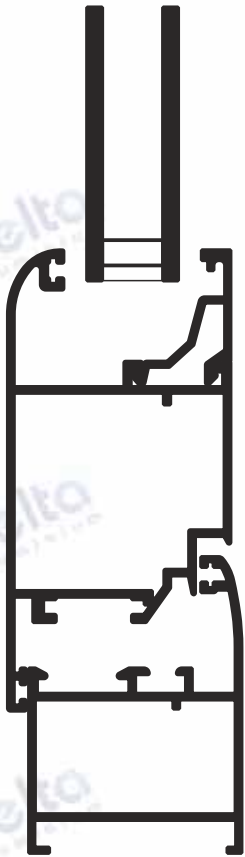

D-815/D-701/D-697

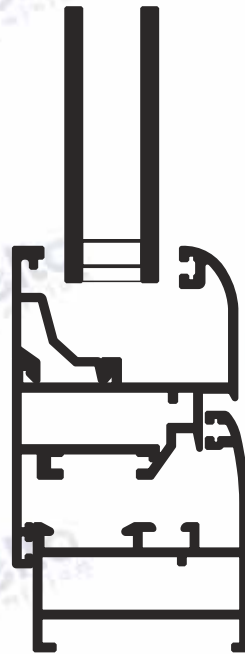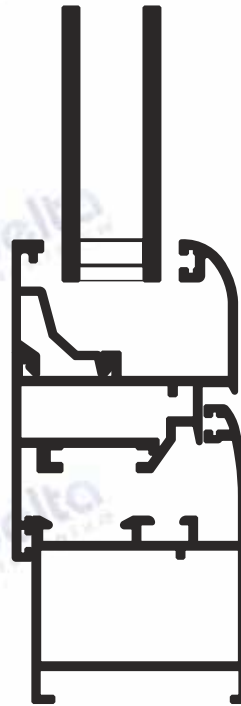


D-696/D-701/D-697




D-701
0,769



D-3703
0,645



D-815
0,699

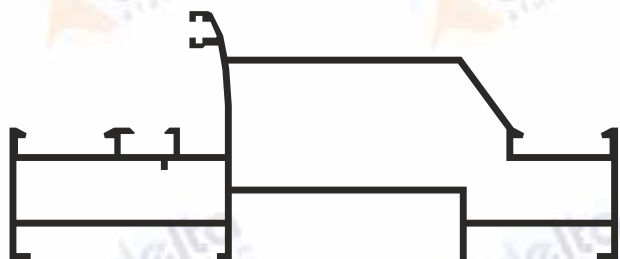

D-3702
1,360



D-5169
0,600



D-5146
0,597




D-5501
0,449




D-697
0,227

SERIA OBLON / SHUTTER SYSTEM


D-701
0,769 kg/m

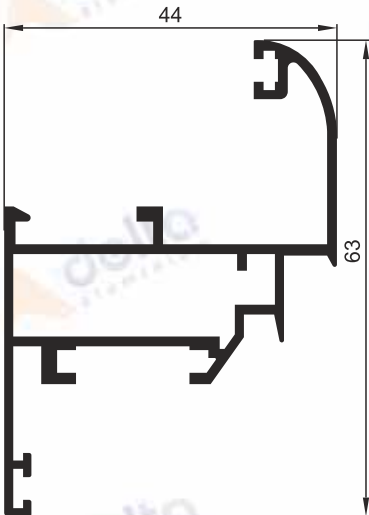


D-3703
0,645 kg/m

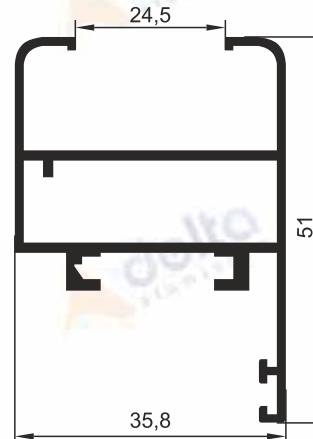

D-815
0,699 kg/m

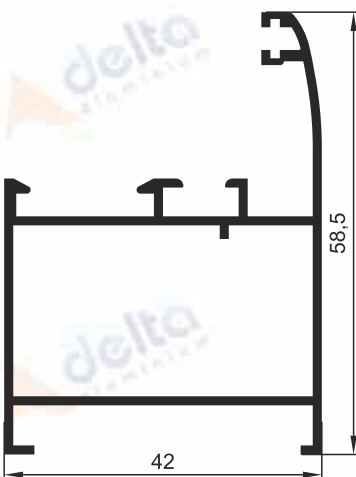


D-3702
1,360 kg/m

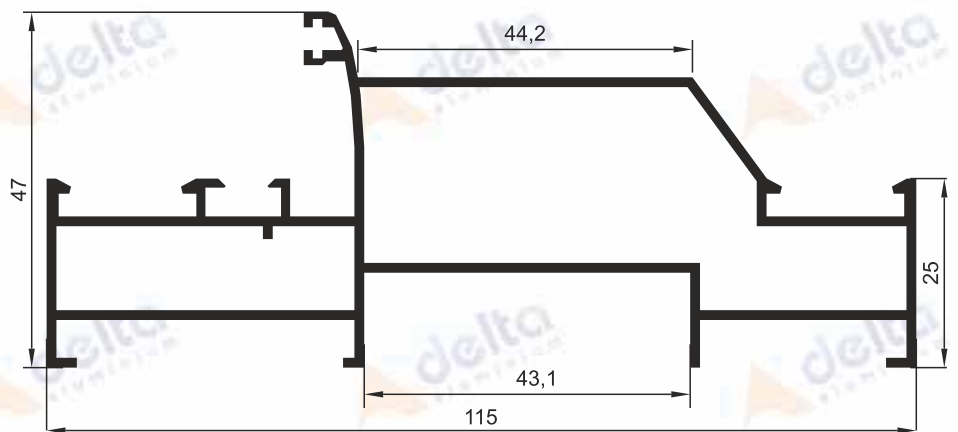


SERIA OBLON / SHUTTER SYSTEM

D-5501
0,449 kg/m

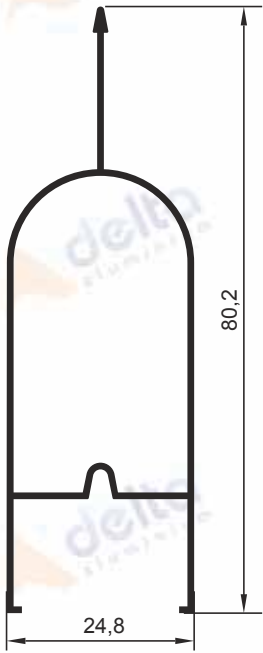


D-5146
0,597 kg/m

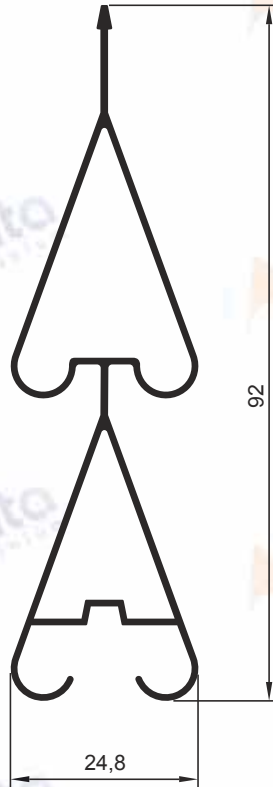

D-5169
0,600 kg/m




D-697
0,227 kg/m



SERIA OBLON / SHUTTER SYSTEM



D-697/D-701/D-3702/D-3703/D-5146

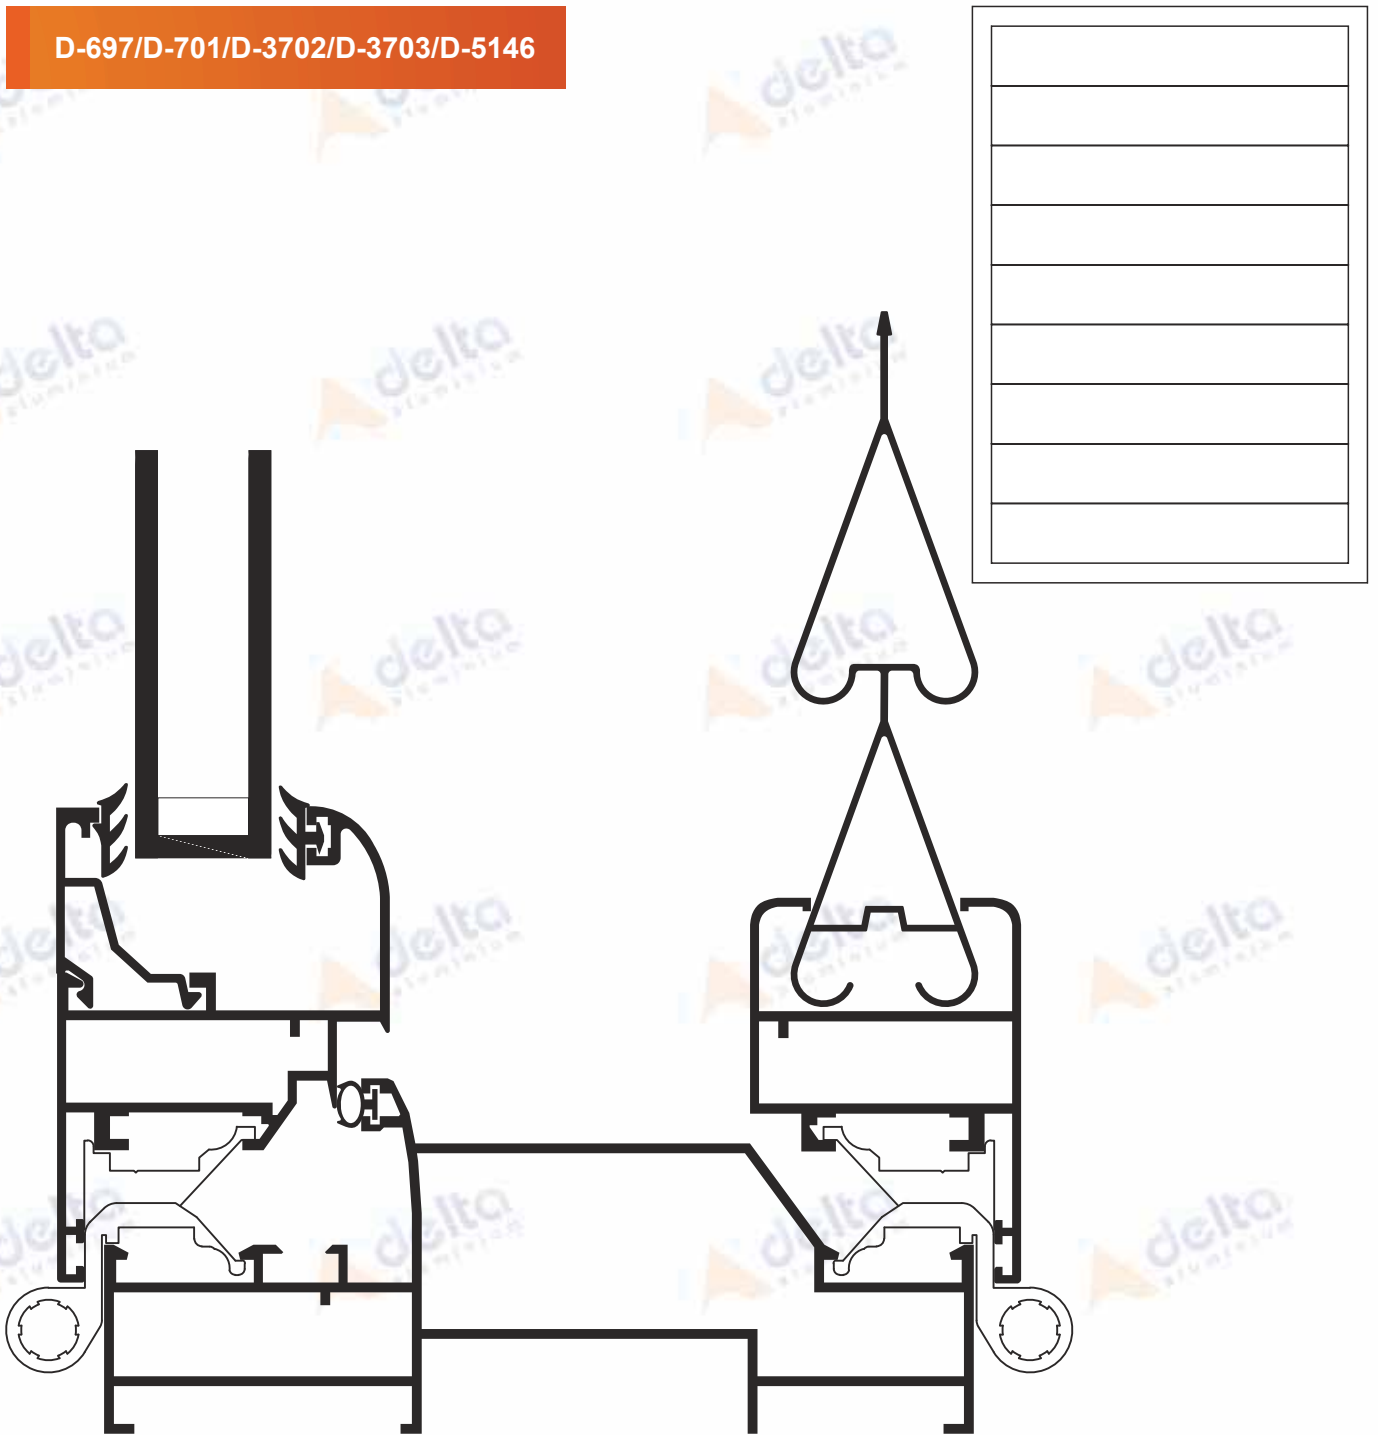


Recognize the quality!

SERIA OBLON / SHUTTER SYSTEM


D-5146/D-3703/D-815

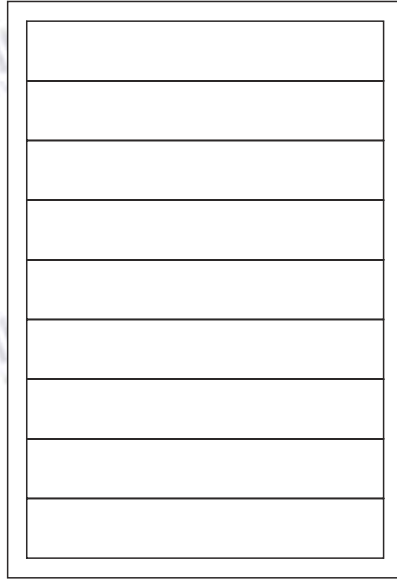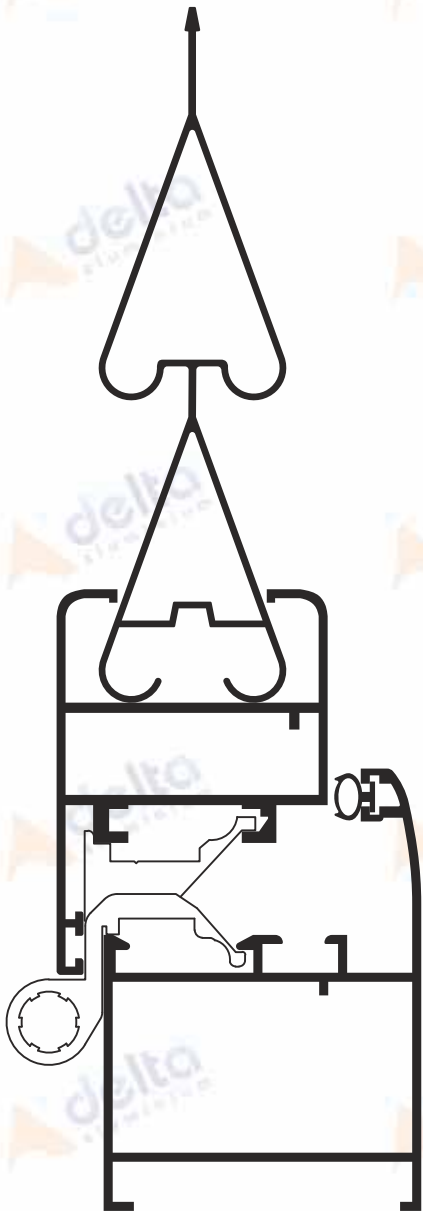


D-5169/D-3703/D-815




D-370
0,650

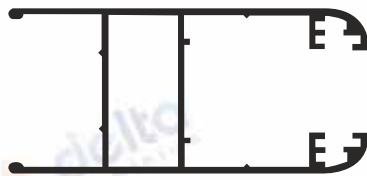


D-371
0,700

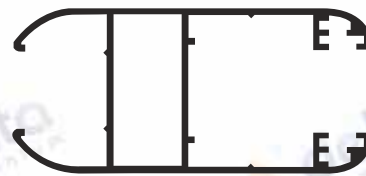


D-372
0,710

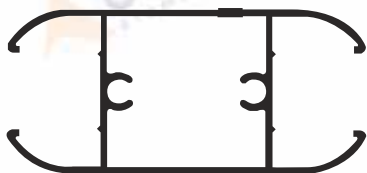

D-373
0,690



D-374
0,285

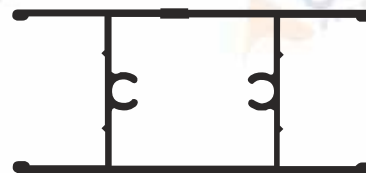


D-376
0,676



D-375
0,185




D-377
0,179




D-378
0,474

**PROFILE GLISANTE FĂRĂ BARIERĂ TERMICĂ /
SLIDING PROFILES WITHOUT THERMAL BREAK**


D-370
0,650 kg/m

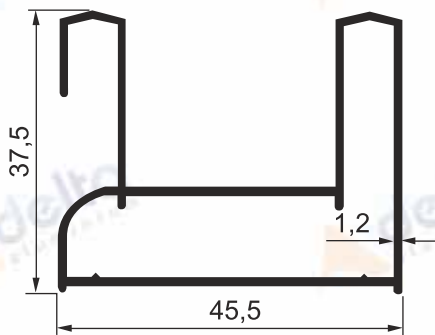


D-371
0,700 kg/m

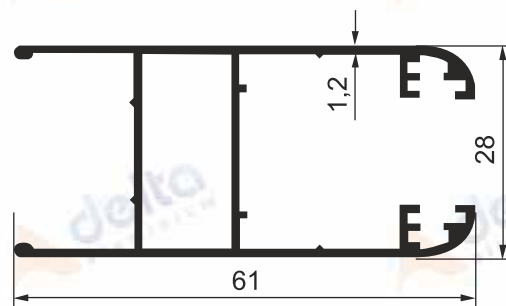

D-372
0,710 kg/m

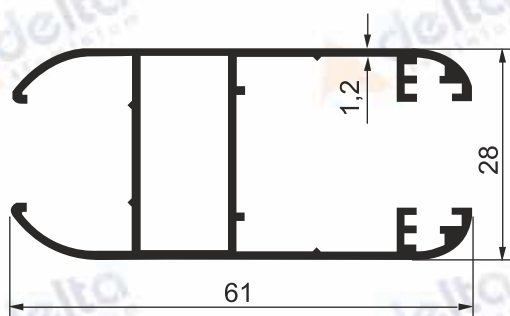


D-373
0,690 kg/m

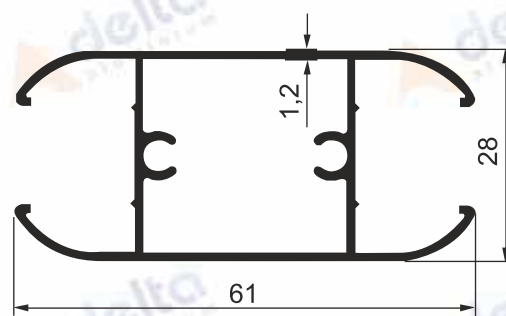


**PROFILE GLISANTE FĂRĂ BARIERĂ TERMICĂ /
SLIDING PROFILES WITHOUT THERMAL BREAK**


D-374
0,285 kg/m




D-376
0,676 kg/m

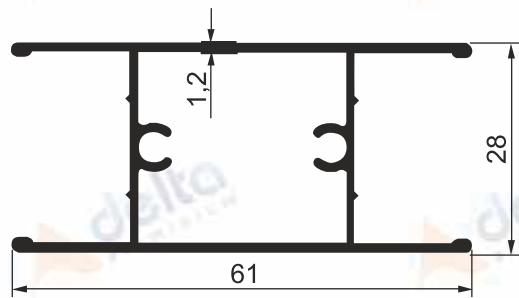


D-375
0,185 kg/m




D-377
0,179 kg/m




D-378
0,474 kg/m

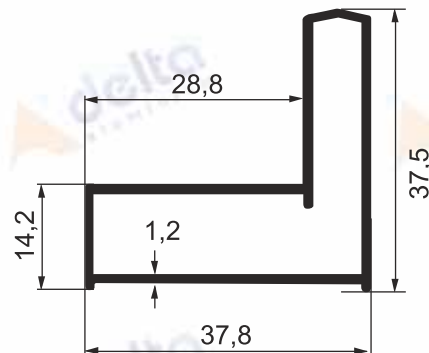


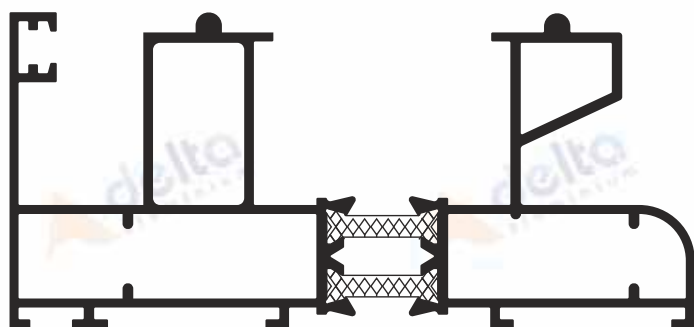

D-380
1,830

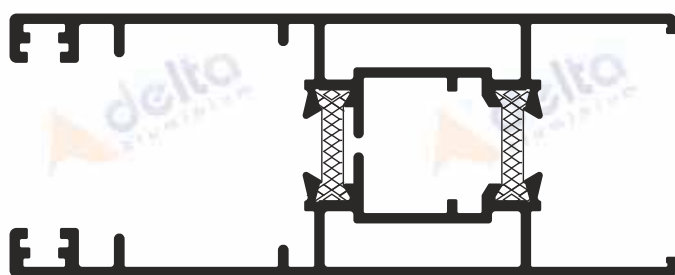


D-382
1,714

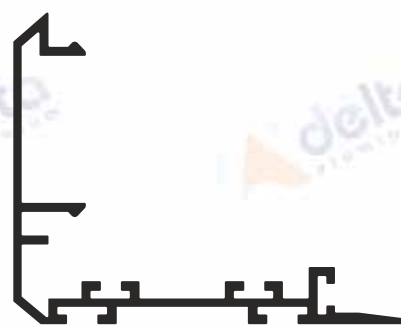


D-383
0,567

PROFILE GLISANTE CU BARIERĂ TERMICĂ / SLIDING PROFILES WITH THERMAL BREAK

D-380
1,830 kg/m

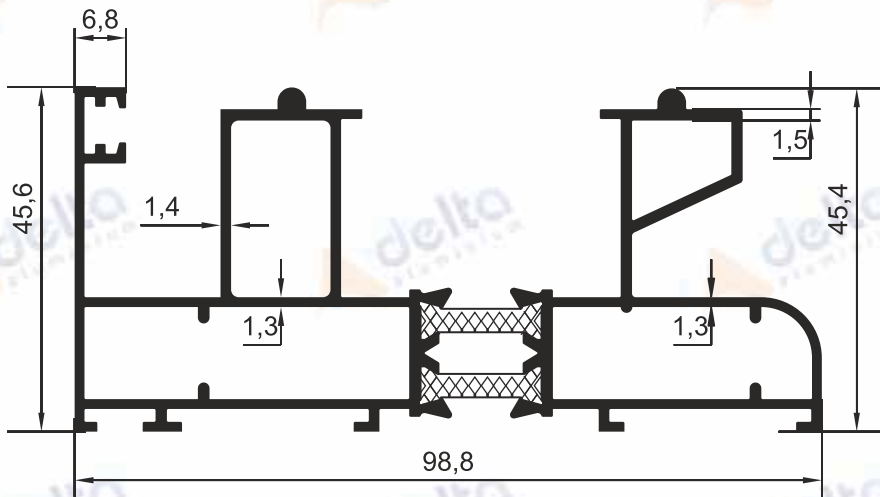


D-382
1,714 kg/m

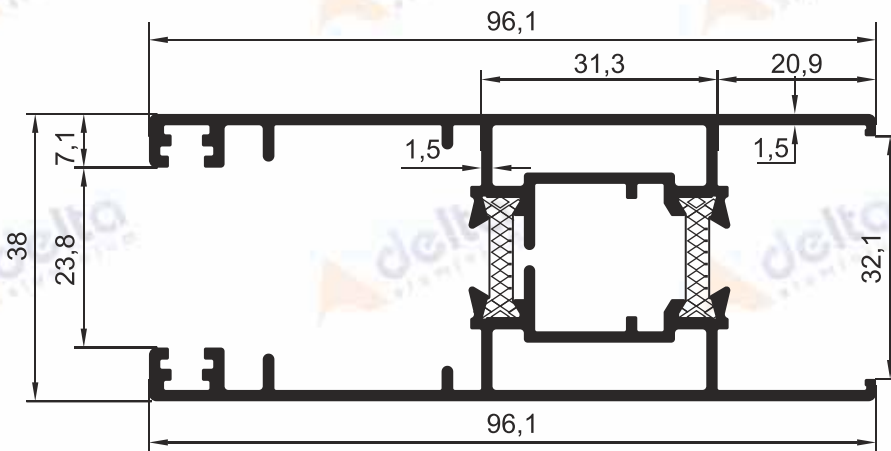


Recognize the quality!

PROFILE GLISANTE CU BARIERĂ TERMICĂ / SLIDING PROFILES WITH THERMAL BREAK


D-383
0,567 kg/m

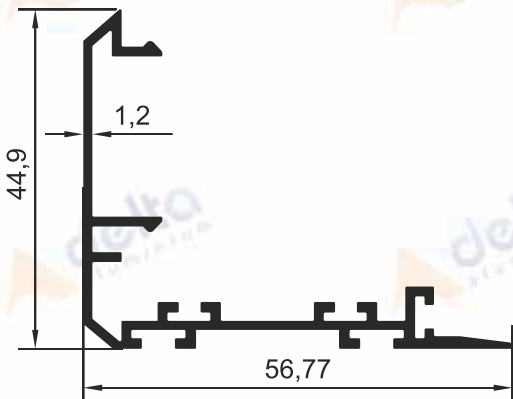


D-380/D-382/D-382

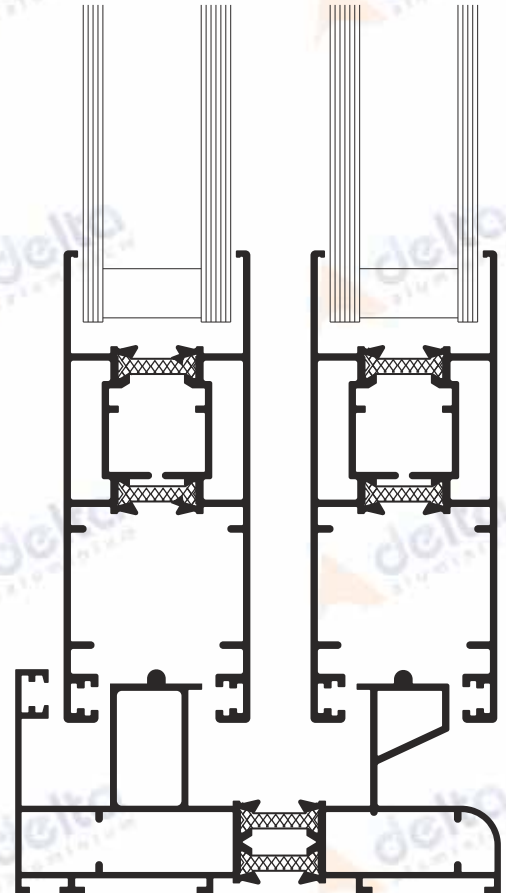

D-382/D-383/D-382/D-383

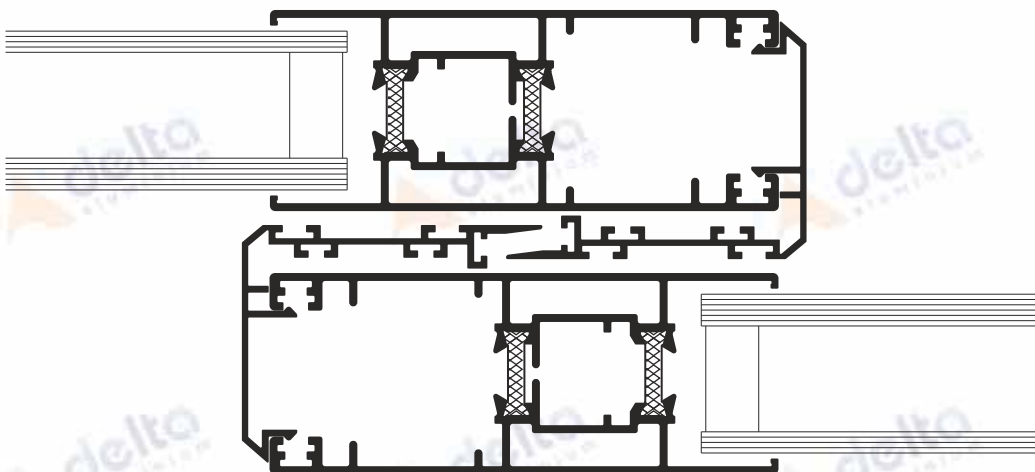

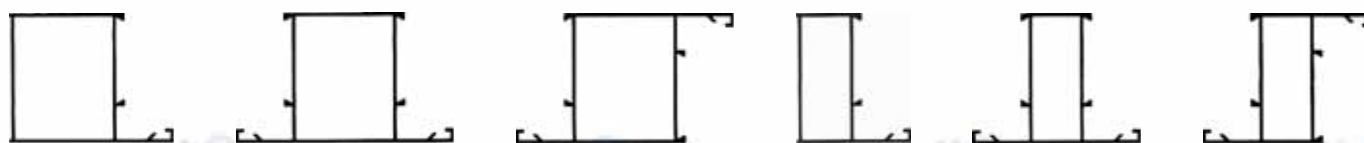

D-3073
0,650


D-3074
0,700

D-3075
0,700

D-3080
0,536

D-3078
0,656

D-3079
0,656

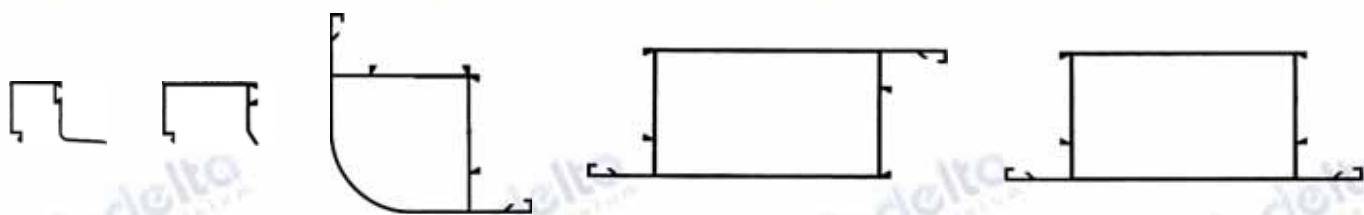

D-3007
0,245

D-3009
0,246

D-3908
0,777

D-3045
1,117

D-3038
1,117



D-3069
1,137

D-3066A
1,169

D-3066B
1,093

D-3105
0,131

D-3106
0,138

D-3151B
0,555



D-3151A
0,699

D-3584
0,355


D-3585
0,392

D-3587
0,348

D-3588
0,430

D-3589
0,230

D-3590
0,480



D-3591
0,193

D-3593
0,245

D-3594
0,244


D-3047
0,787

D-3048
0,565


D-3049
0,190

PROFILE ALDOX /ALDOX PROFILES


D-3073
0,650 kg/m

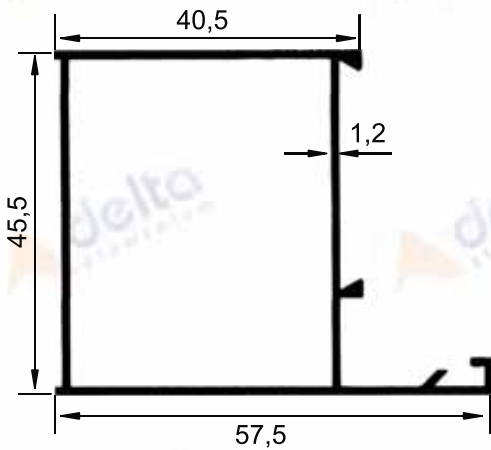


D-3074
0,700 kg/m

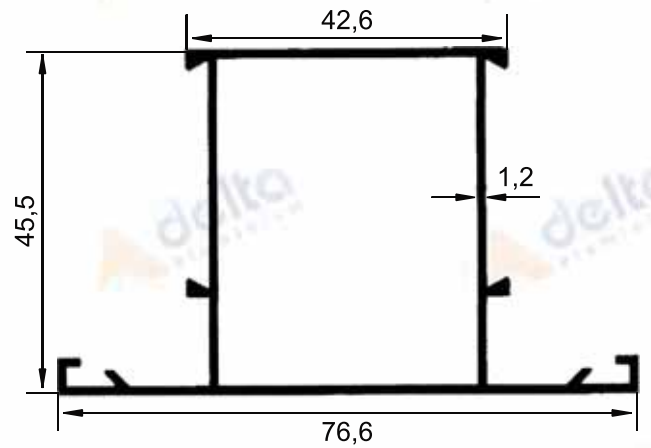

D-3075
0,700 kg/m

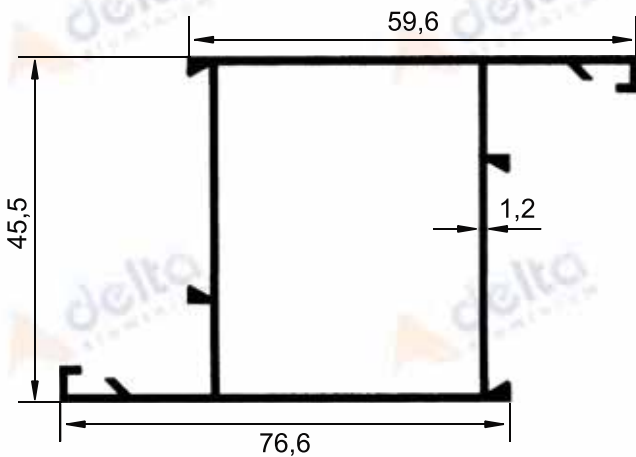


D-3080
0,536 kg/m

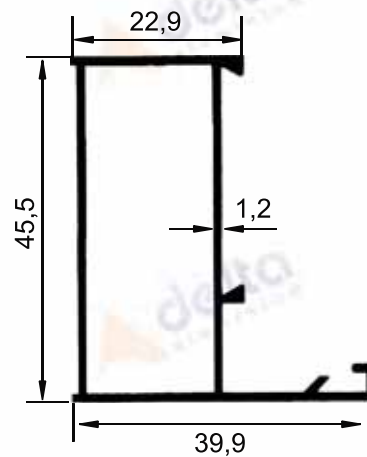


PROFILE ALDOX /ALDOX PROFILES


D-3078
0,656 kg/m

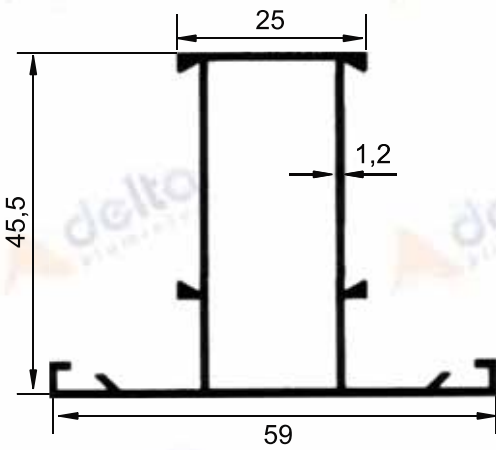


D-3079
0,656 kg/m

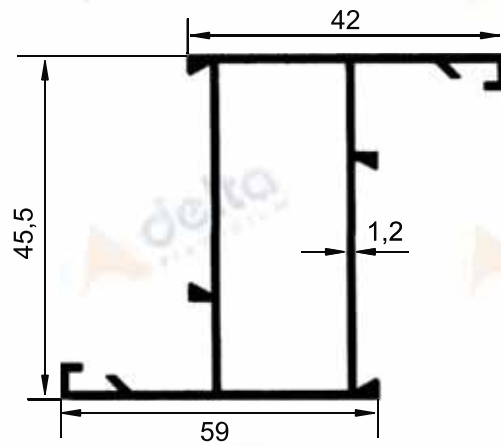


D-3007
0,245 kg/m



D-3908
0,777 kg/m


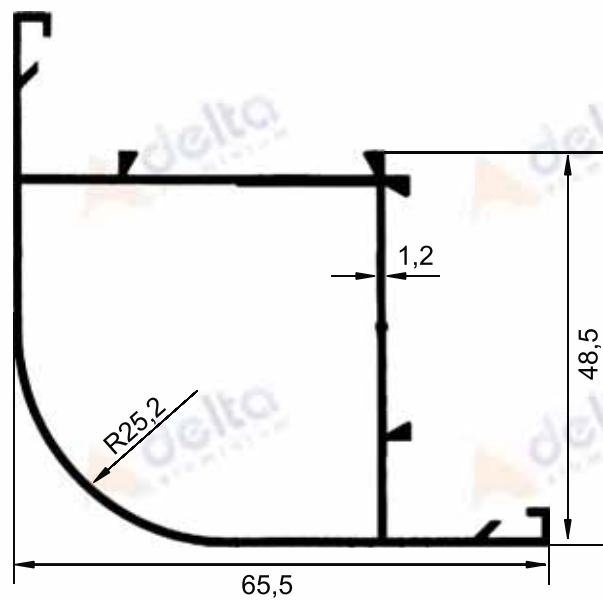


D-3009
0,246 kg/m

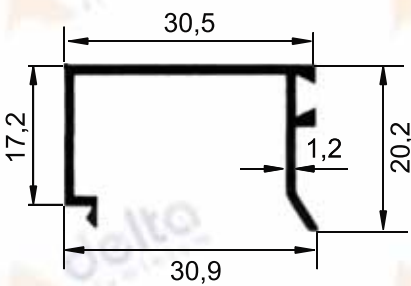


PROFILE ALDOX /ALDOX PROFILES

D-3045
1,117 kg/m

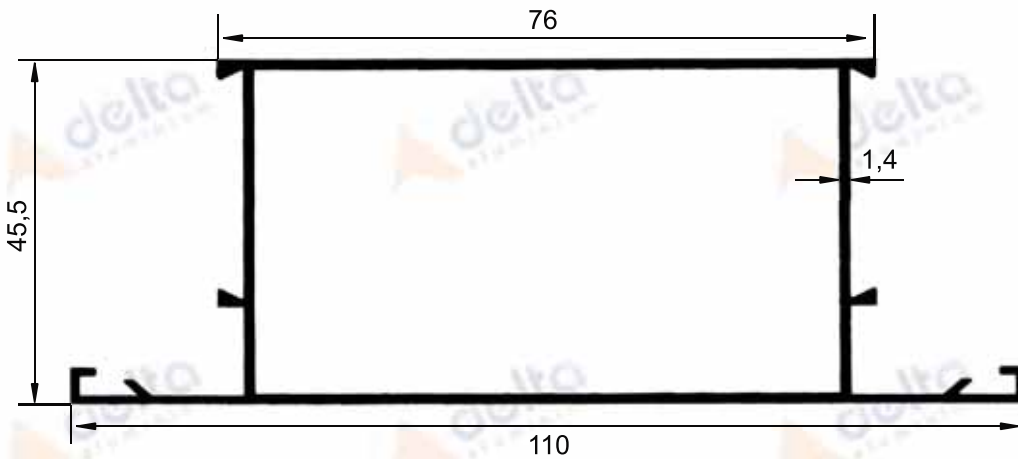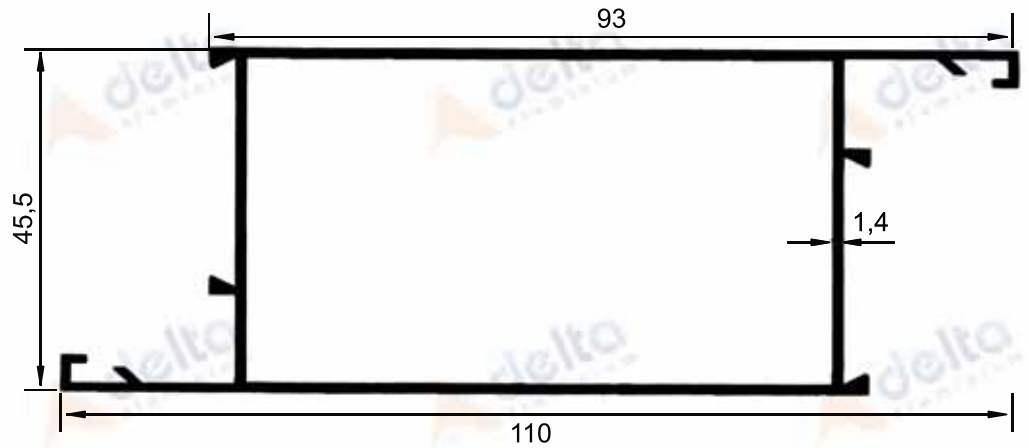


D-3038
1,117 kg/m

D-3069
1,137 kg/m

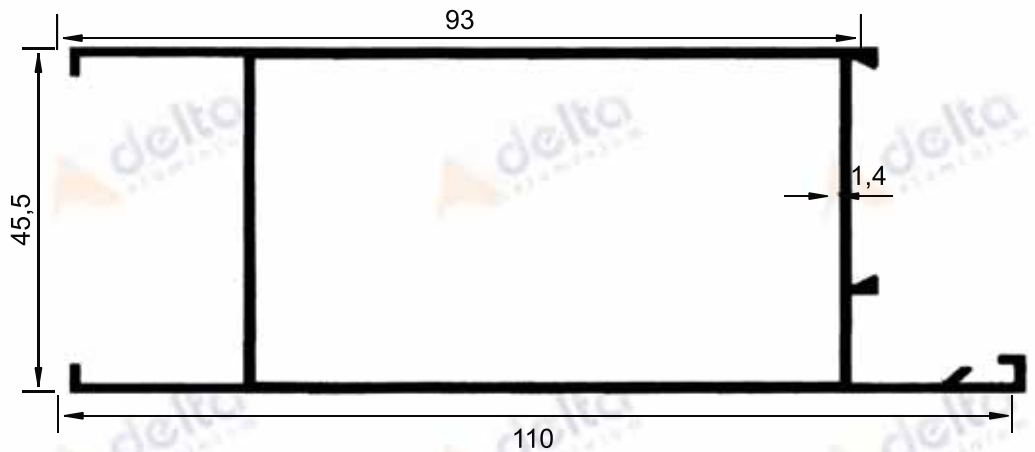


PROFILE ALDOX /ALDOX PROFILES


D-3066A
1,169 kg/m

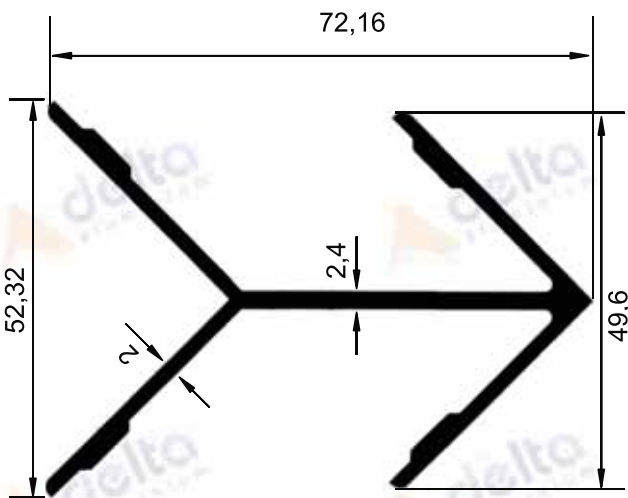


D-3105
0,131 kg/m




D-3106
0,138 kg/m




D-3066B
1,093 kg/m

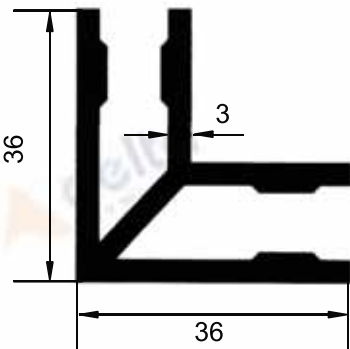

D-3151B
0,555 kg/m

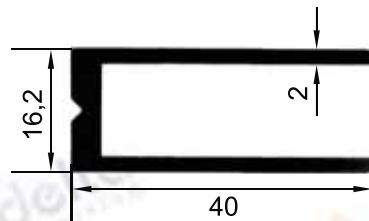


D-3151A
0,699 kg/m

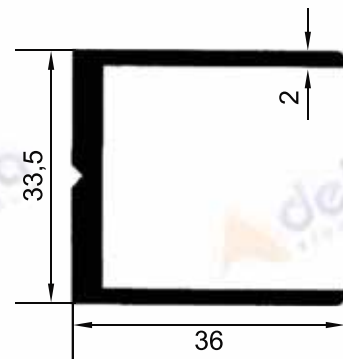


PROFILE ALDOX /ALDOX PROFILES


D-3584
0,355 kg/m

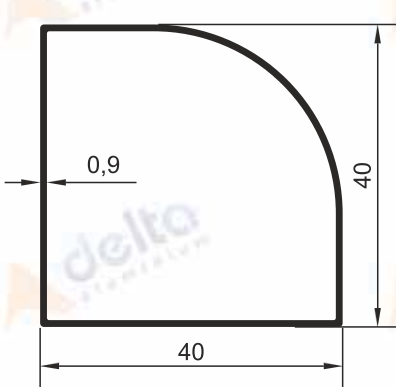


D-3585
0,392 kg/m

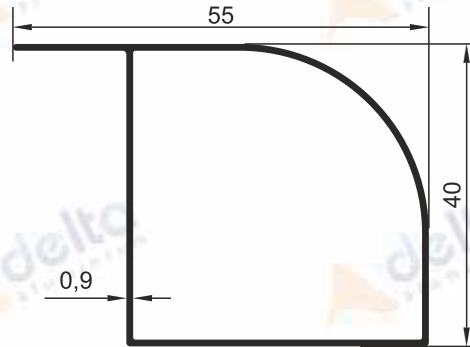


D-3587
0,348 kg/m

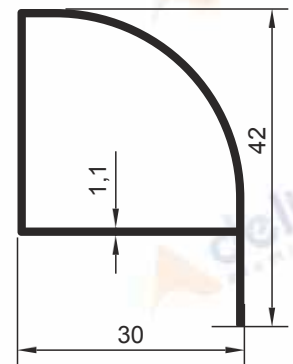


D-3588
0,430 kg/m

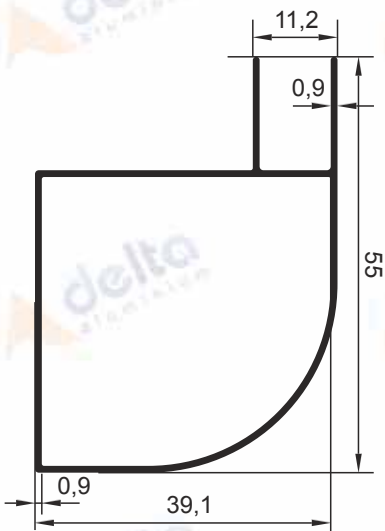


D-3589
0,230 kg/m

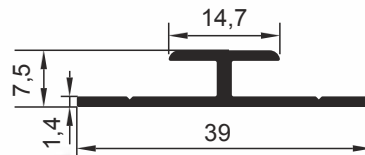


D-3590
0,480 kg/m

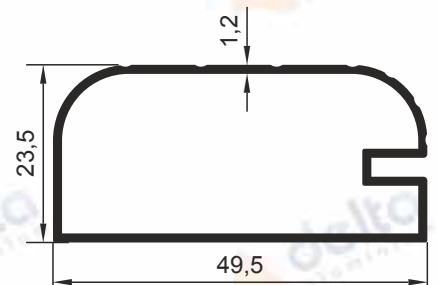


D-3591
0,193 kg/m



D-3593
0,245 kg/m




D-3594
0,244 kg/m




Recognize the quality!

PROFILE ALDOX /ALDOX PROFILES


D-3047
0,787 kg/m

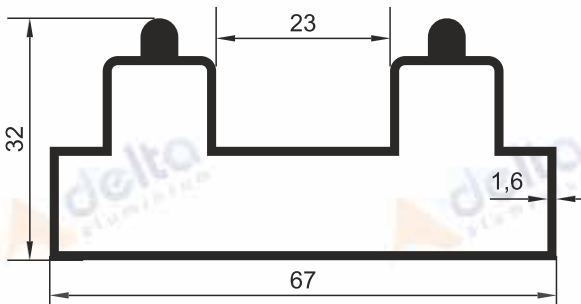

D-3048
0,565 kg/m

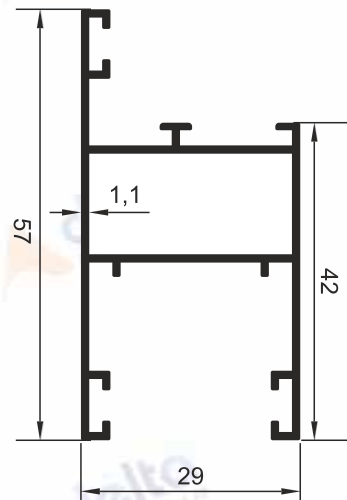

D-3049
0,190 kg/m





Made in



Recognize the quality!

**SISTEM PERETE CORTINĂ CU CAPAC (55 mm)
CURTAIN WALL SYSTEM WITH CAP (55 mm)**



D-7001
3,405



D-7002
3,016



D-7003
2,580



D-7005
2,916



D-7004
2,441




D-7006
2,058




D-7023
1,112



D-7012
0,323




D-7013
0,700



D-7028
1,658



D-7008
0,373



D-7007
897



D-7009
0,520




D-7011
0,359




D-7010
0,338



D-1182
0,220



D-1185
0,794



D-1186
0,781



D-7029
0,860



D-7000
2,751



D-1178
1,255




D-7016
5,565



D-7015
4,090



D-7014
2,650



D-7020
2020



D-7022
1,026




D-7021
632




D-7018
2,744



D-7026
675



D-7027
0,405




D-7017
3,807



D-7025
0,686



D-7024
362




D-7019
3,732

PERETE CORTINĂ CU CAPAC (55 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (55 mm)


D-7001
3,405 kg/m

x=171 mm
y=55 mm
I _x =344,9 cm ⁴
I _y =1656,6 cm ⁴

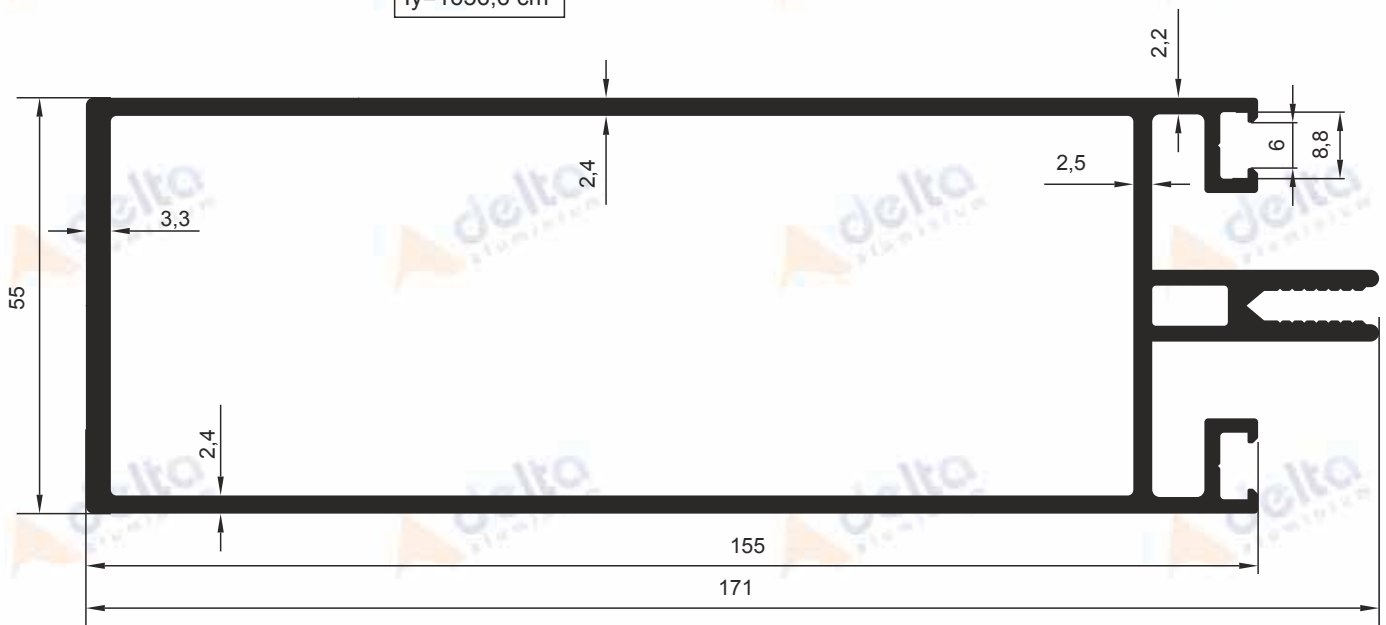

D-7002
3,016 kg/m

x=151 mm
y=55 mm
I _x =298,1 cm ⁴
I _y =1656,6 cm ⁴

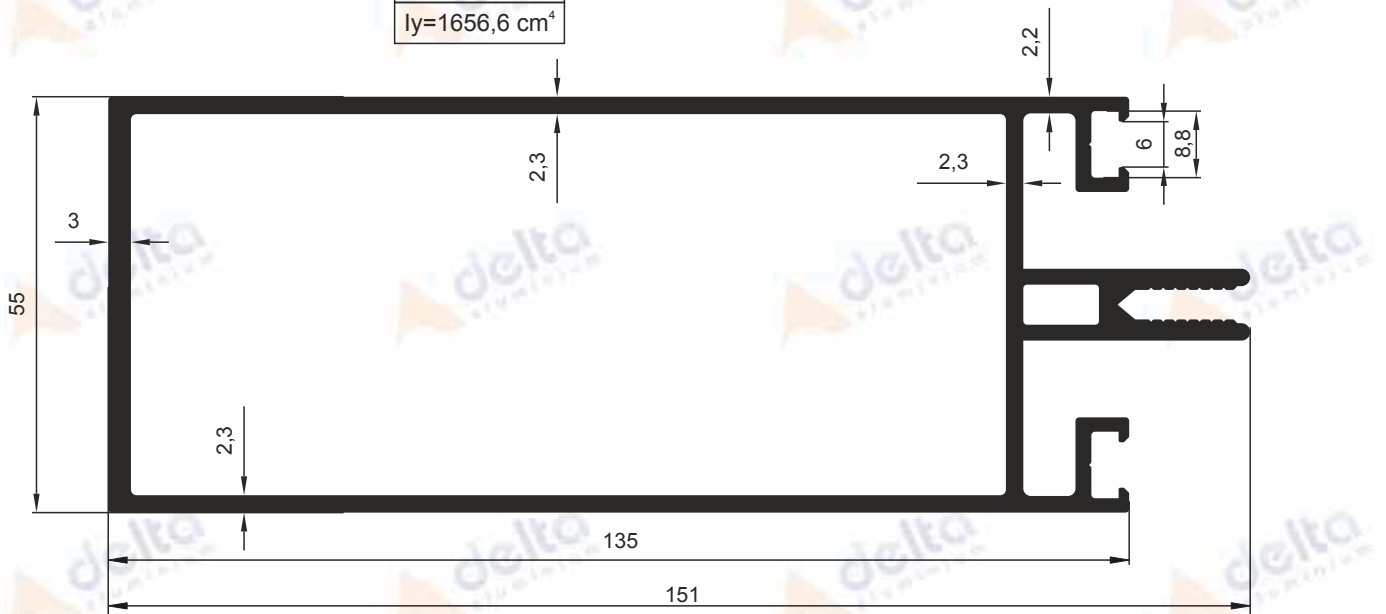


Recognize the quality!

PERETE CORTINĂ CU CAPAC (55 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (55 mm)


D-7003
2,580 kg/m

x=121 mm
y=55 mm
I _x =225,6 cm ⁴
I _y =731,2 cm ⁴

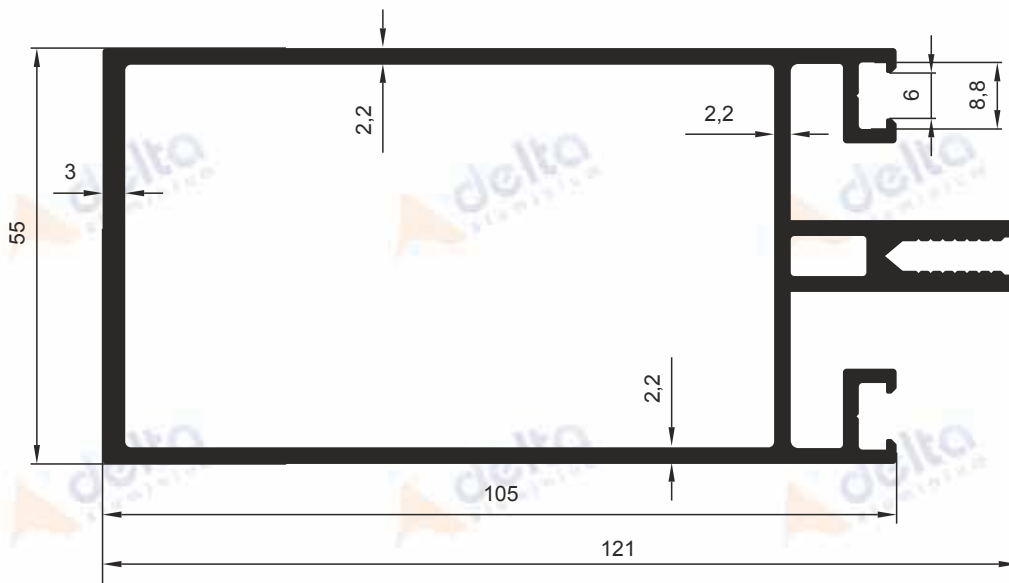

D-7005
2,916 kg/m

x=151 mm
y=55 mm
I _x =313,1 cm ⁴
I _y =1911,1 cm ⁴

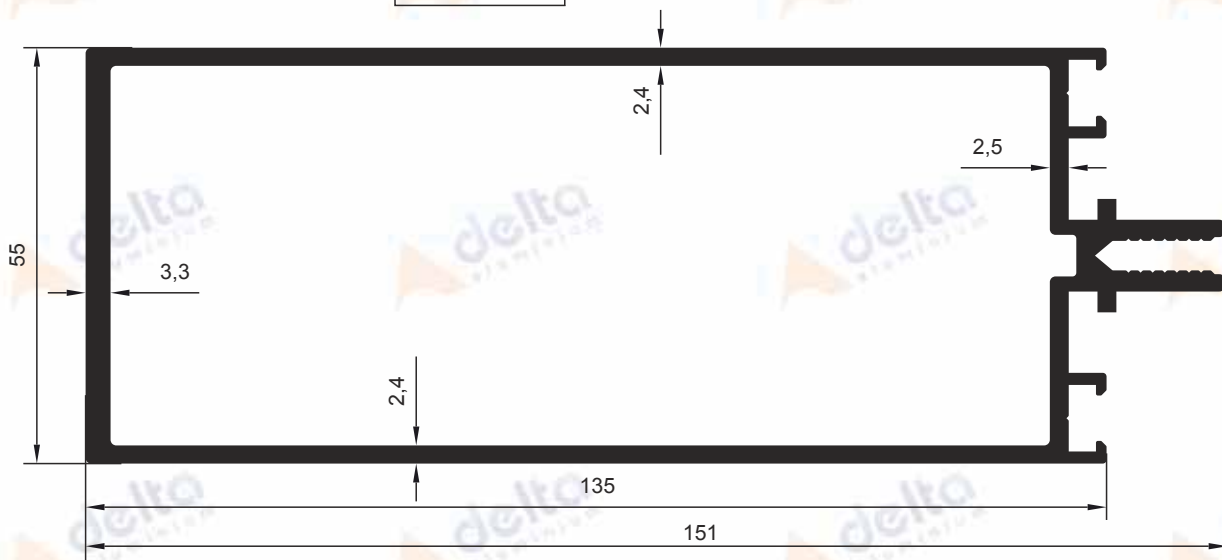


Recognize the quality!

PERETE CORTINĂ CU CAPAC (55 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (55 mm)


D-7004
2,441 kg/m

x=129 mm
y=55 mm
I _x =262,7 cm ⁴
I _y =1108,5 cm ⁴

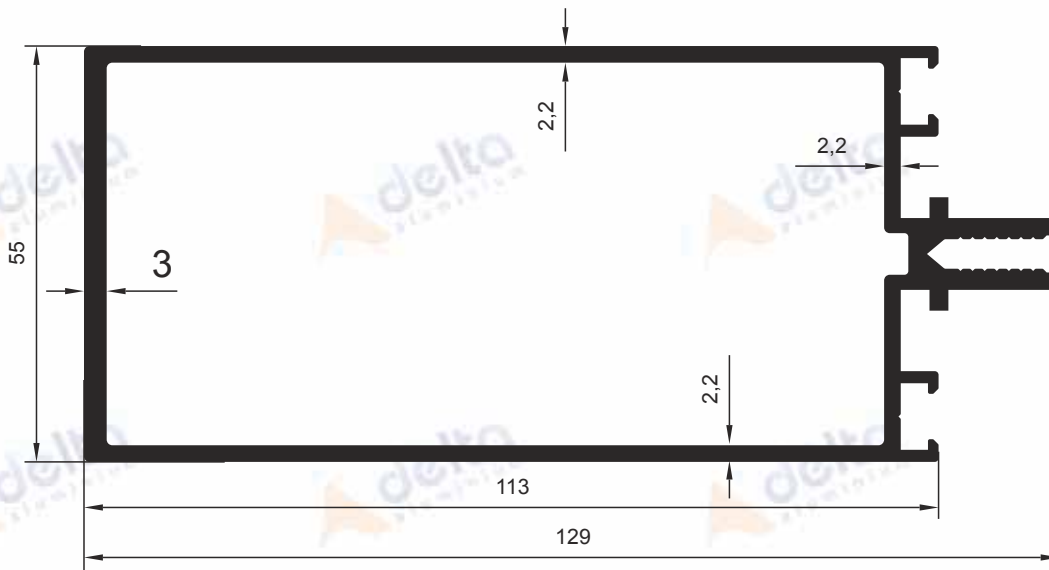

D-7006
2,058 kg/m


x=101 mm
y=55 mm
I _x =194,7cm ⁴
I _y =455,7 cm ⁴

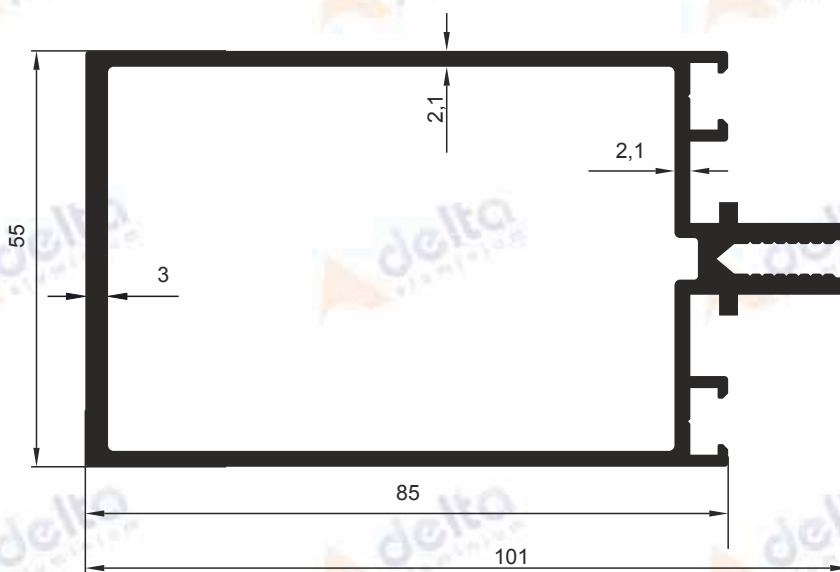


Recognize the quality!

PERETE CORTINĂ CU CAPAC (55 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (55 mm)

D-7023
1,112 kg/m

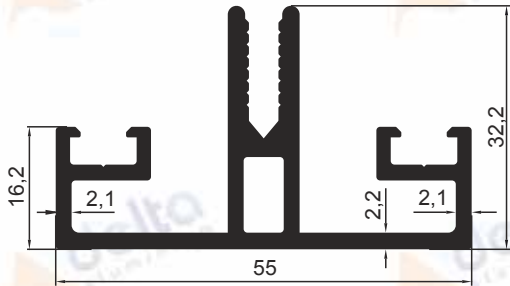


D-7012
0,323 kg/m



D-7013
0,700 kg/m




D-7028
1,658 kg/m

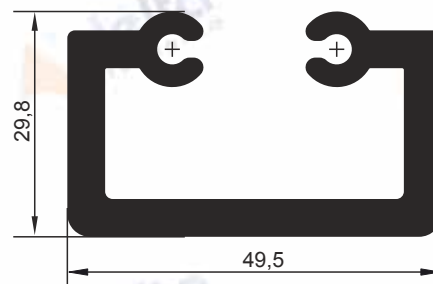


D-7008
0,373 kg/m

$x=19,8 \text{ mm}$
$y=55 \text{ mm}$
$I_x=0,55 \text{ cm}^4$
$I_y=6,38 \text{ cm}^4$

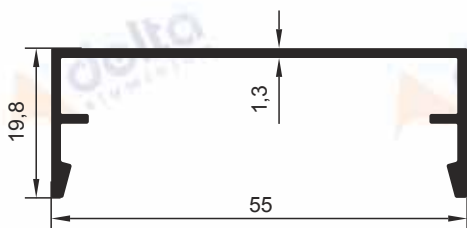


D-7007
897 kg/m

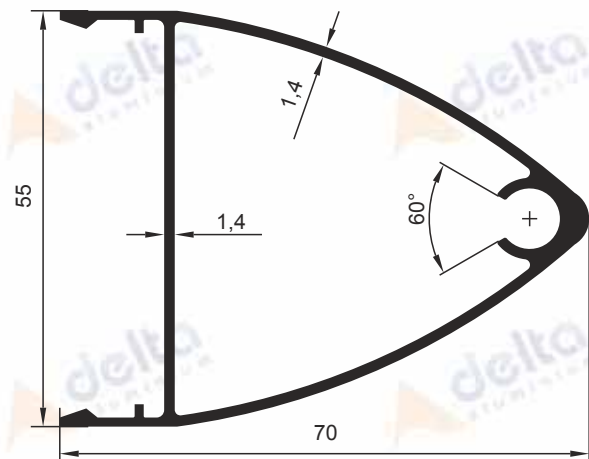


PERETE CORTINĂ CU CAPAC (55 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (55 mm)


D-7009
0,520 kg/m

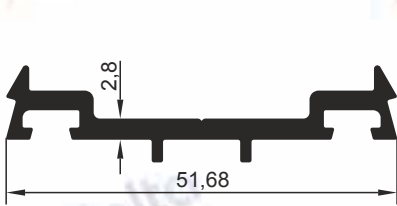


D-7011
0,359 kg/m

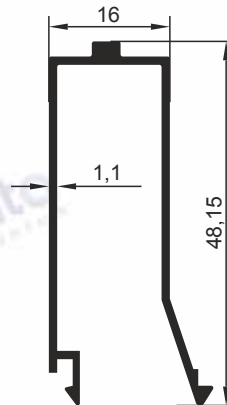


D-7010
0,338 kg/m

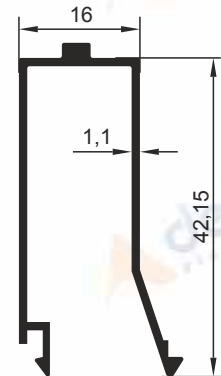


D-1182
0,220 kg/m



D-1186
0,781 kg/m

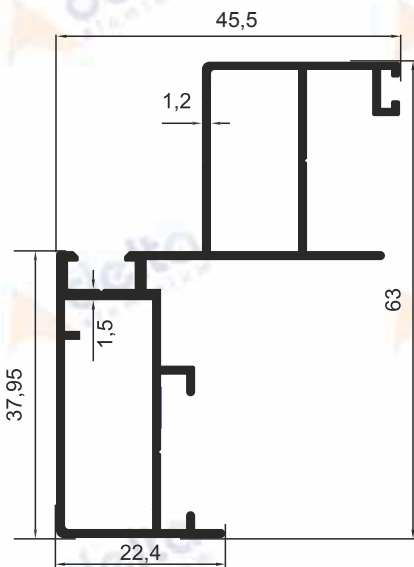


D-1185
0,794 kg/m

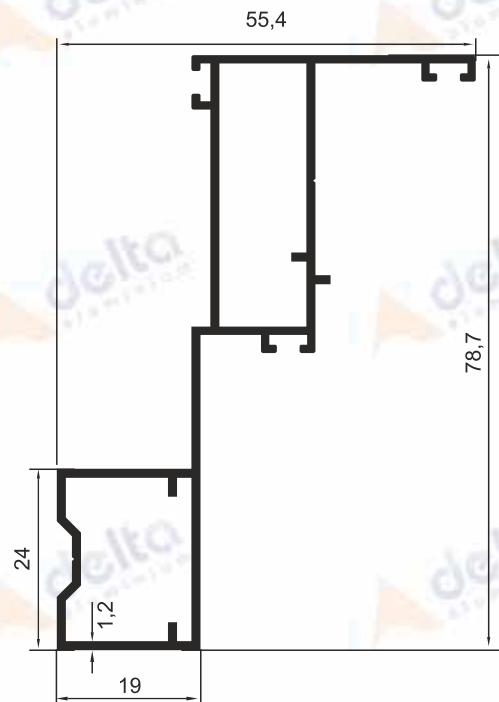

Recognize the quality!

PERETE CORTINĂ CU CAPAC (55 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (55 mm)

D-7029
0,860 kg/m

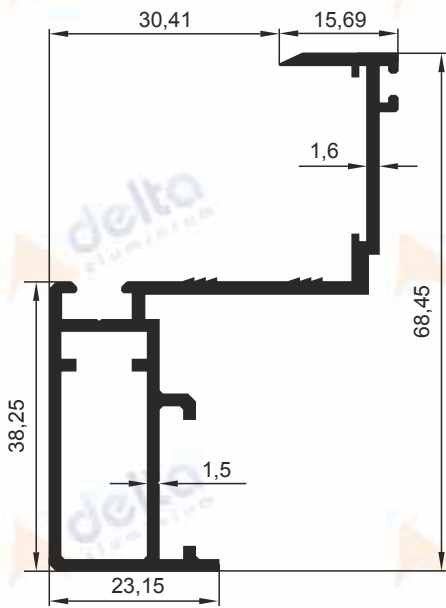

D-1178
1,255 kg/m



D-7000
2,751 kg/m


x=48,7 mm
y=133,7 mm
I _x =1702,2 cm ⁴
I _y =209,7 cm ⁴



PERETE CORTINĂ CU CAPAC (55 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (55 mm)

D-7016
5,565 kg/m


x=160 mm
y=120 mm
I _x =295,9 cm ⁴
I _y =301,6 cm ⁴

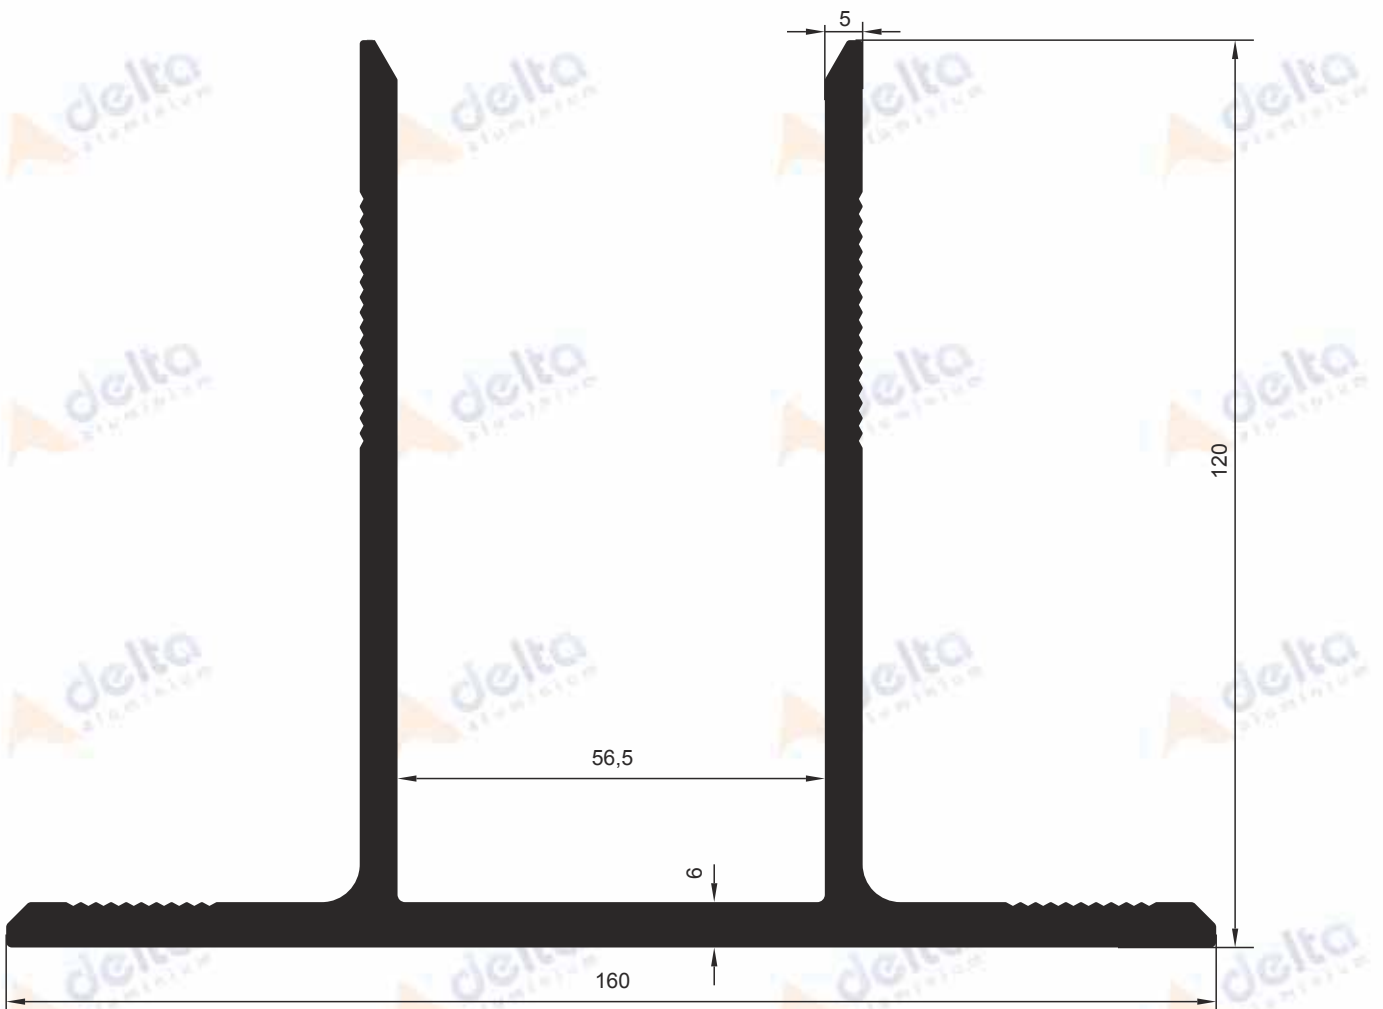

PERETE CORTINĂ CU CAPAC (55 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (55 mm)

D-7015
4,090 kg/m

x=150 mm
y=70 mm
$I_x=64,2 \text{ cm}^4$
$I_y=220,6 \text{ cm}^4$

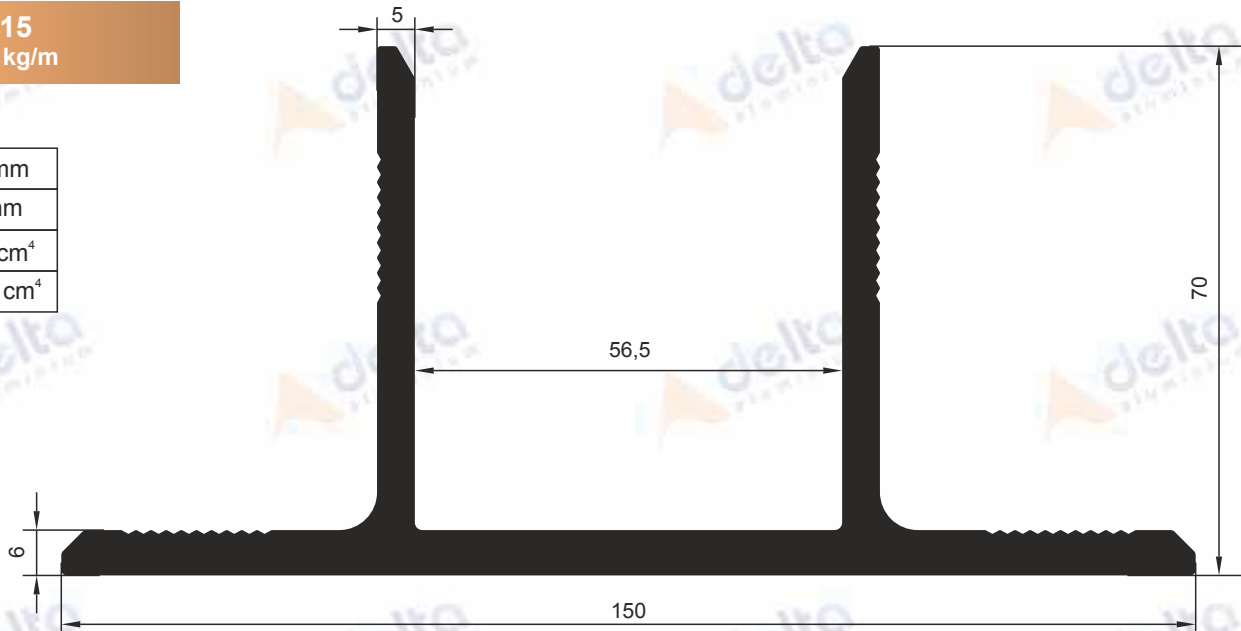

D-7014
2,650 kg/m

x=80 mm
y=110 mm
$I_x=117,4 \text{ cm}^4$
$I_y=57,9 \text{ cm}^4$




Recognize the quality!


PERETE CORTINĂ CU CAPAC (55 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (55 mm)

D-7020
2020 kg/m


x=76,1 mm
y=112,3 mm
Ix=335,9 cm ⁴
Iy=145,5 cm ⁴

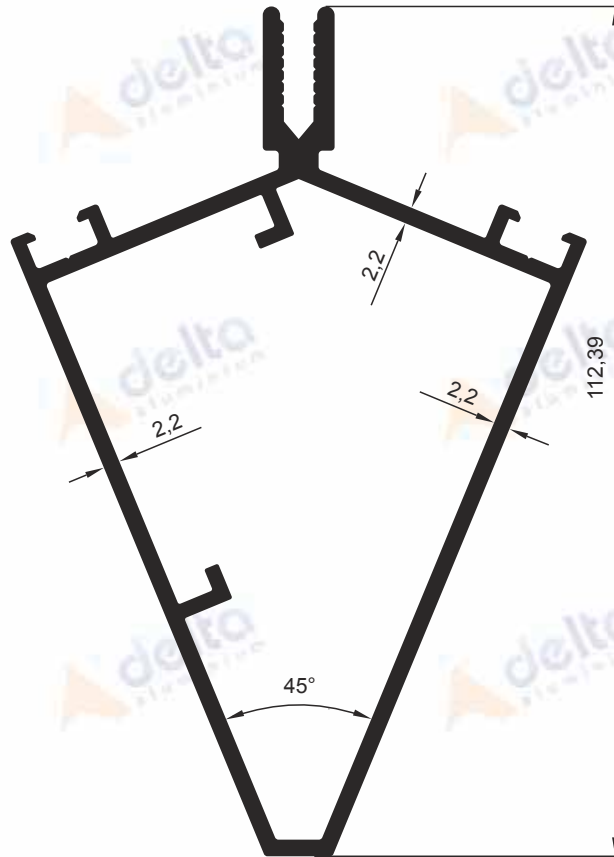

D-7022
1,026 kg/m

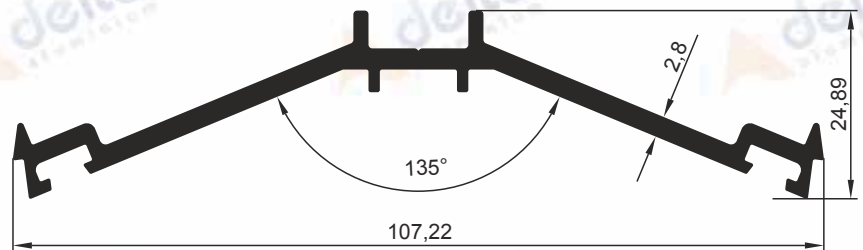

D-7021
632 kg/m

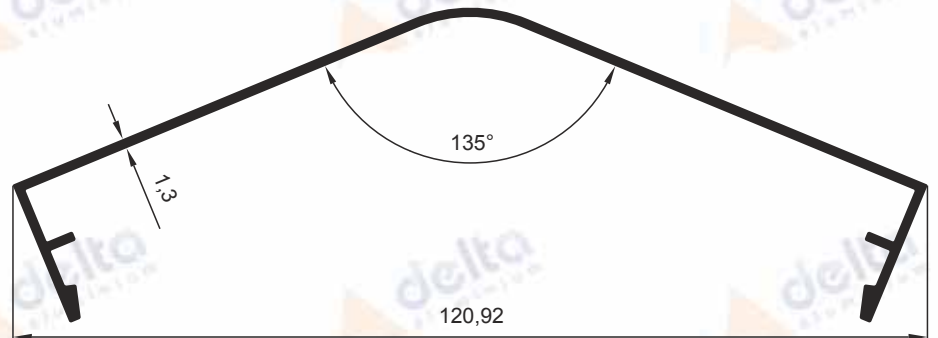


Recognize the quality!


PERETE CORTINĂ CU CAPAC (55 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (55 mm)

D-7018
2,744 kg/m


x=128,5 mm
y=93,3 mm
Ix=350,2 cm ⁴
Iy=1135,5 cm ⁴

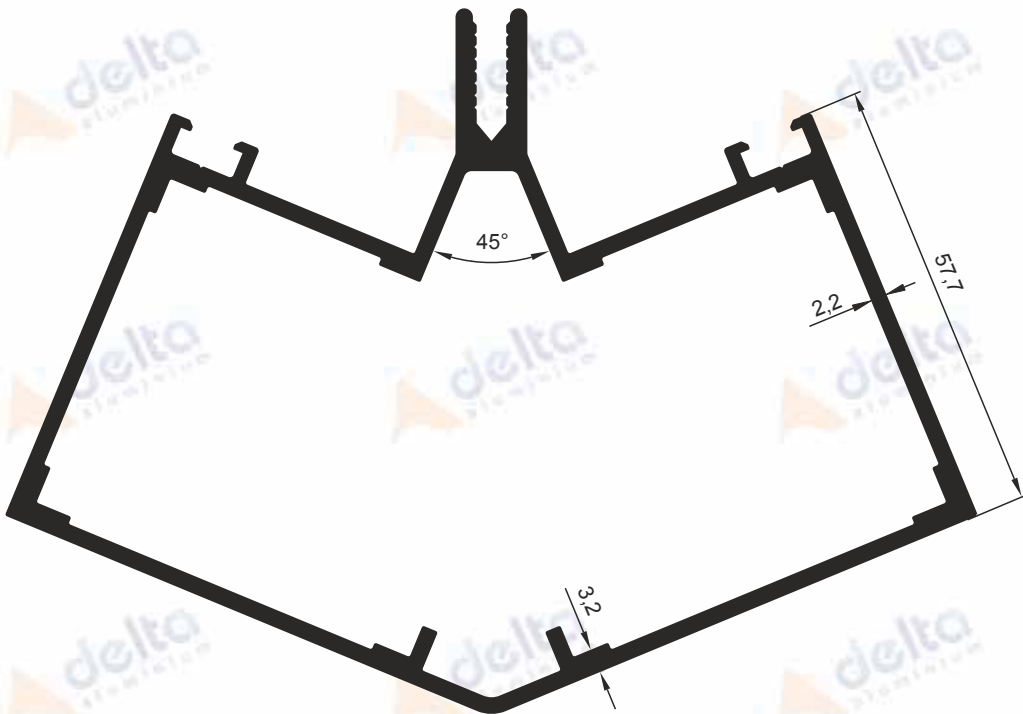

D-7026
675 kg/m

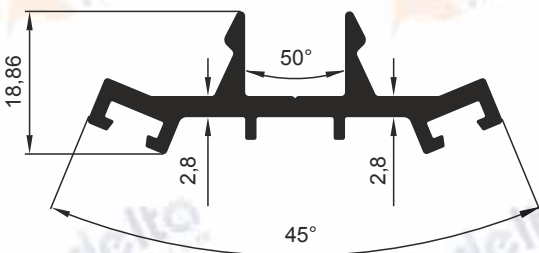

D-7027
0,405 kg/m

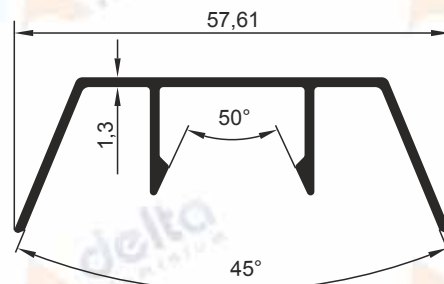


Recognize the quality!


PERETE CORTINĂ CU CAPAC (55 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (55 mm)

D-7017
3,807 kg/m


x=136,5 mm
y=136,5 mm
I _x =3230,8 cm ⁴
I _y =3230,8 cm ⁴

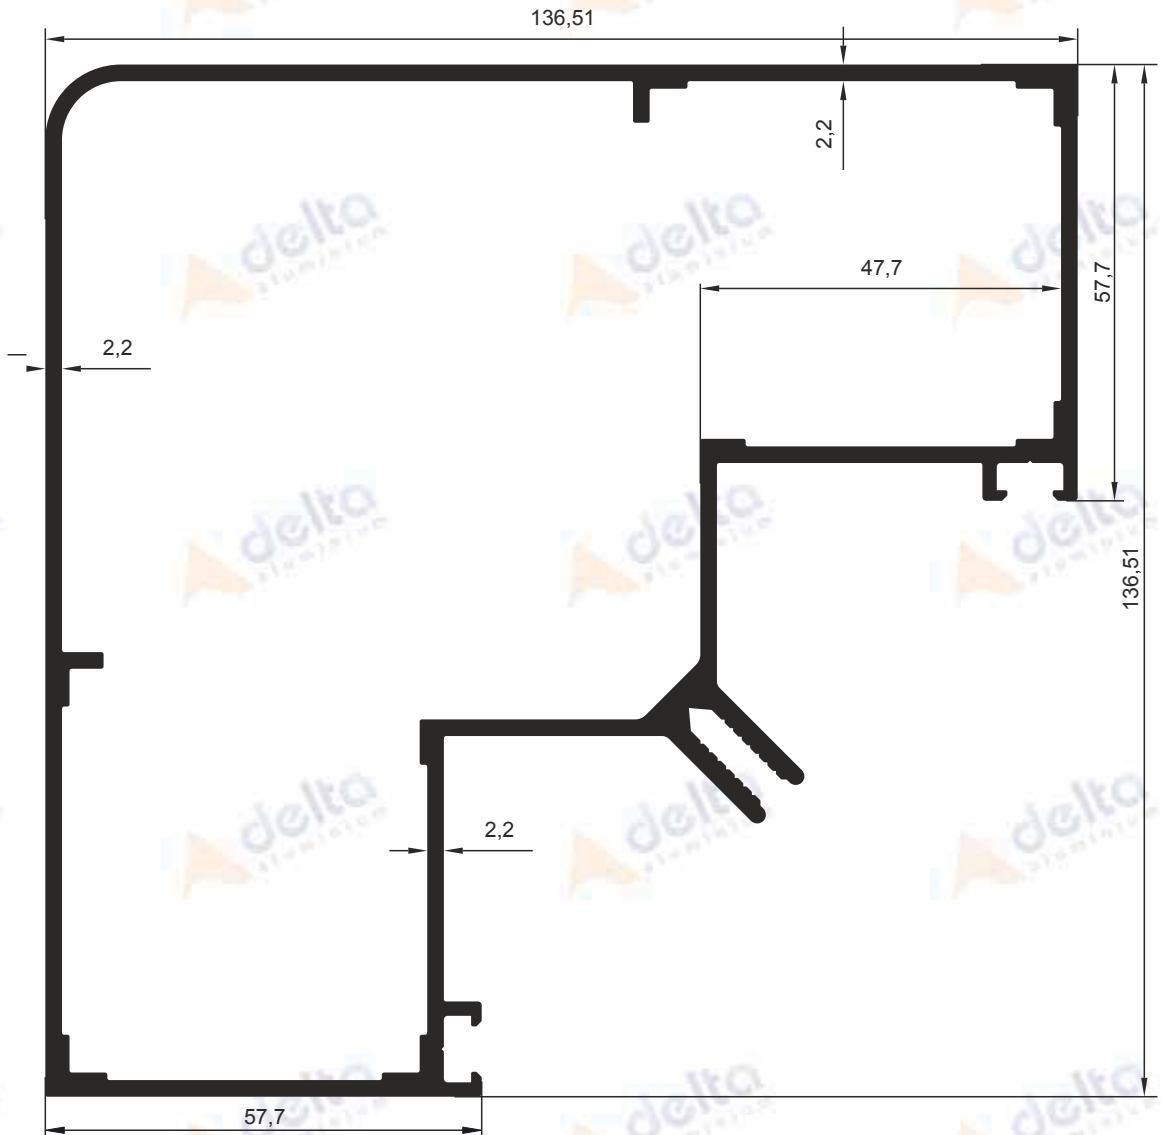

D-7025
0,686 kg/m

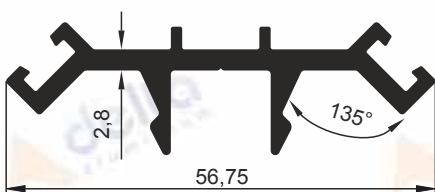

D-7024
362 kg/m

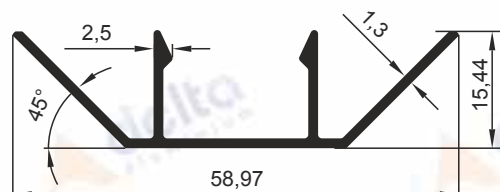


Recognize the quality!

PERETE CORTINĂ CU CAPAC (55 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (55 mm)

D-7019
3,732 kg/m


x=122,8 mm
y=126,4 mm
ix=1990,3 cm ⁴
iy=1914,3 cm ⁴

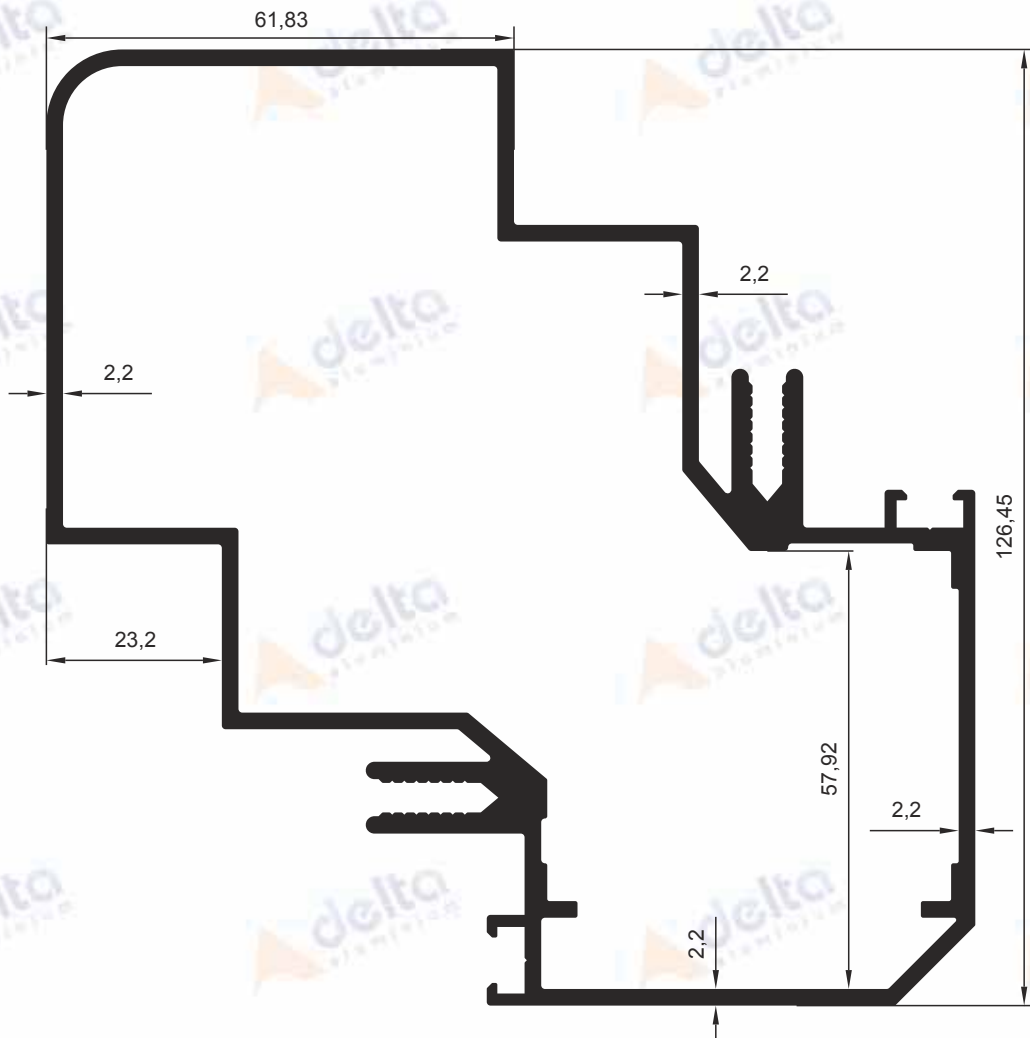


PERETE CORTINĂ CU CAPAC (55 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (55 mm)

EPDM GARNITURI ȘI BARIERĂ TERMICĂ / SEALS AND THERMAL BREAKS


D-4091



D-4090




D-4093




D-4096




D-4094



D-4092








D-4095



B-4642





B-3345




Recognize the quality!

PERETE CORTINĂ CU CAPAC (55 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (55 mm)

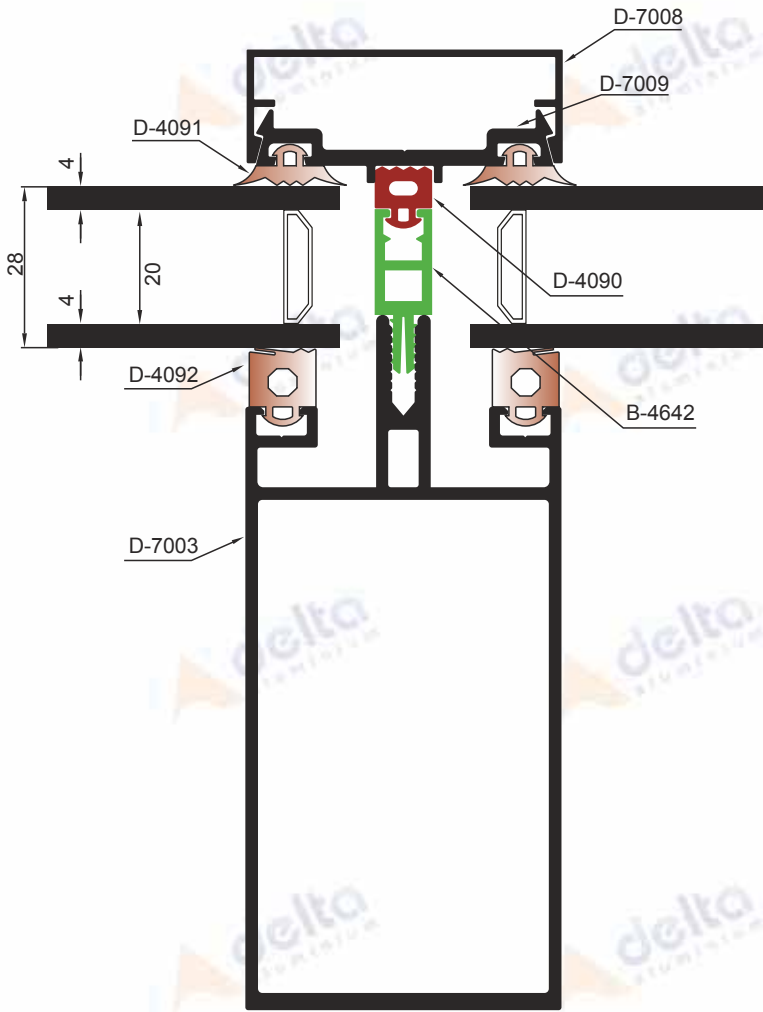
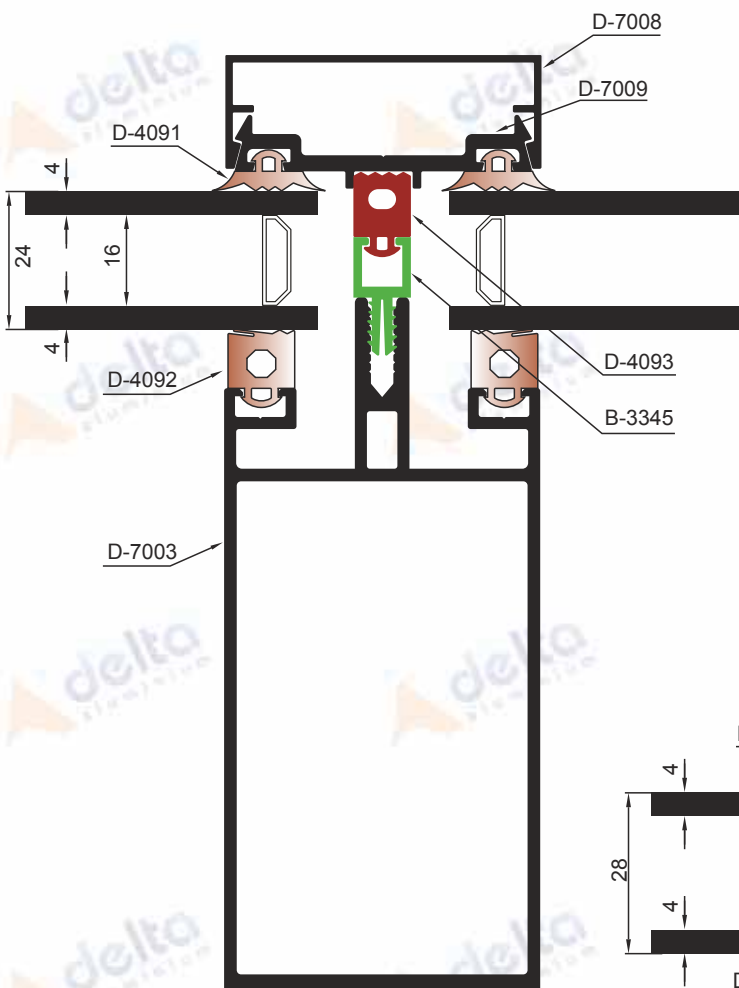


PERETE CORTINĂ CU CAPAC (55 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (55 mm)

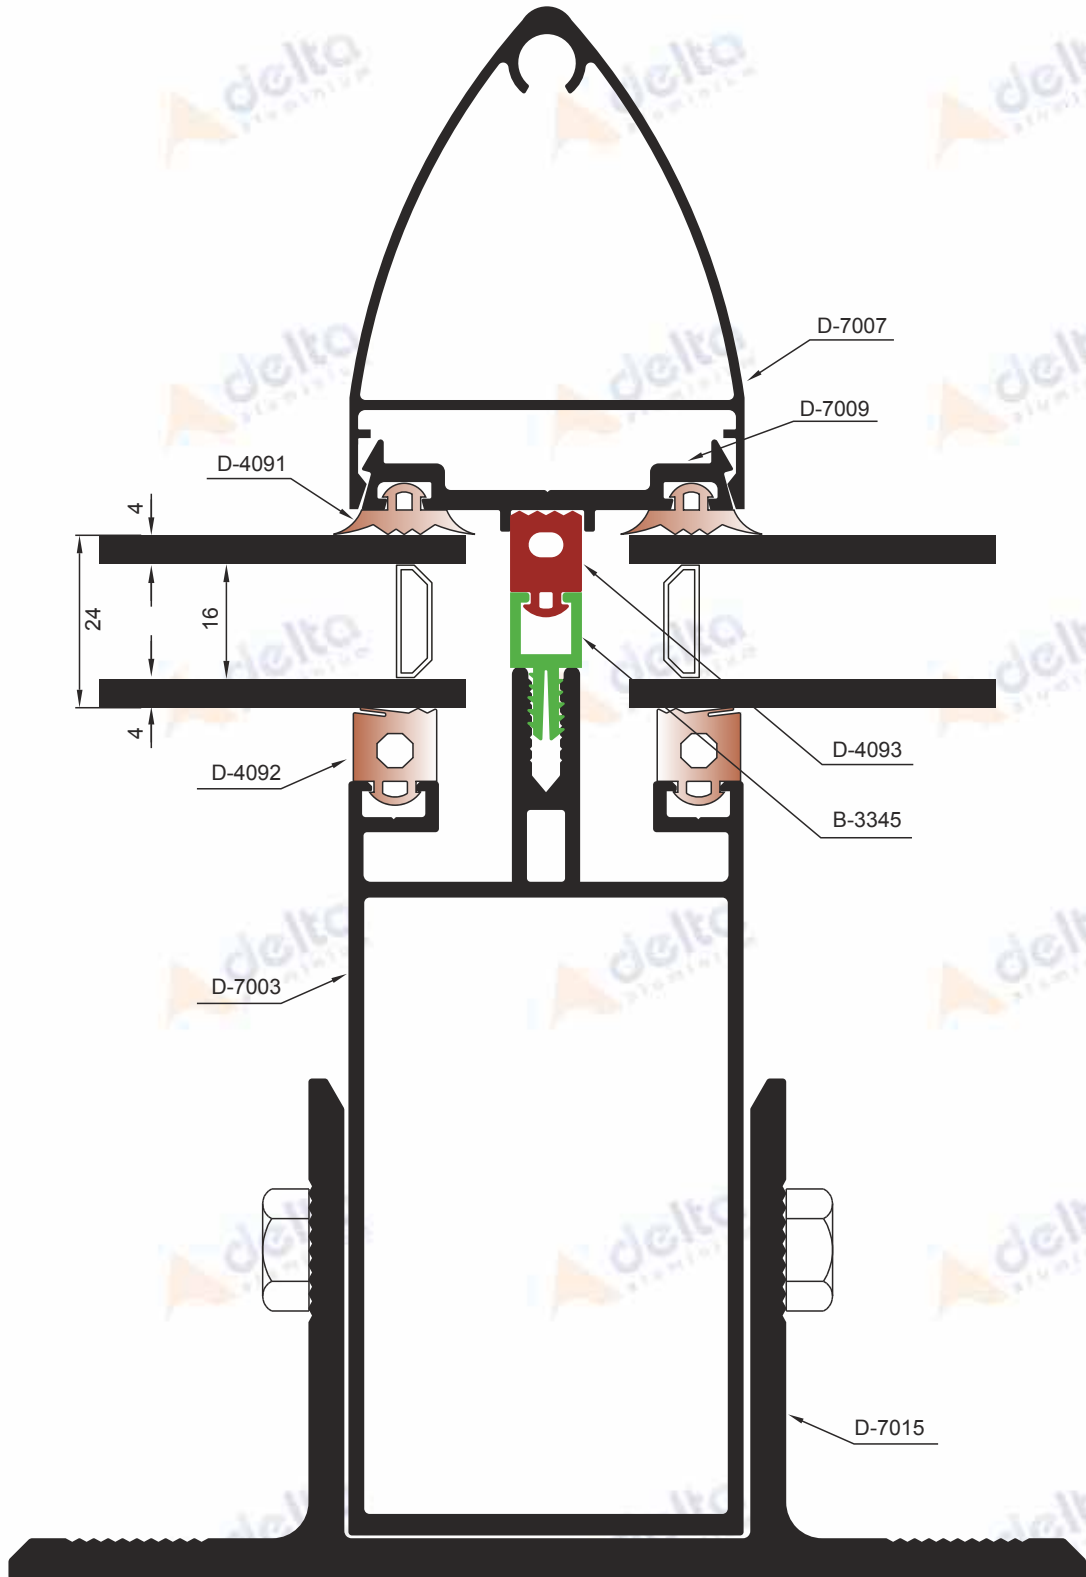


Recognize the quality!

PERETE CORTINĂ CU CAPAC (55 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (55 mm)

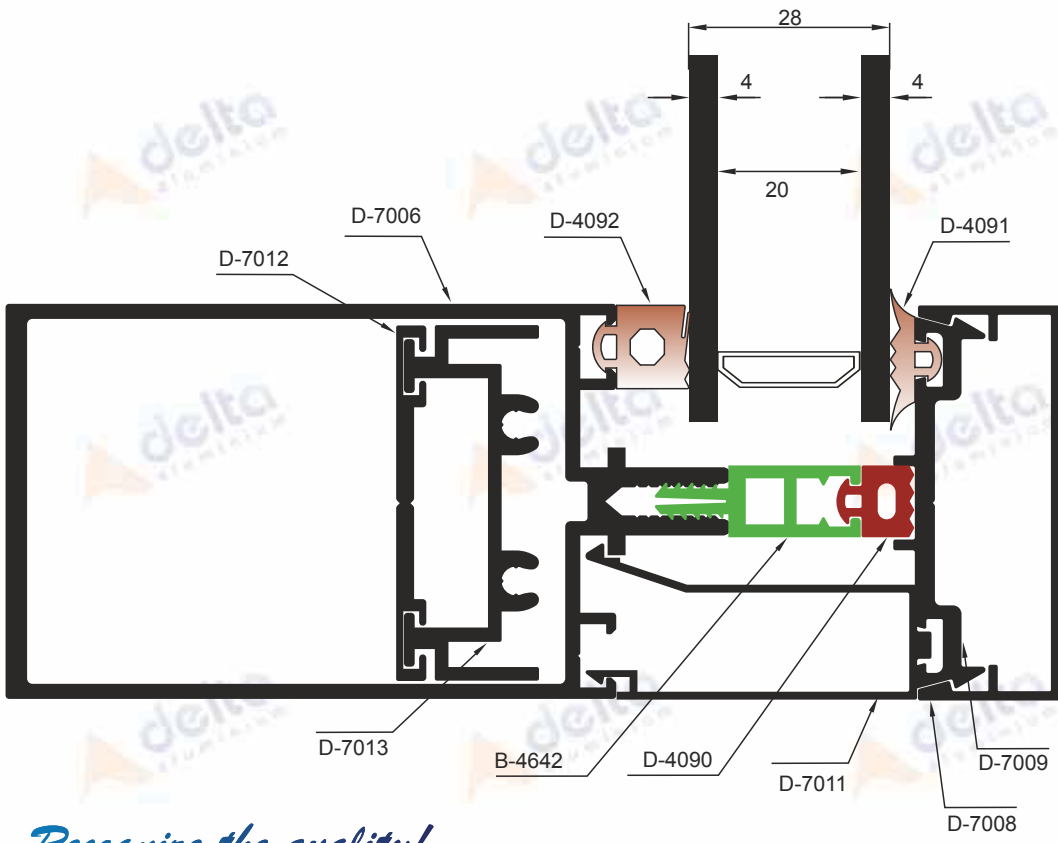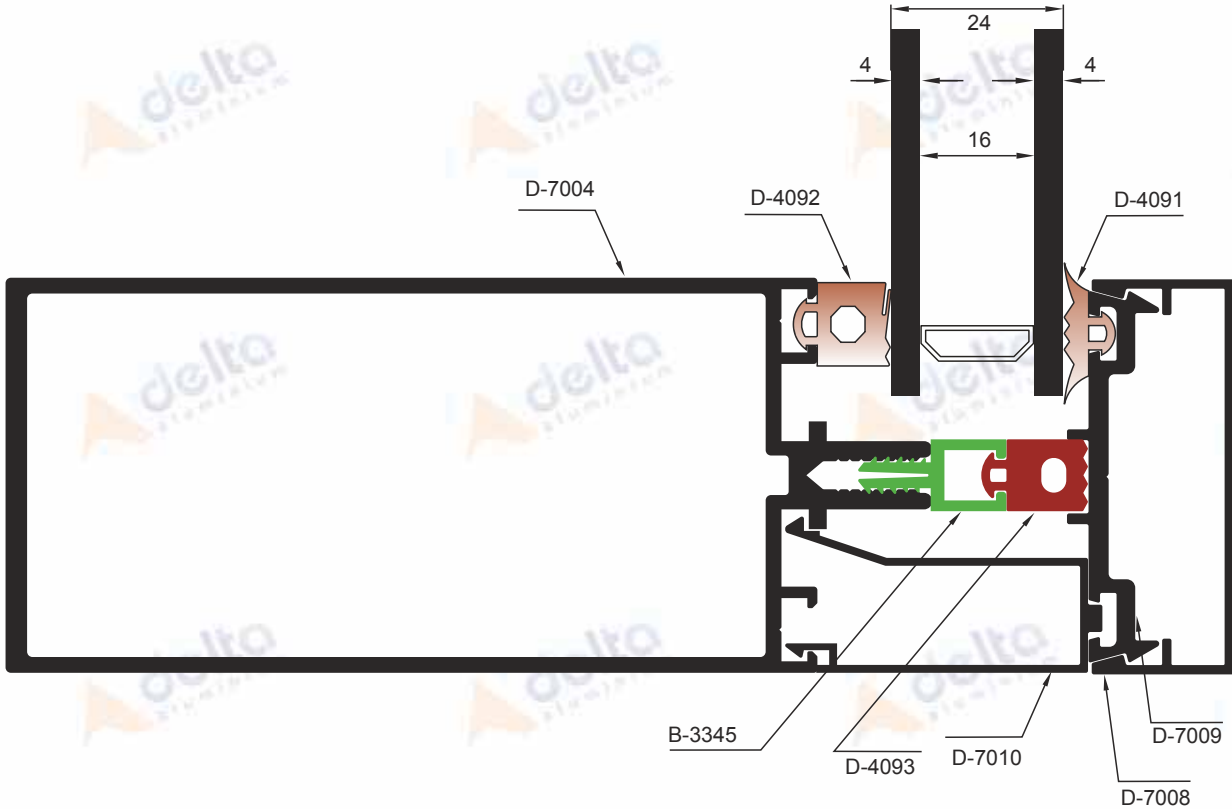


Recognize the quality!


PERETE CORTINĂ CU CAPAC (55 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (55 mm)

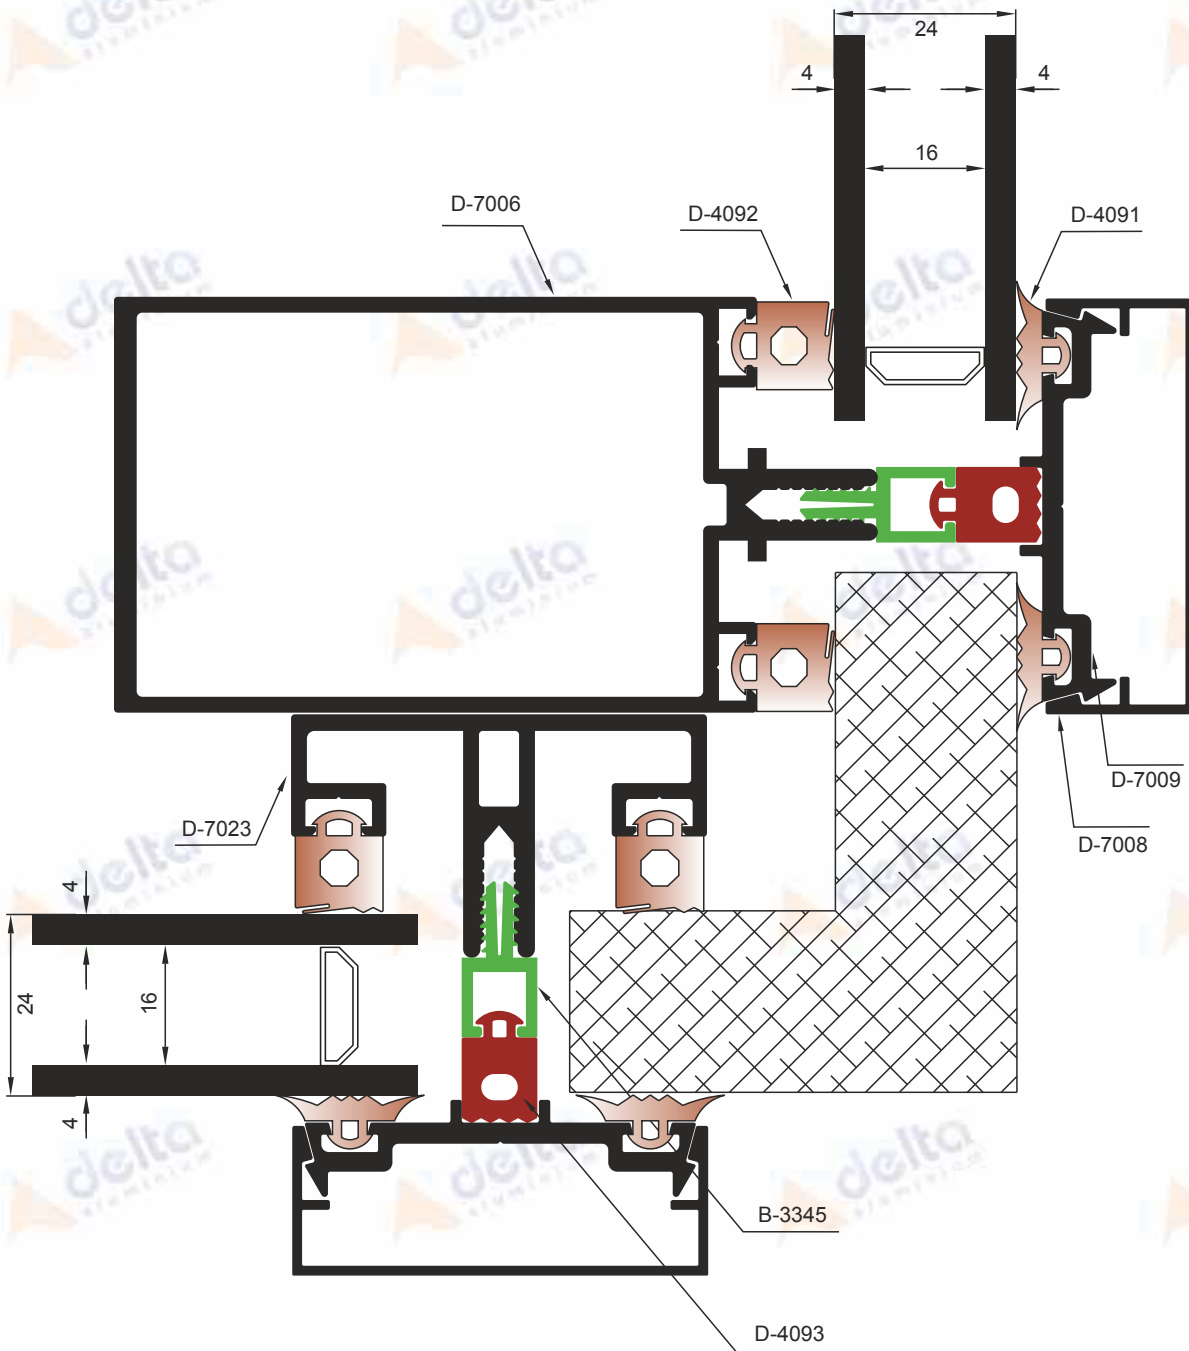


PERETE CORTINĂ CU CAPAC (55 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (55 mm)

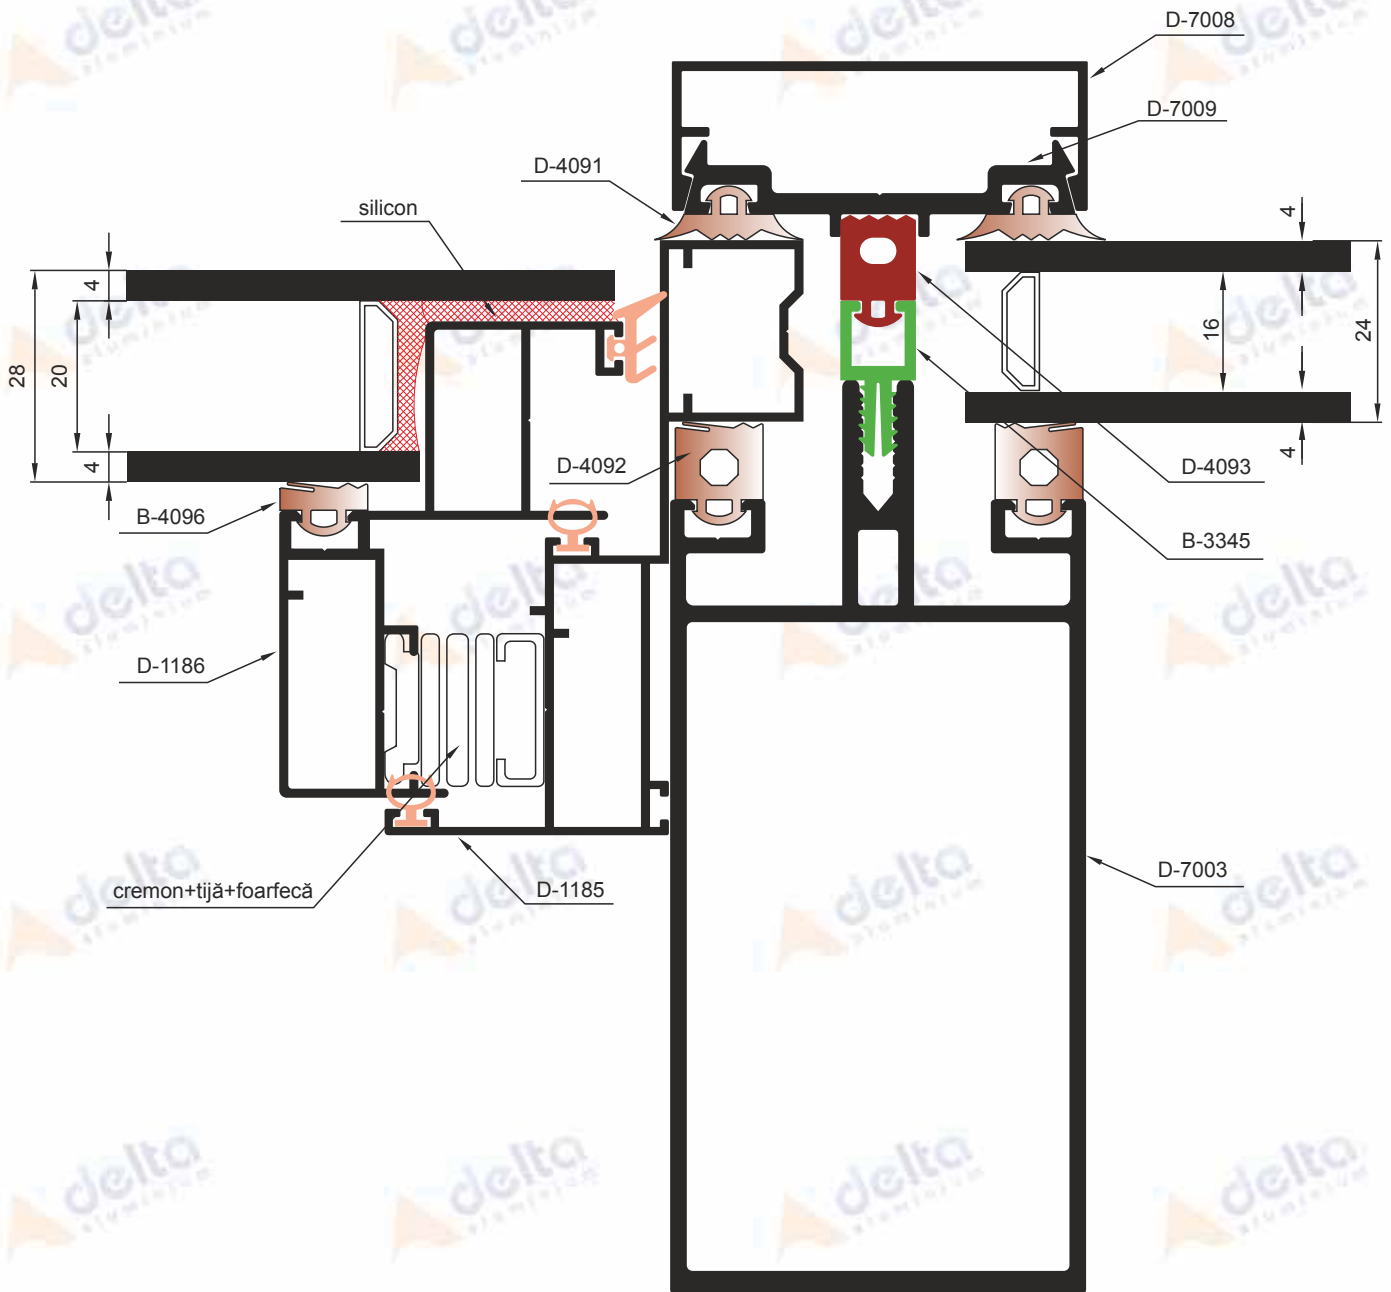


PERETE CORTINĂ CU CAPAC (55 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (55 mm)

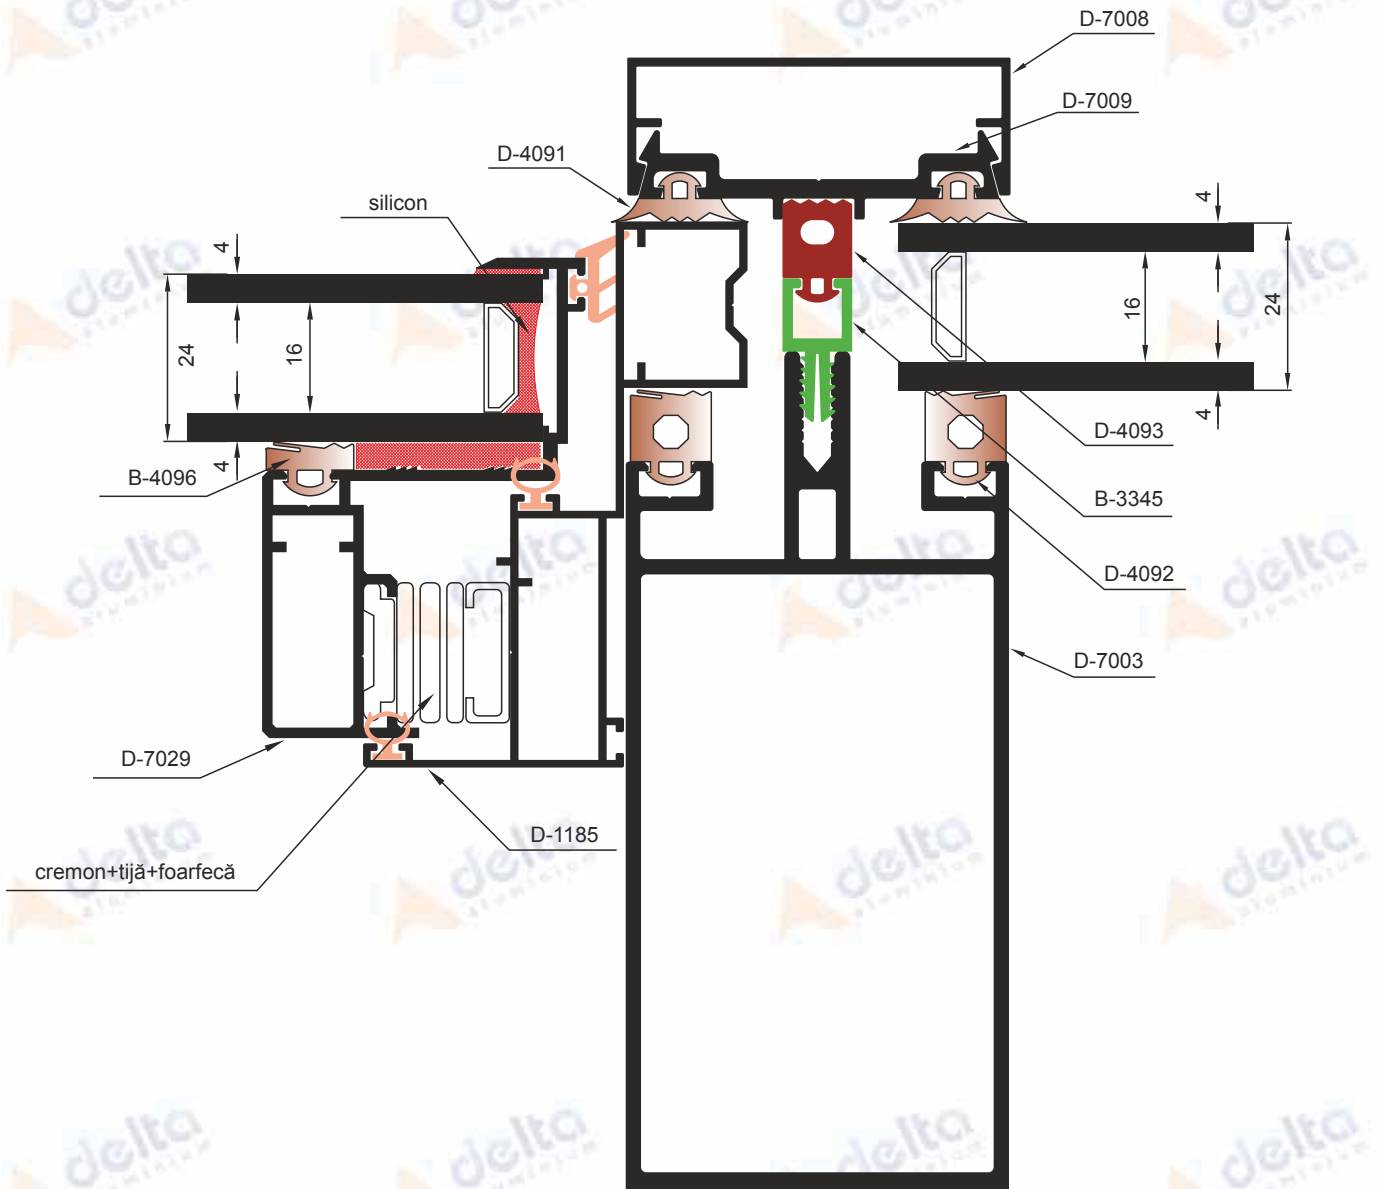

PERETE CORTINĂ CU CAPAC (55 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (55 mm)


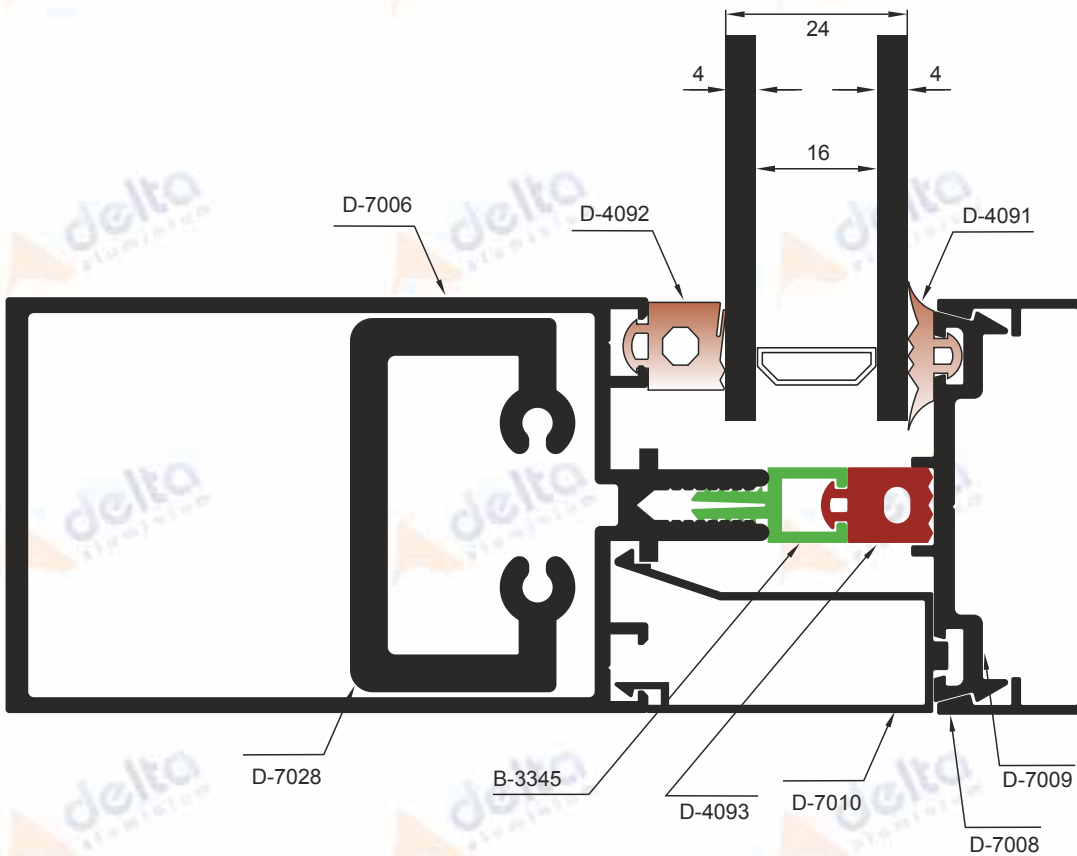


PERETE CORTINĂ CU CAPAC (55 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (55 mm)

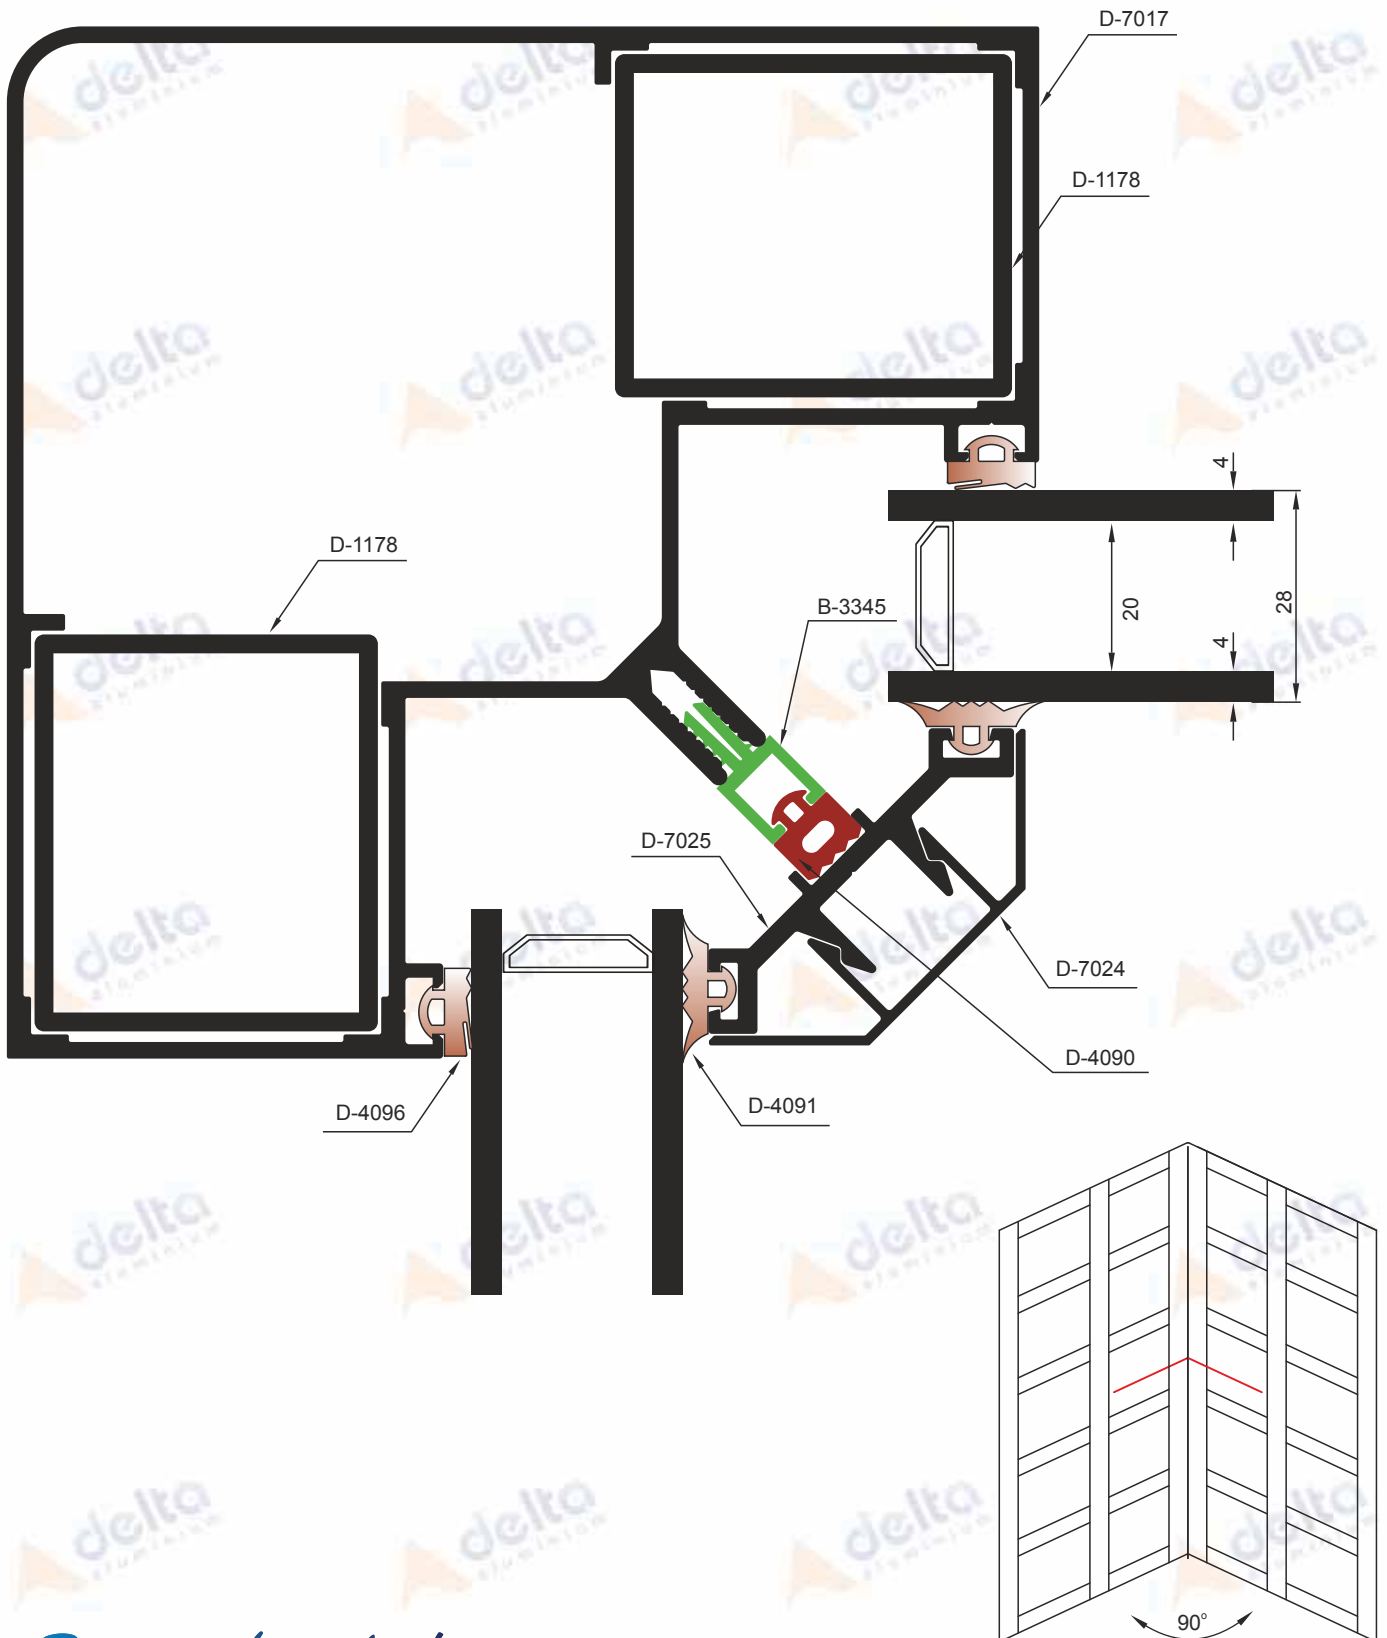



Recognize the quality!

PERETE CORTINĂ CU CAPAC (55 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (55 mm)

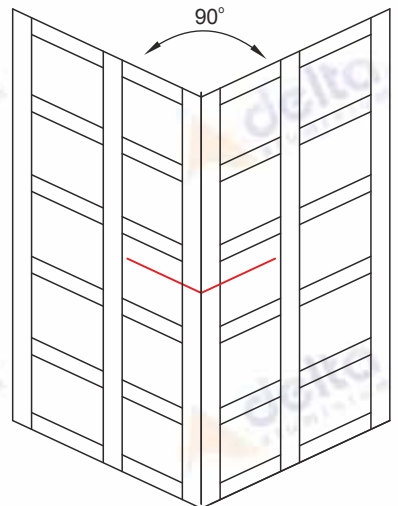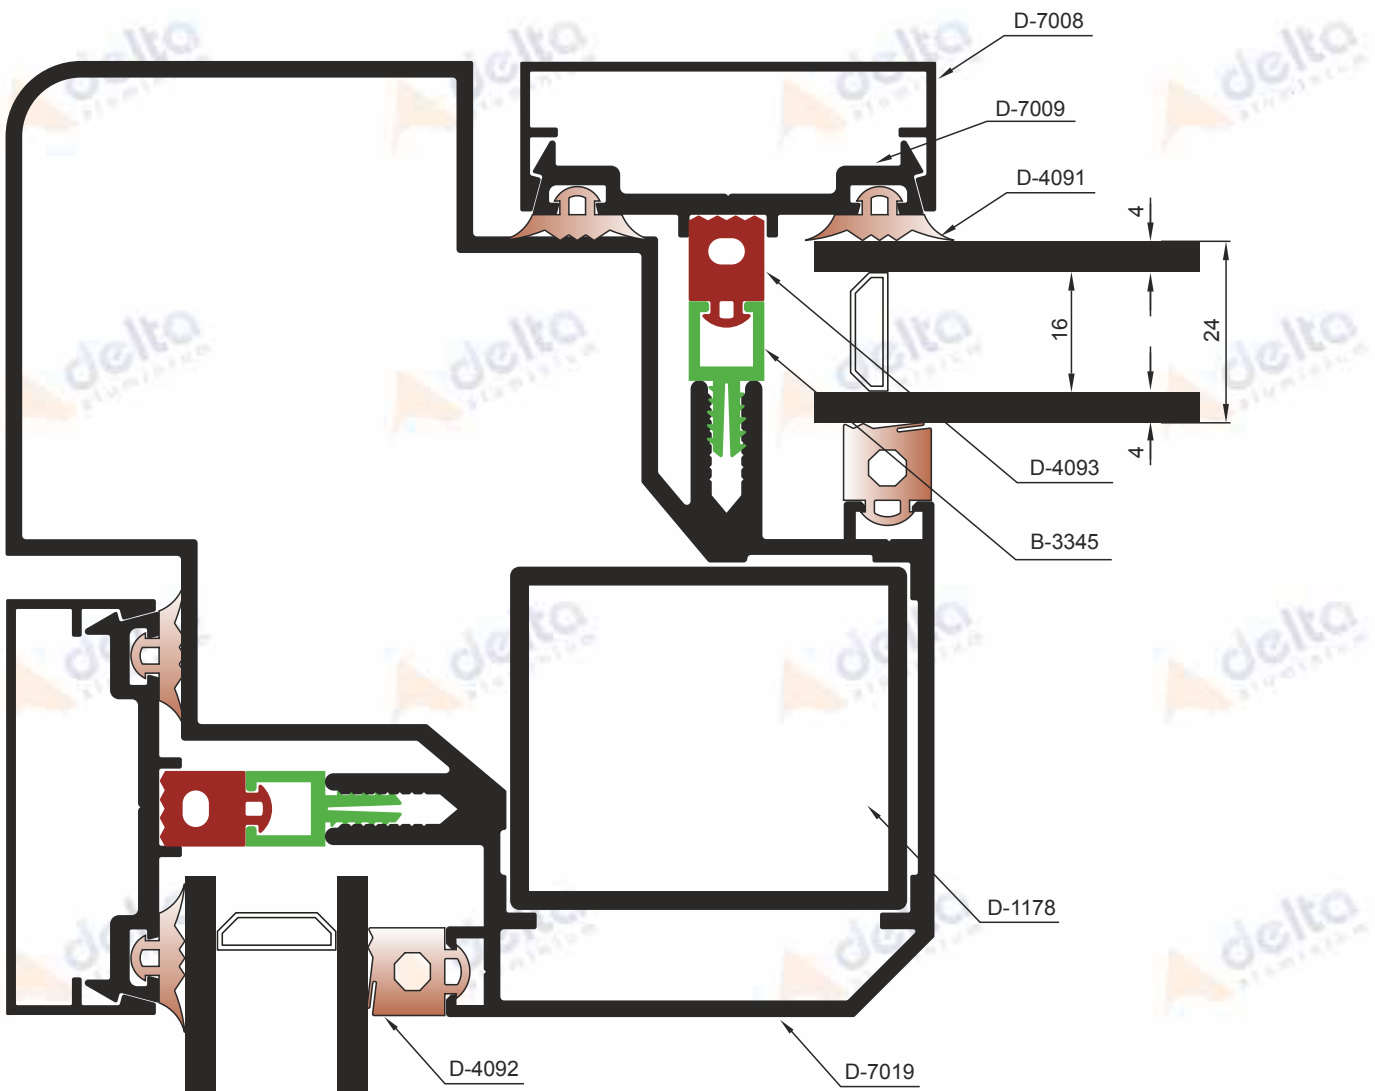


Recognize the quality!

PERETE CORTINĂ CU CAPAC (55 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (55 mm)

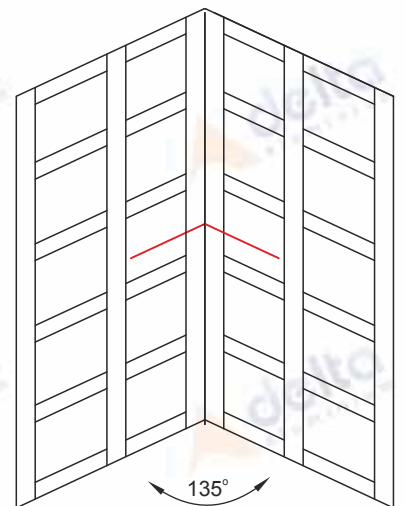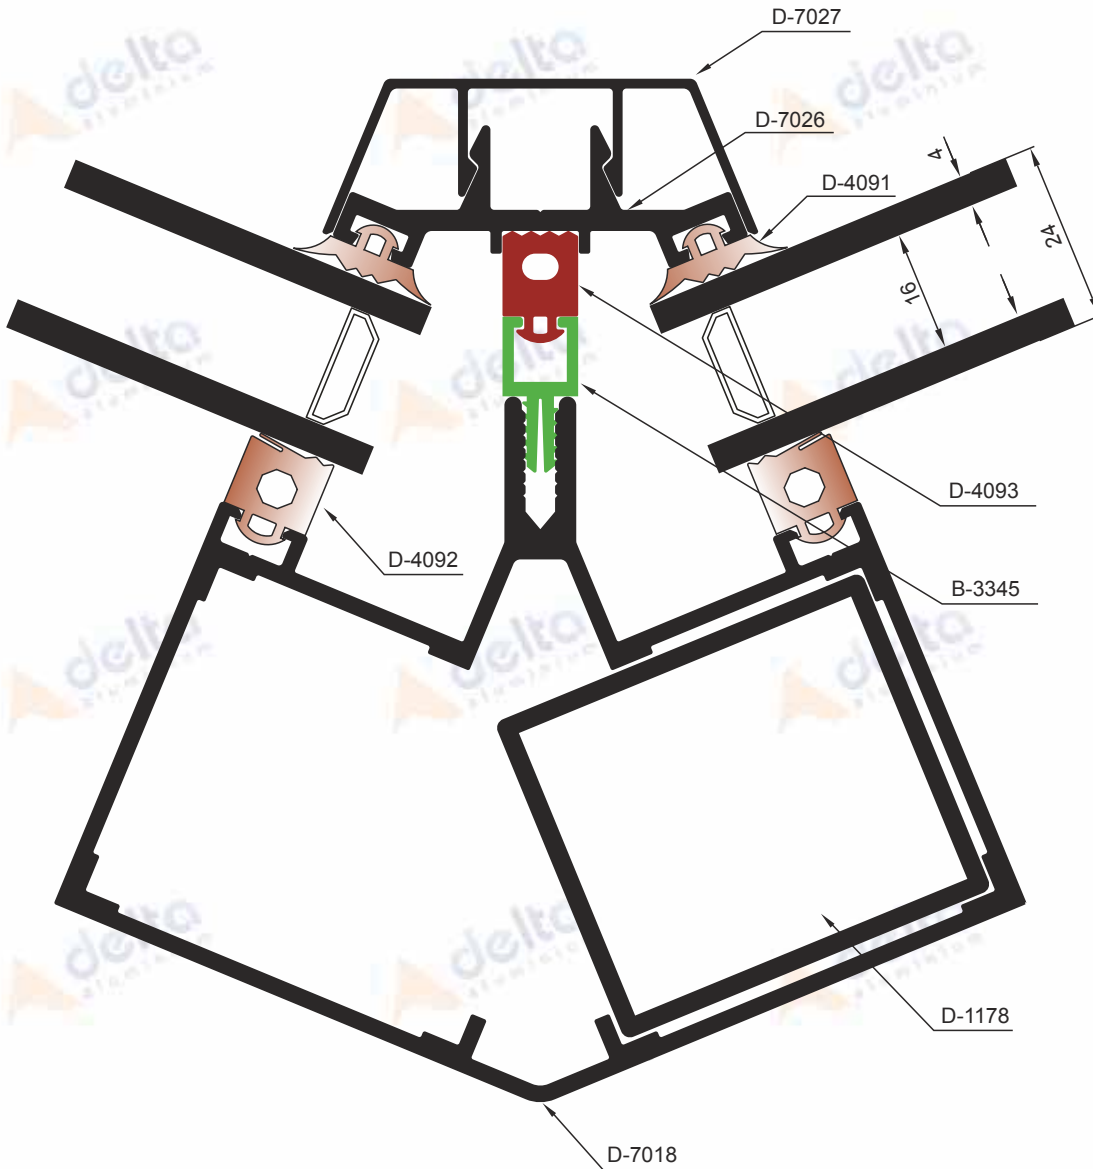

Recognize the quality!

PERETE CORTINĂ CU CAPAC (55 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (55 mm)

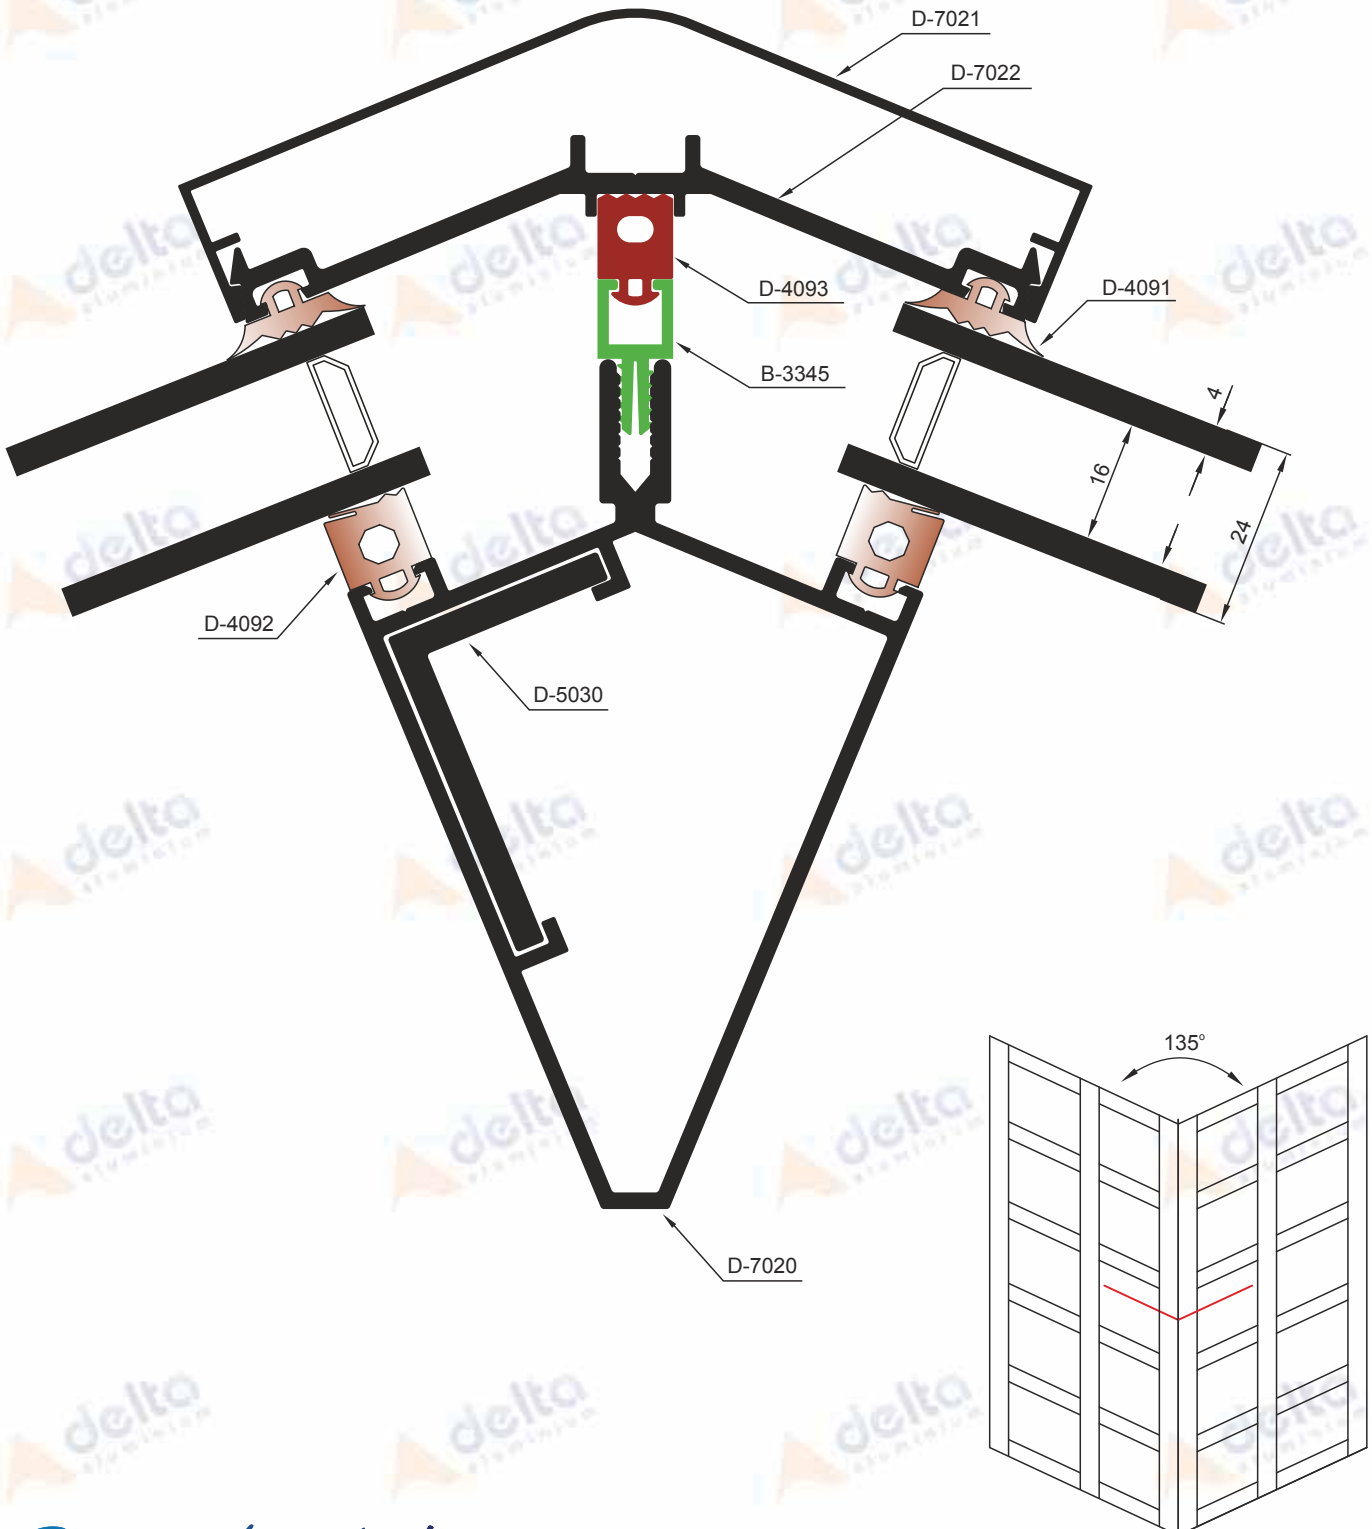

Recognize the quality!



Crisan St. 31G, Slatina, Olt county, 230034, Romania

Tel: +40 249 410 331/332; Fax: +40 249 410 337

www.deltaaluminium.eu



Made in



Recognize the quality!

**SISTEM PERETE CORTINĂ CU CAPAC (50 mm)
CURTAIN WALL SYSTEM WITH CAP (50 mm)**




D-1174
2,356



D-1173
1,885



D-1176
1,549



D-1177
2,591



D-1184
1,175



D-1182
0,220



D-1175
1,609



D-1180
0,680



D-1181
0,290



D-1171
0,433




D-1172
0,324



D-1183
0,313



D-1188
1,194



D-1170
1,627



D-1189
0,254



D-1178
1,255




D-1191
1,696



D-1179
4,302



D-7014
0,265




D-1185
0,794




D-1186
0,781




D-7029
0,860




D-470
1,204



D-462
1,209




D-469
1,420




D-465
1,465

PERETE CORTINĂ CU CAPAC (50 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (50 mm)

D-1174
2,356 kg/m

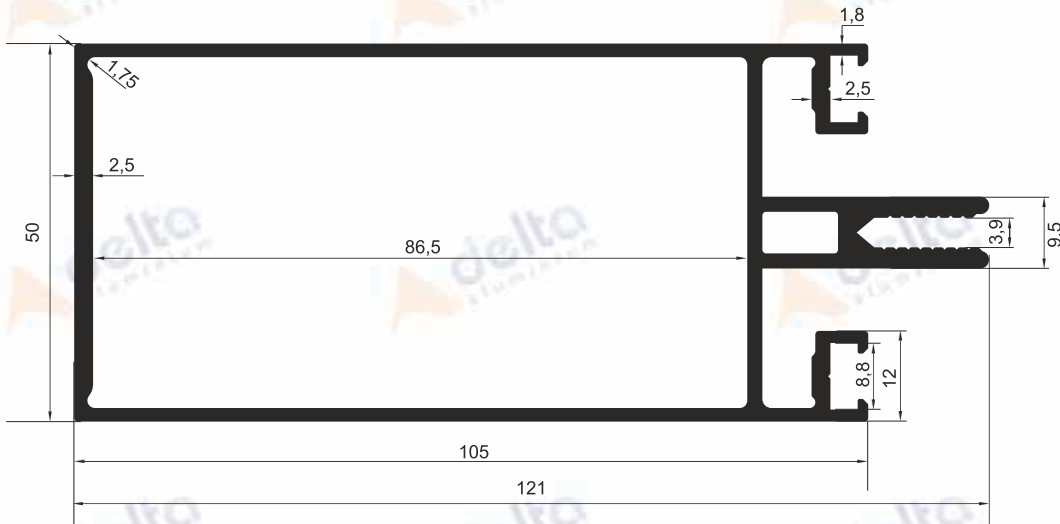


D-1173
1,885 kg/m

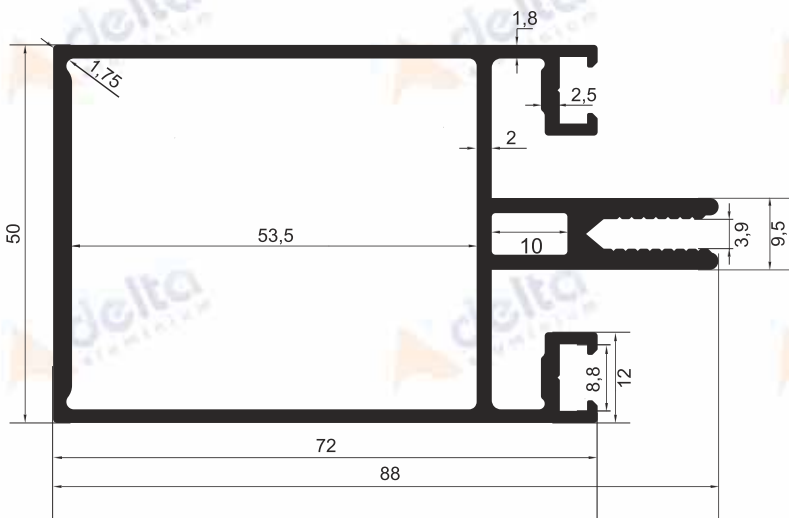


Recognize the quality!

PERETE CORTINĂ CU CAPAC (50 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (50 mm)


D-1176
1,549 kg/m

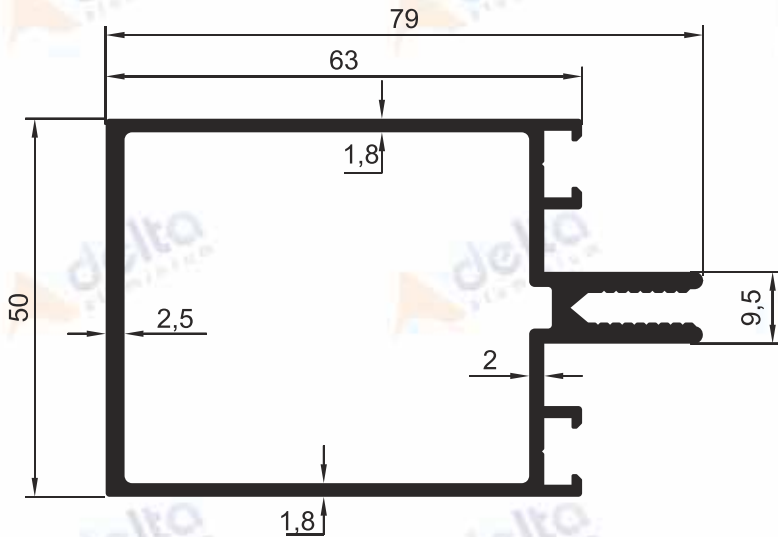


D-1177
2,591 kg/m

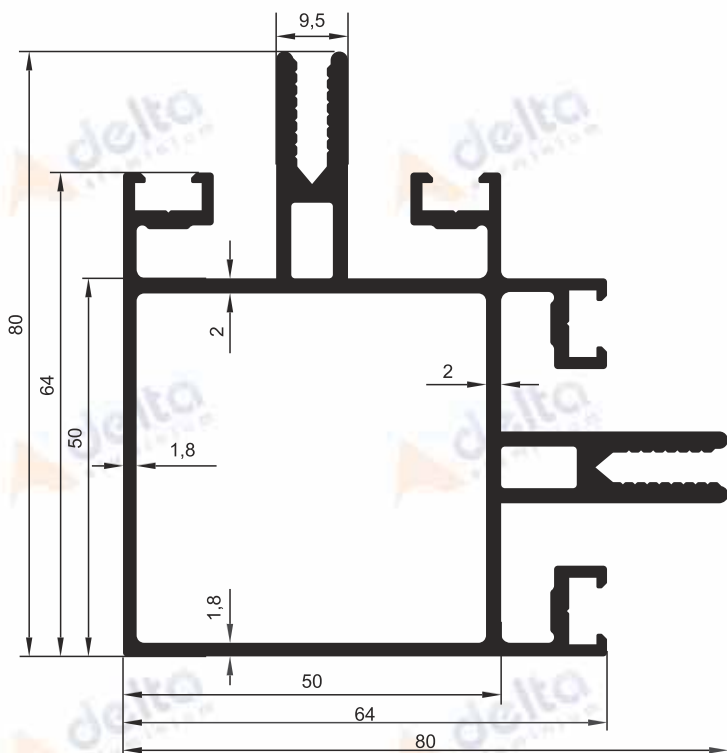

D-1184
1,175 kg/m

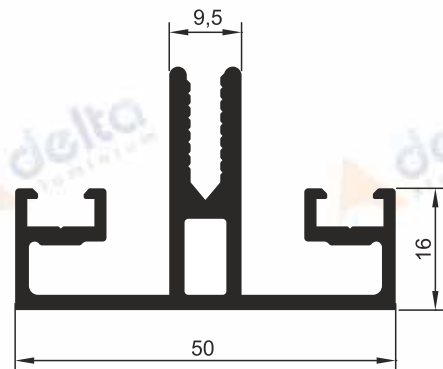


D-1182
0,220 kg/m




PERETE CORTINĂ CU CAPAC (50 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (50 mm)


D-1175
1,609 kg/m

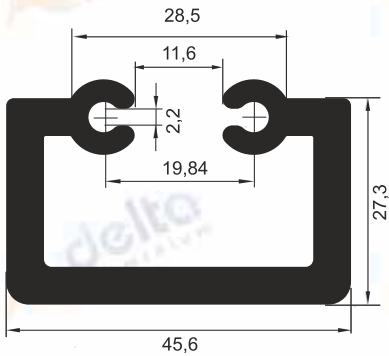


D-1180
0,680 kg/m

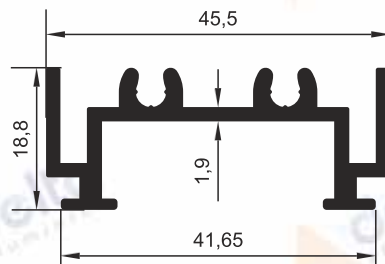


D-1181
0,290 kg/m

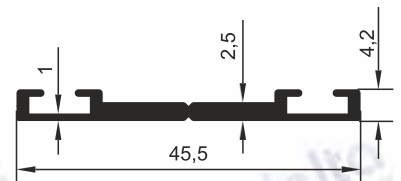


D-1171
0,433 kg/m

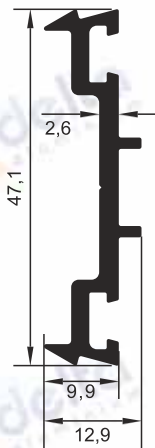

D-1172
0,324 kg/m

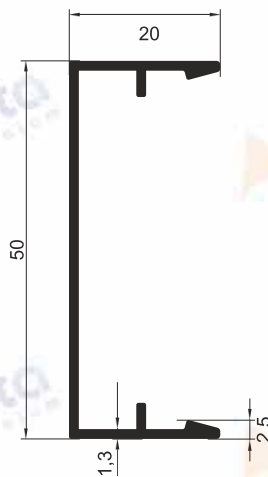


D-1183
0,313 kg/m

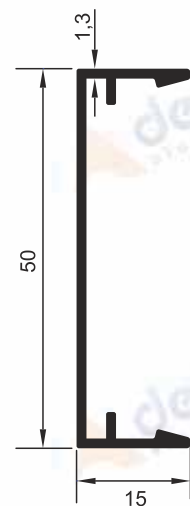


PERETE CORTINĂ CU CAPAC (50 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (50 mm)


D-1188
1,194 kg/m

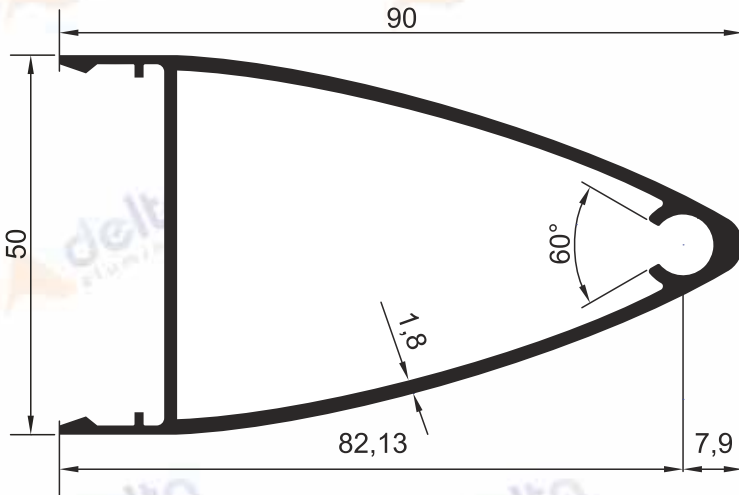

D-1170
1,627 kg/m

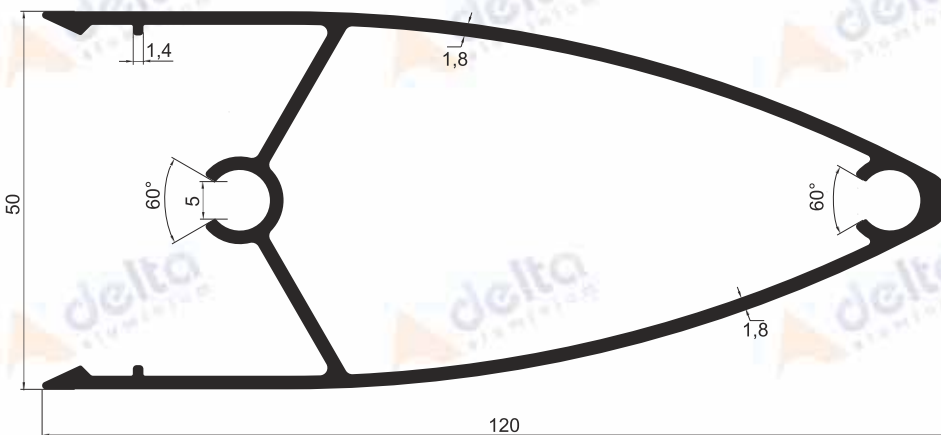

D-1189
0,254 kg/m



PERETE CORTINĂ CU CAPAC (50 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (50 mm)


D-1178
1,255 kg/m



D-1191
1,696 kg/m



D-1179
4,302 kg/m

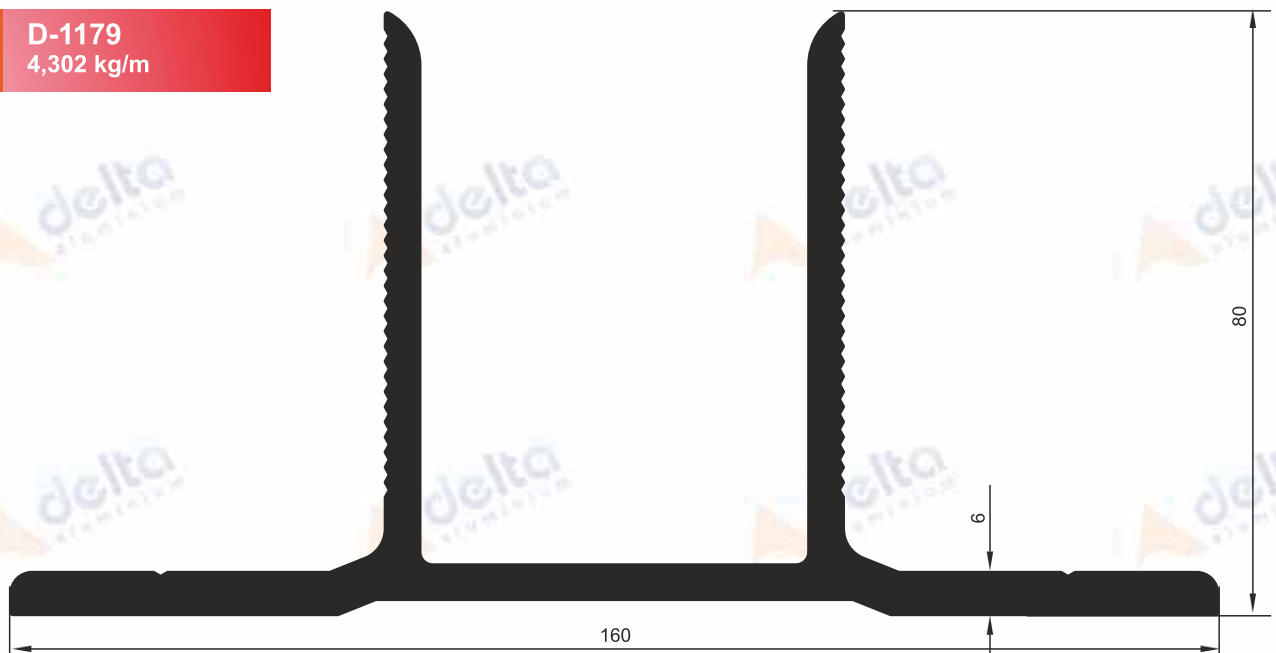


PERETE CORTINĂ CU CAPAC (50 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (50 mm)





D-7014
0,265 kg/m

D-1185
0,794 kg/m

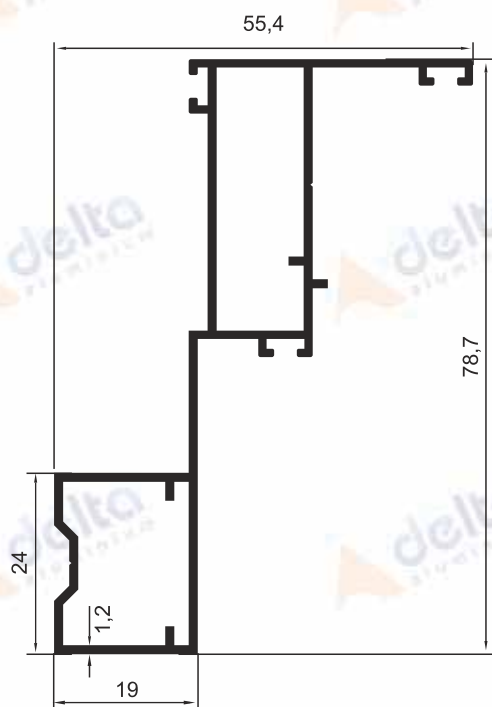

D-7029
0,860 kg/m


D-1186
0,781 kg/m

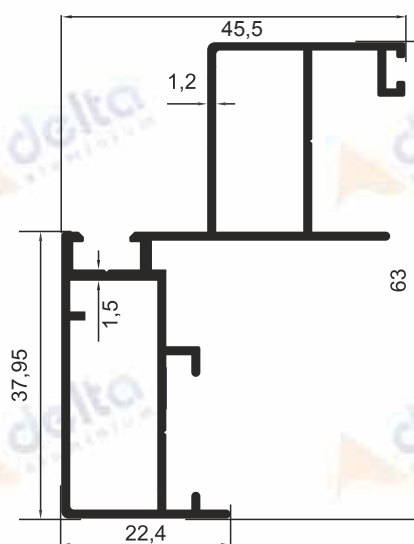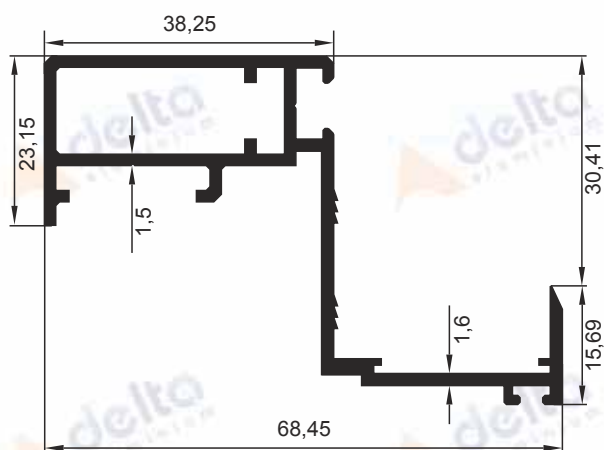


Recognize the quality!

PERETE CORTINĂ CU CAPAC (50 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (50 mm)


D-470
1,204 kg/m

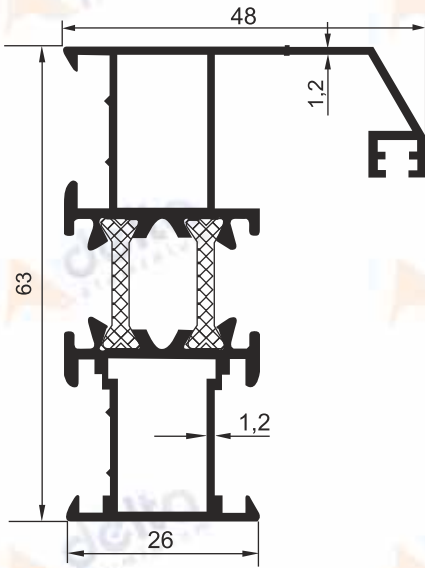


D-462
1,209 kg/m

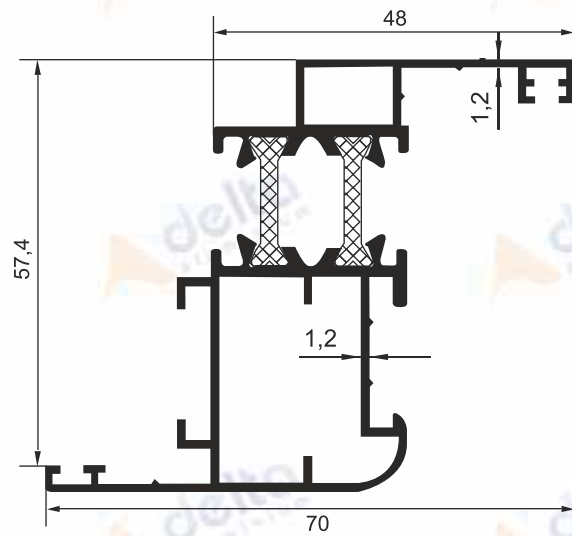

D-469
1,420 kg/m

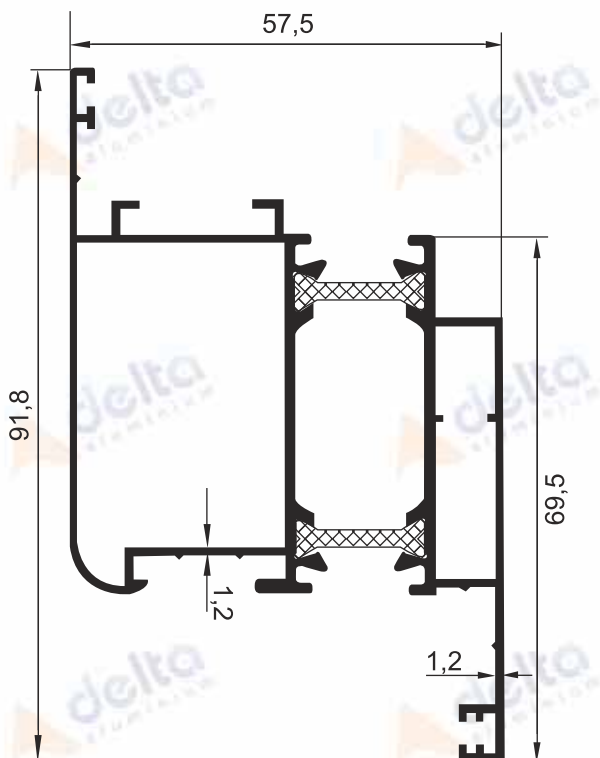

D-465
1,465 kg/m

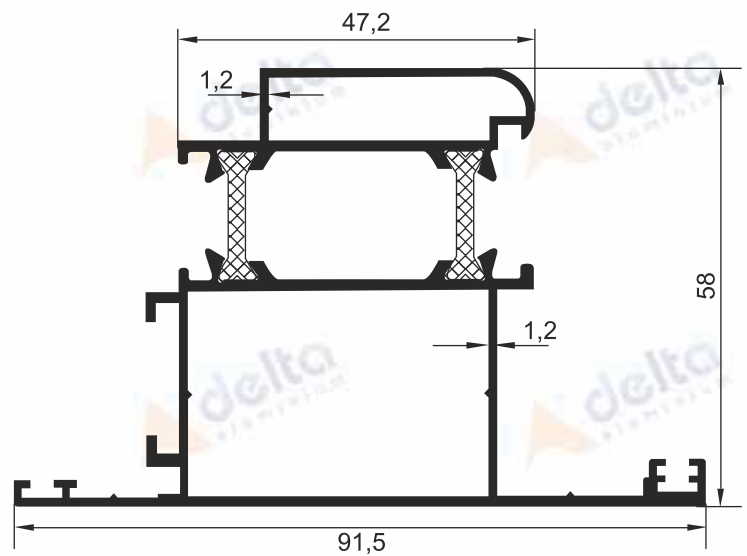

Recognize the quality!


PERETE CORTINĂ CU CAPAC (50 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (50 mm)

EPDM GARNITURI ȘI BARIERĂ TERMICĂ / SEALS AND THERMAL BREAKS


D-4091




D-4090




D-4093




D-4096



D-4094




D-4092



D-4095








D-4097





B-4642



B-3345





PERETE CORTINĂ CU CAPAC (50 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (50 mm)

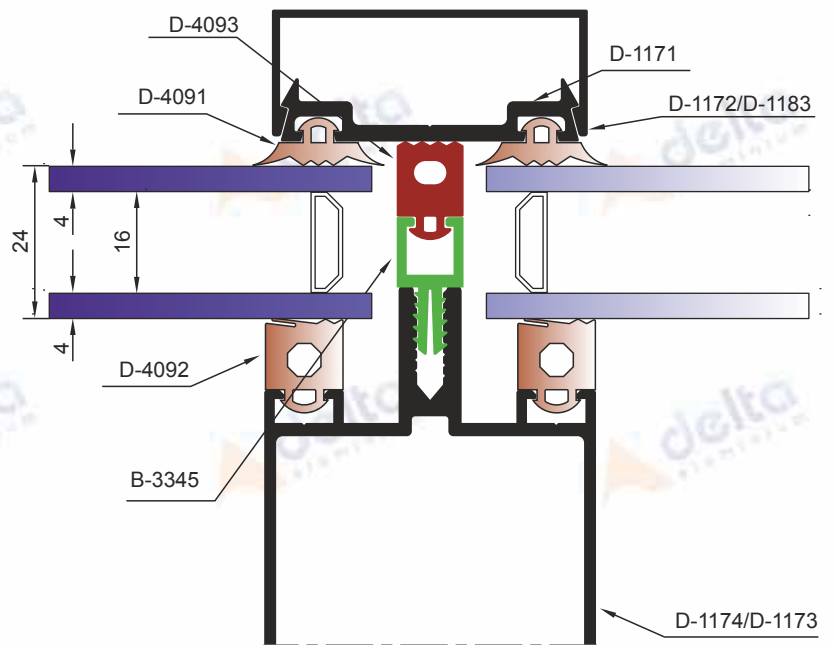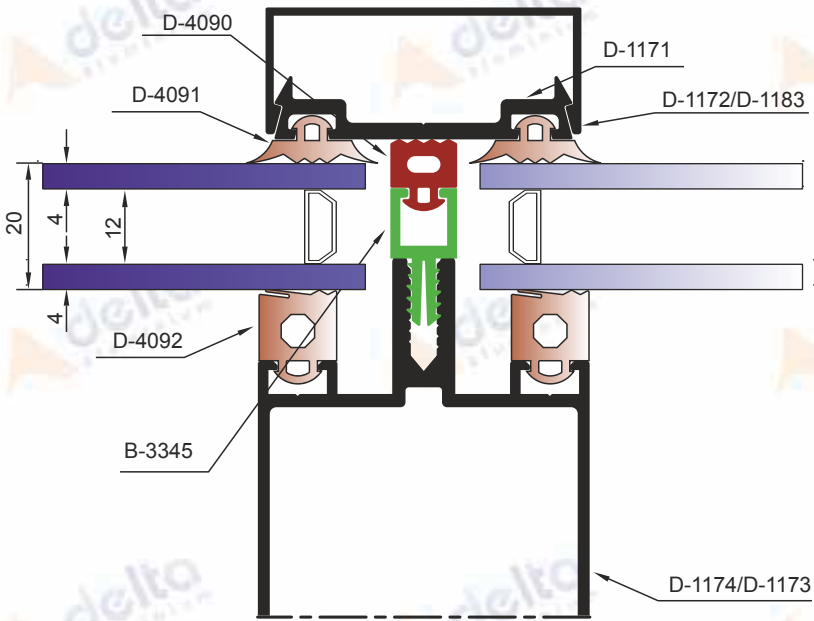


Recognize the quality!

PERETE CORTINĂ CU CAPAC (50 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (50 mm)

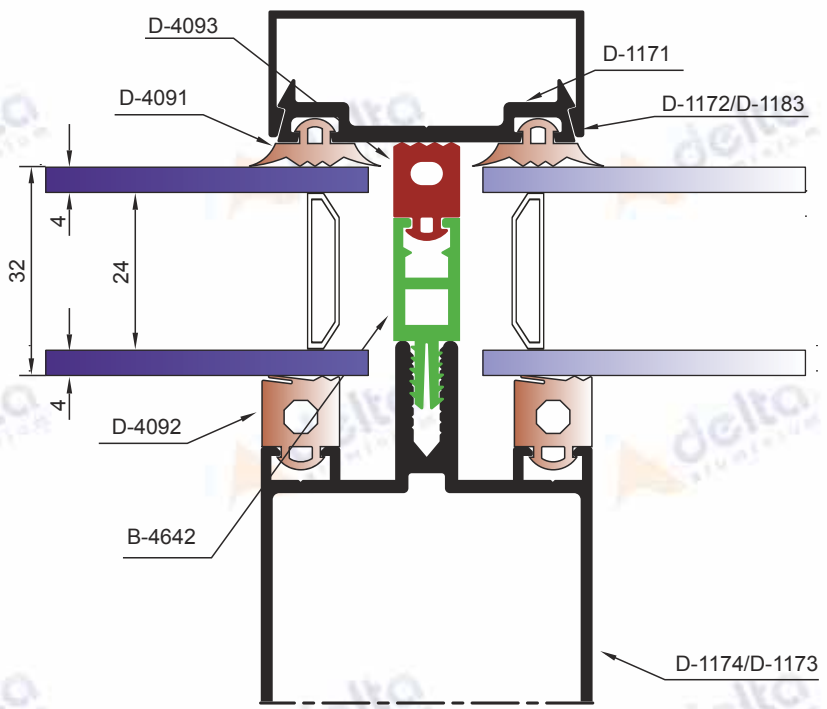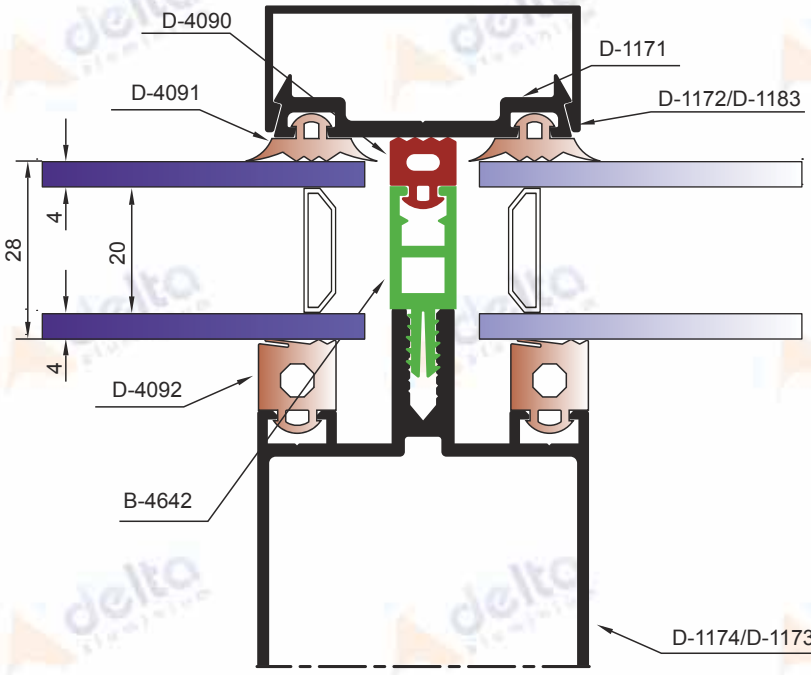


Recognize the quality!


PERETE CORTINĂ CU CAPAC (50 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (50 mm)

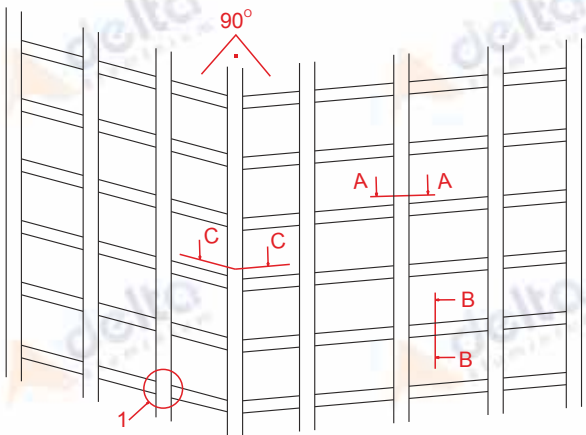

SECȚIUNEA / SECTION A:A

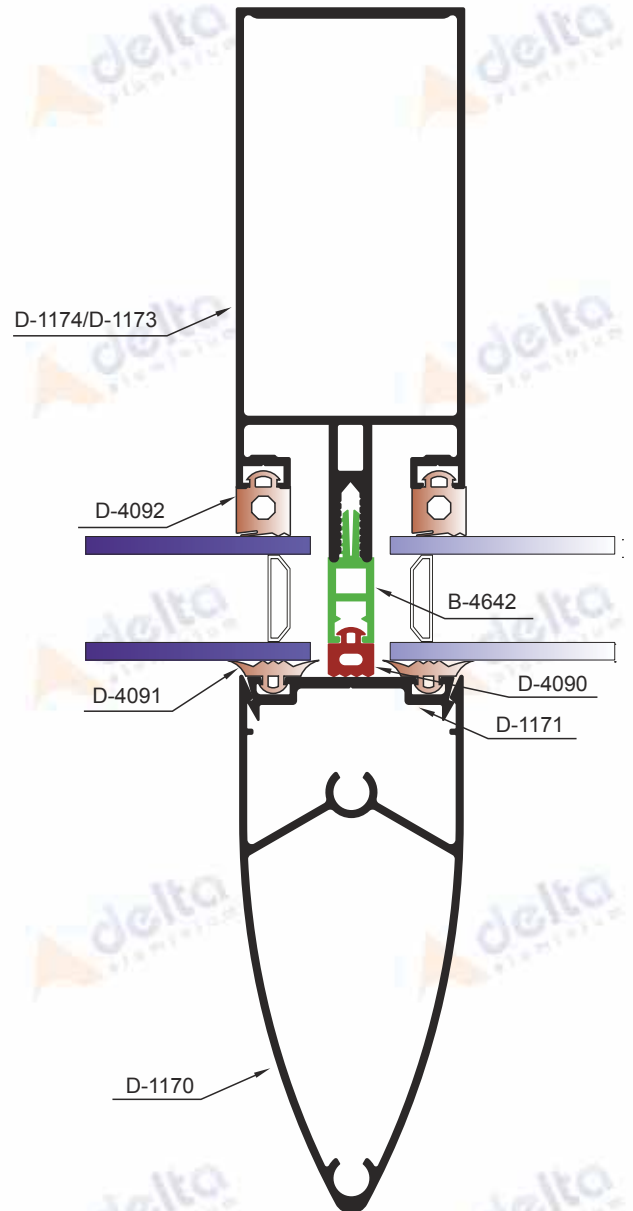


SECȚIUNEA / SECTION A:A

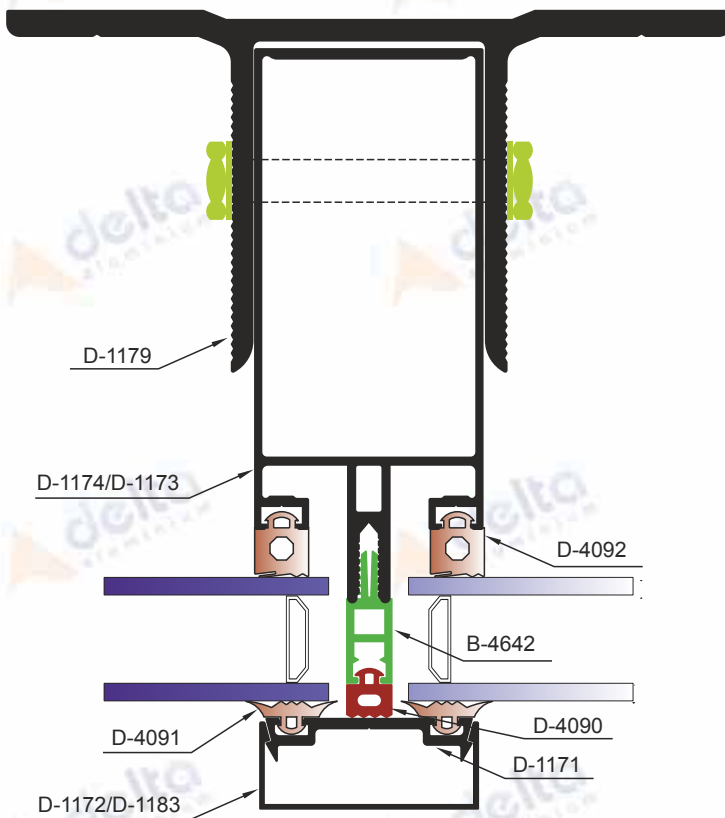


Recognize the quality!

PERETE CORTINĂ CU CAPAC (50 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (50 mm)


SECȚIUNEA / SECTION B:B

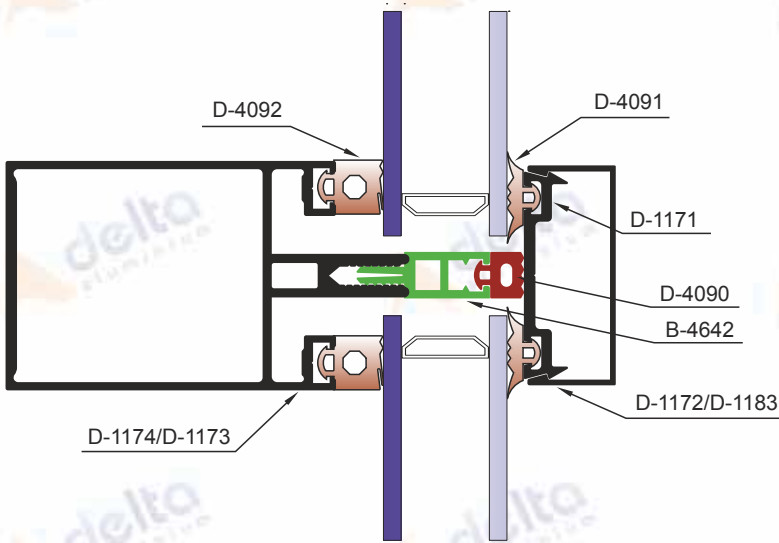

SECȚIUNEA / SECTION C:C

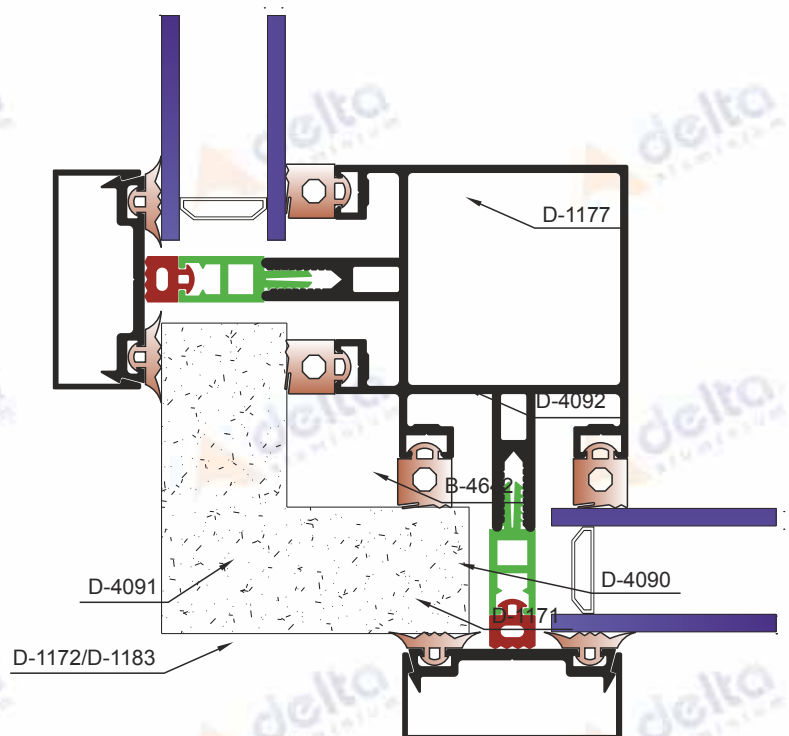


PERETE CORTINĂ CU CAPAC (50 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (50 mm)

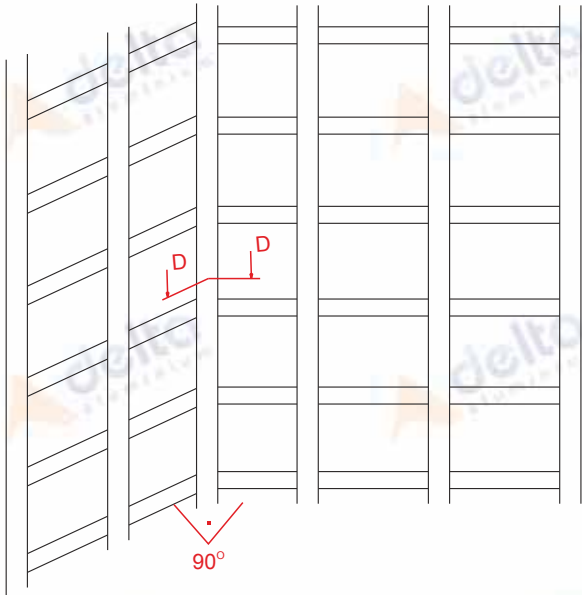


SECȚIUNEA / SECTION D:D



PERETE CORTINĂ CU CAPAC (50 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (50 mm)

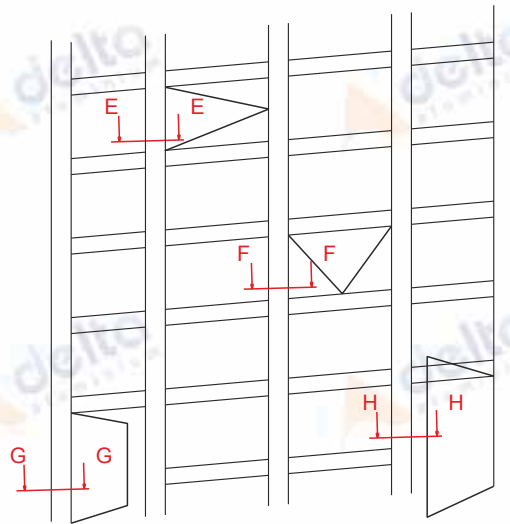


SECȚIUNEA / SECTION E:E

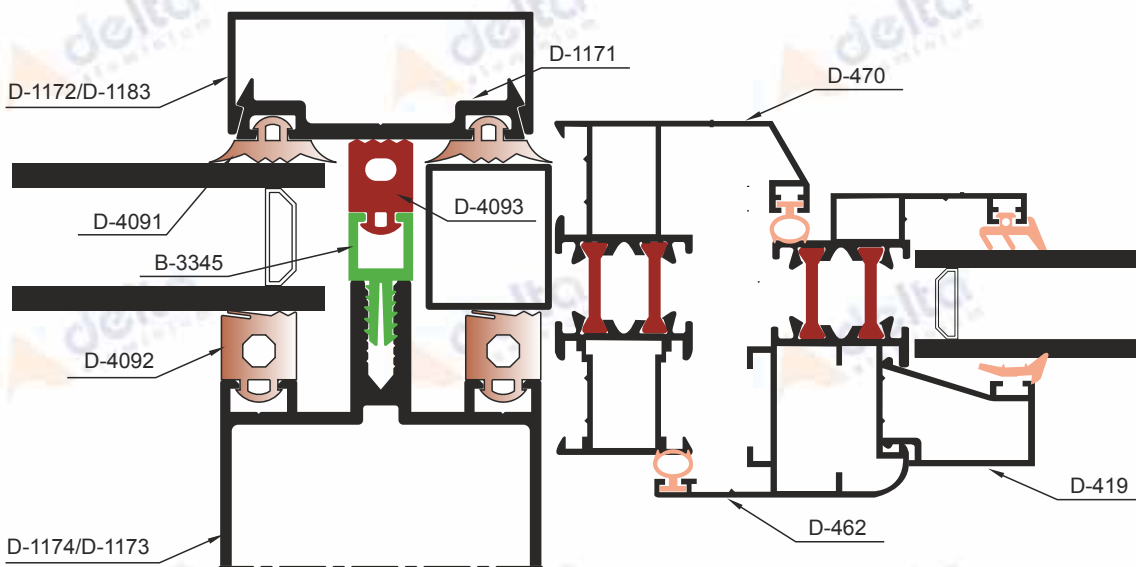


PERETE CORTINĂ CU CAPAC (50 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (50 mm)

STRUCTURAL
SECȚIUNEA / SECTION F:F

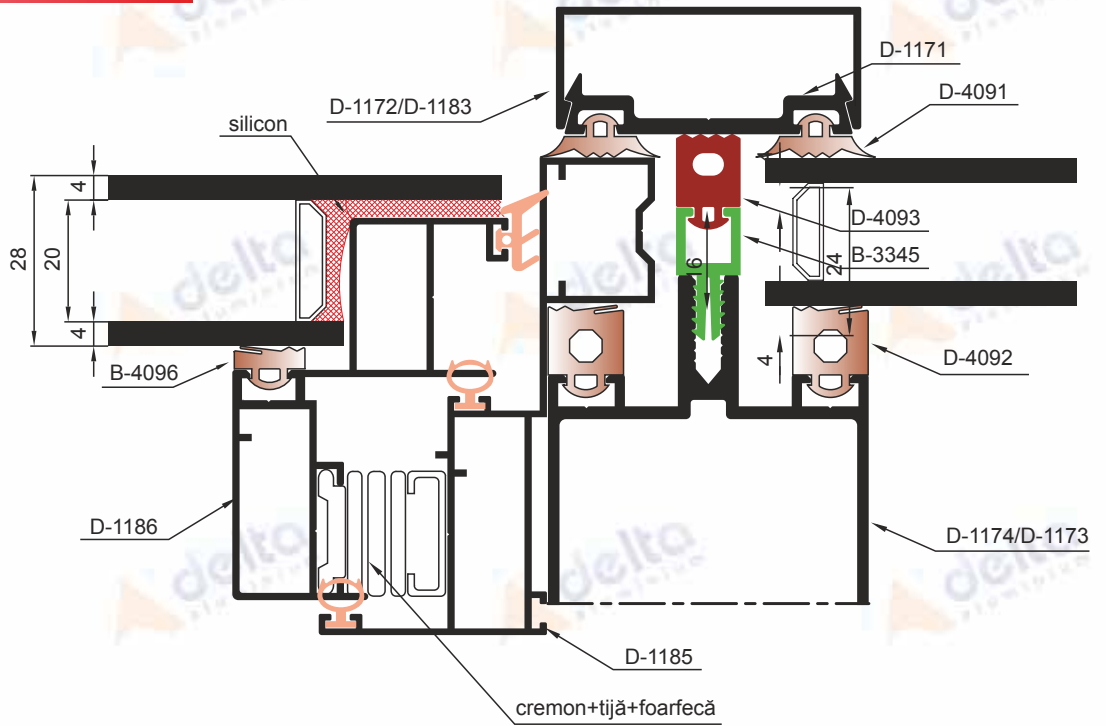


SEMISTRUCTURAL
SECȚIUNEA / SECTION F:F

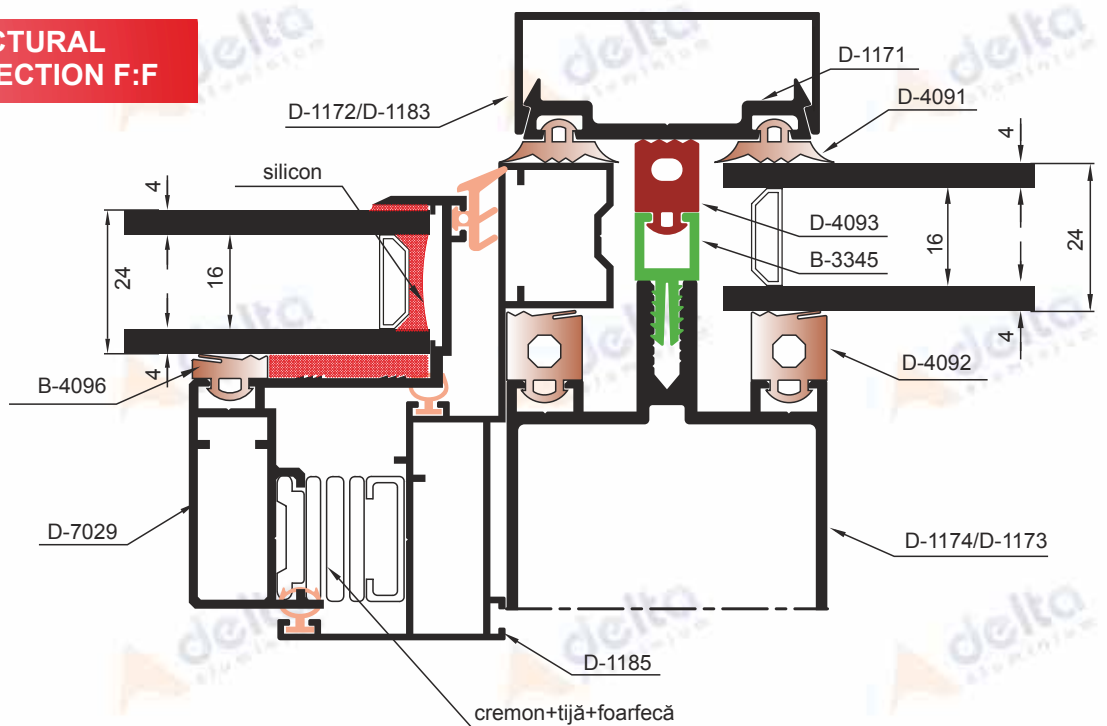


Recognize the quality!

PERETE CORTINĂ CU CAPAC (50 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (50 mm)

SECȚIUNEA / SECTION G:G

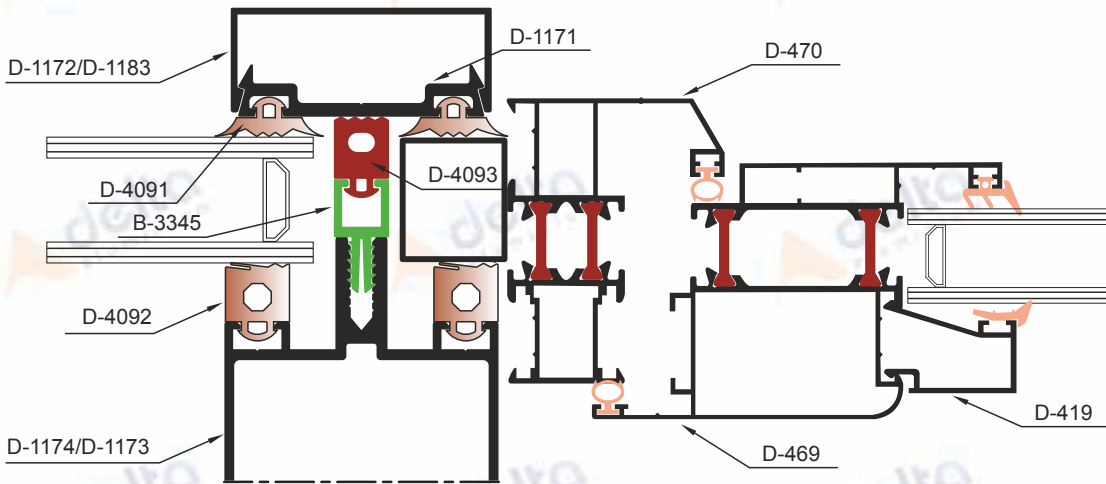


SECȚIUNEA / SECTION H:H

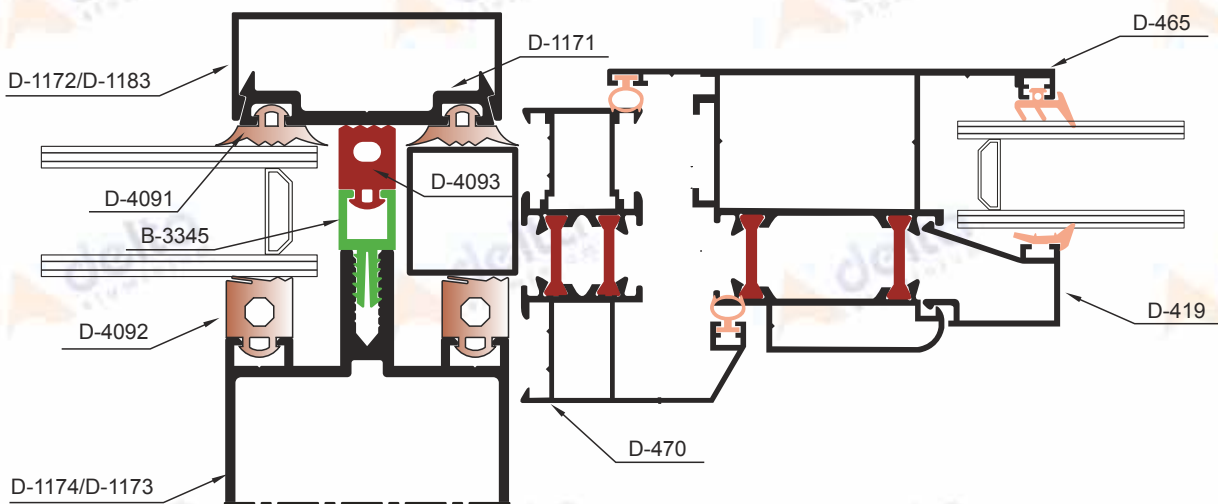


PERETE CORTINĂ CU CAPAC (50 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (50 mm)

D -1176/D-1175/D-1182

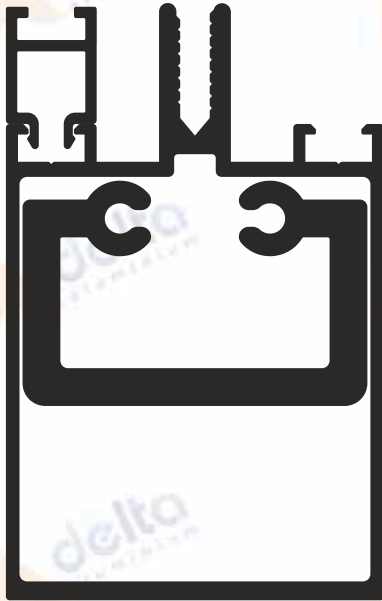

D -1176/D-1180/D-1181/D-1182

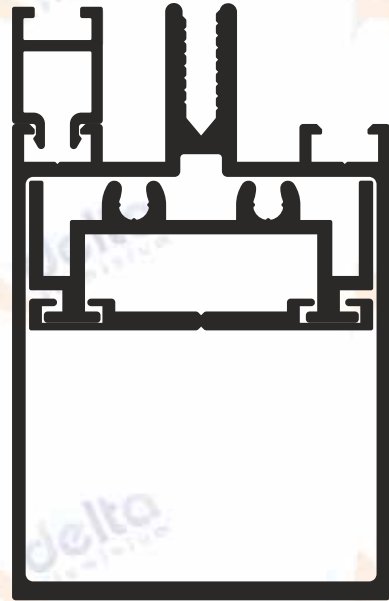


D-1174/D-1191




PERETE CORTINĂ CU CAPAC (50 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (50 mm)

DETALIUL 1 / DETAIL 1

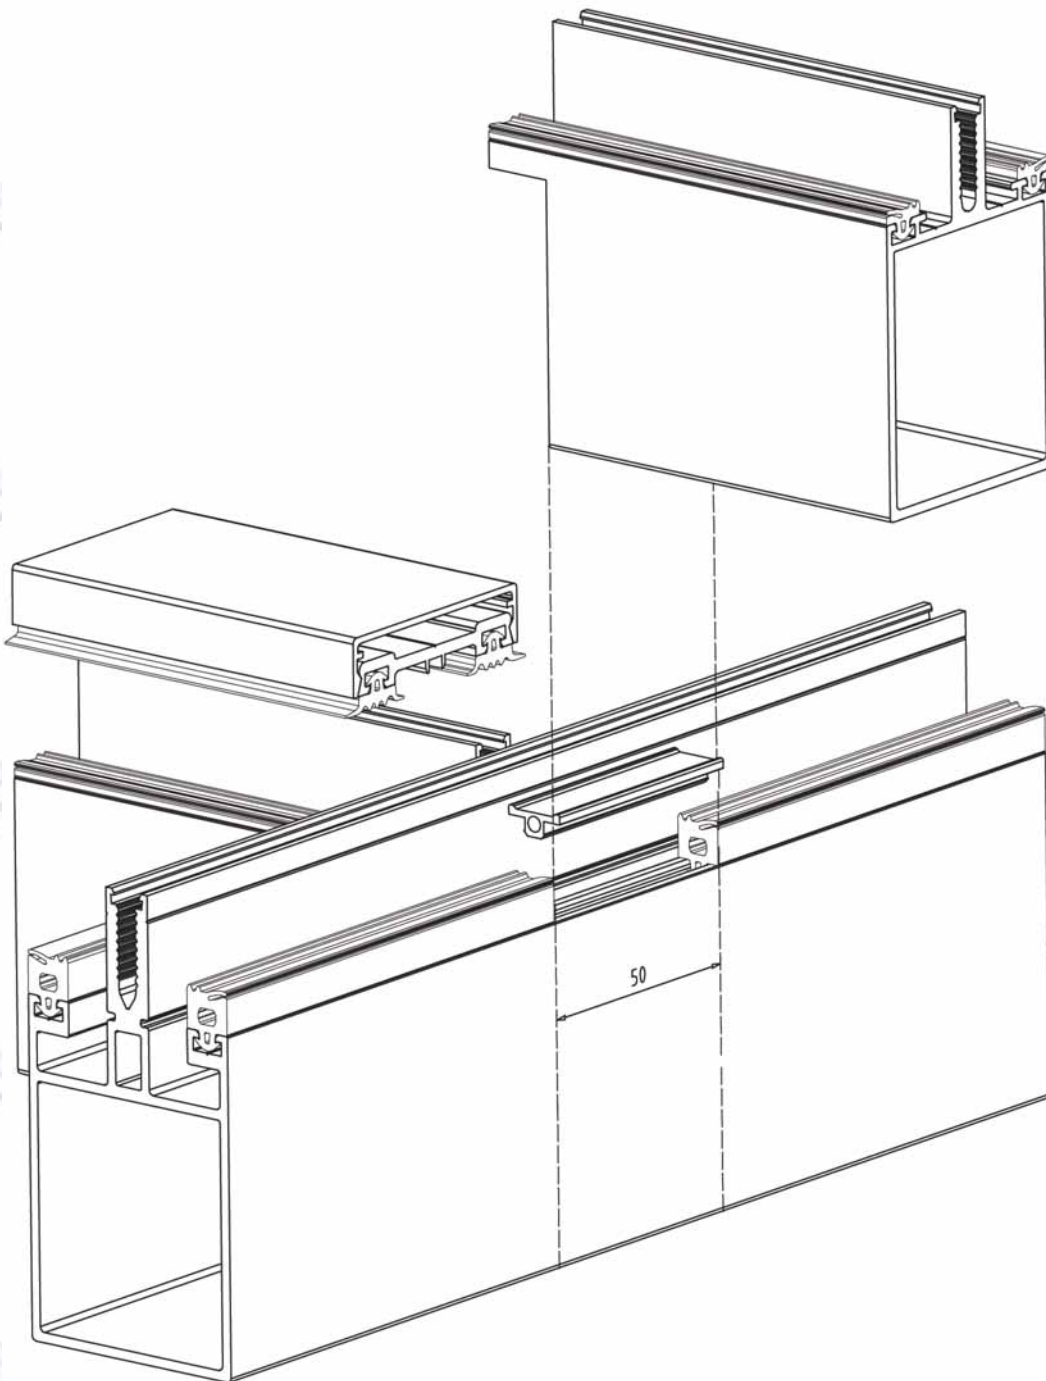


Recognize the quality!

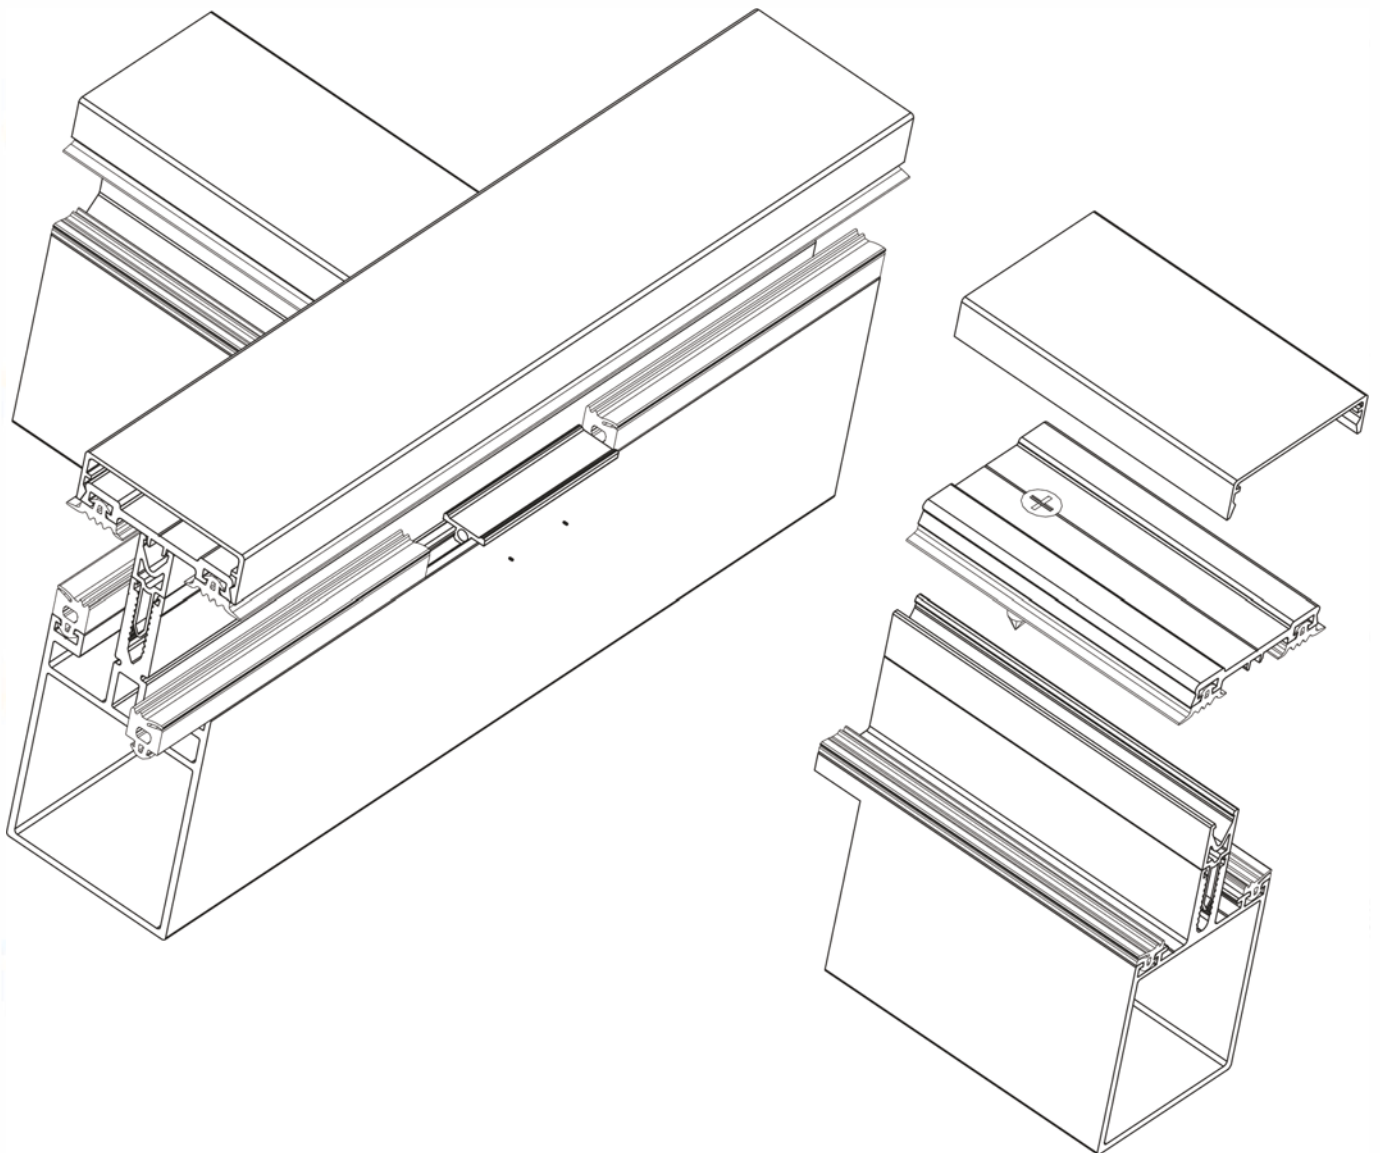

PERETE CORTINĂ CU CAPAC (50 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (50 mm)


DETALIUL 3 / DETAIL 3

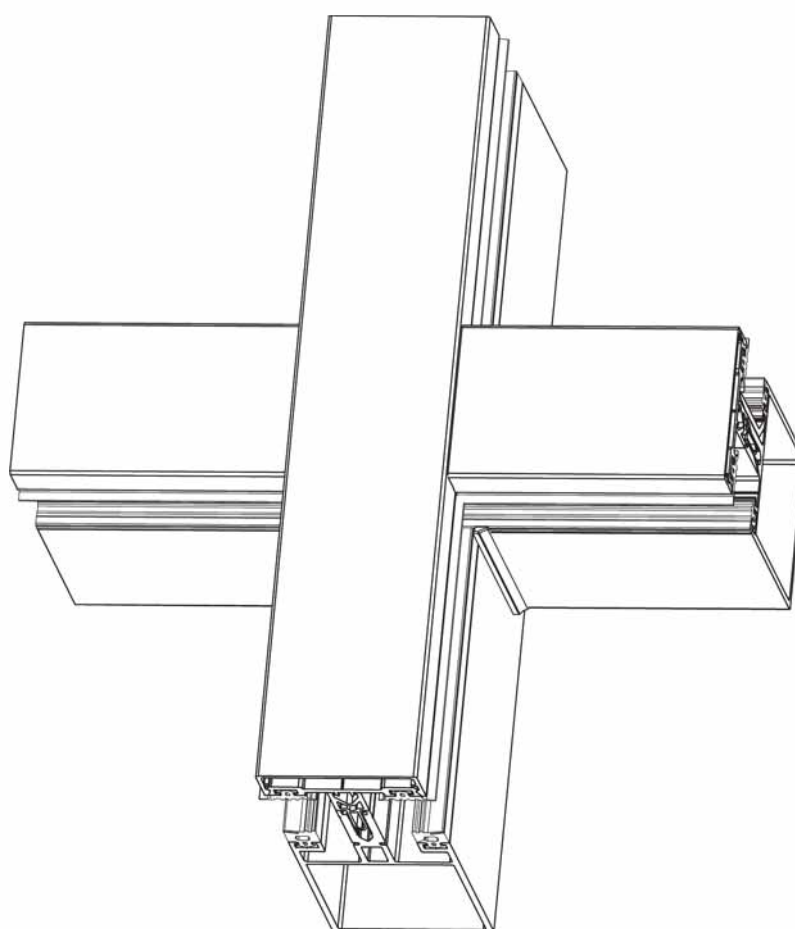


PERETE CORTINĂ CU CAPAC (50 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (50 mm)

Alegerea montantului în funcție de presiunea vântului
Selection of mullion subjected to wind pressure

Presiunea vântului / Wind pressure = 1 KN/mp.


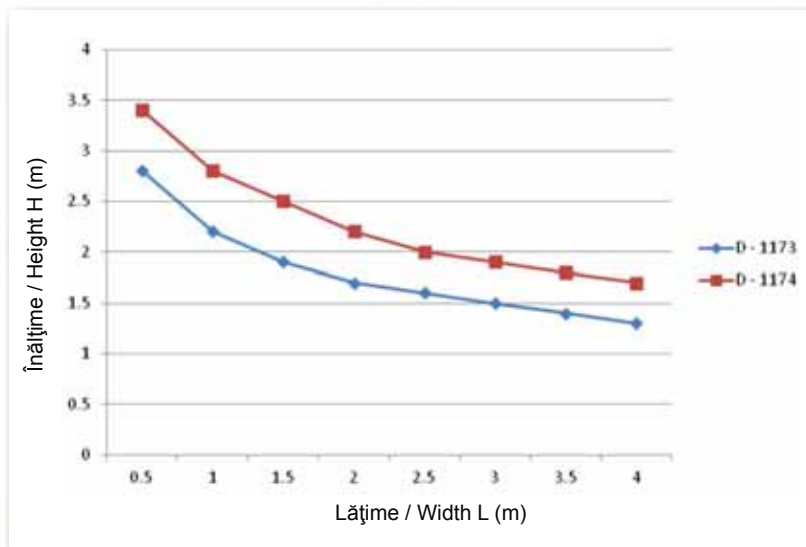


Presiunea vântului / Wind pressure = 0.6 KN/mp.

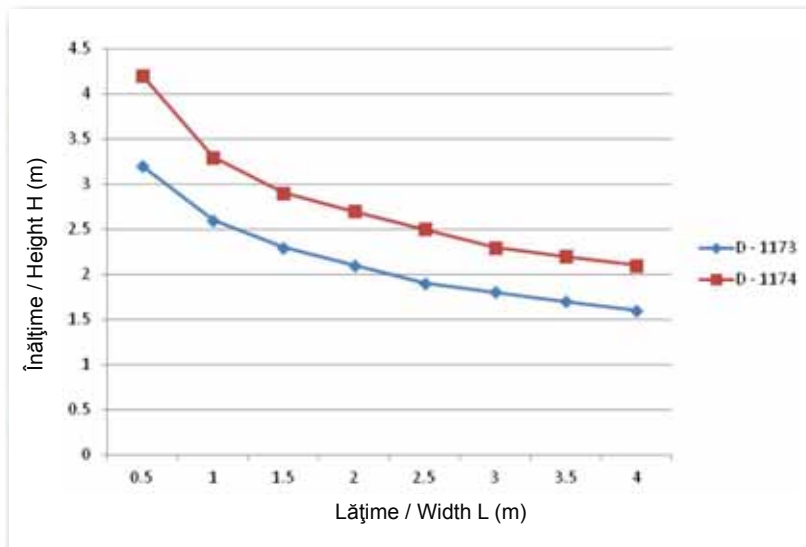

PERETE CORTINĂ CU CAPAC (50 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (50 mm)

Presiunea vântului / Wind pressure = 0.4 KN/mp.

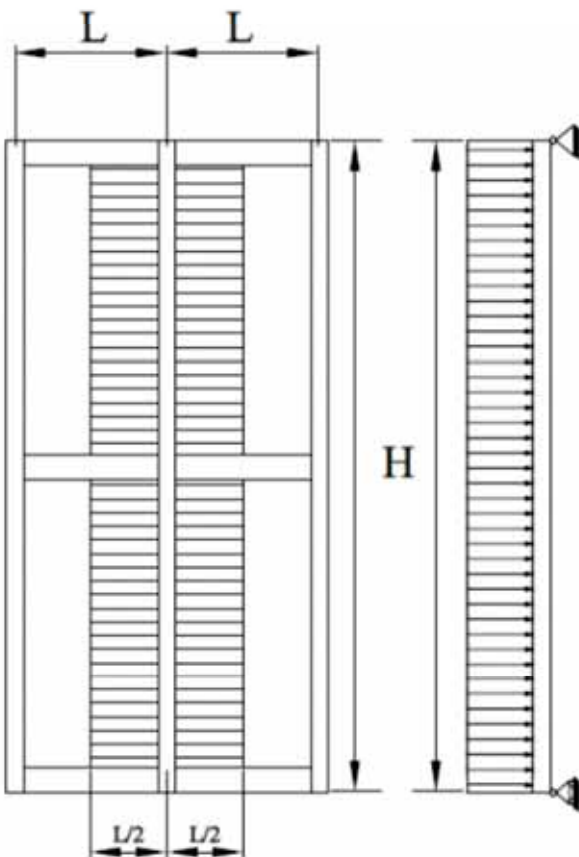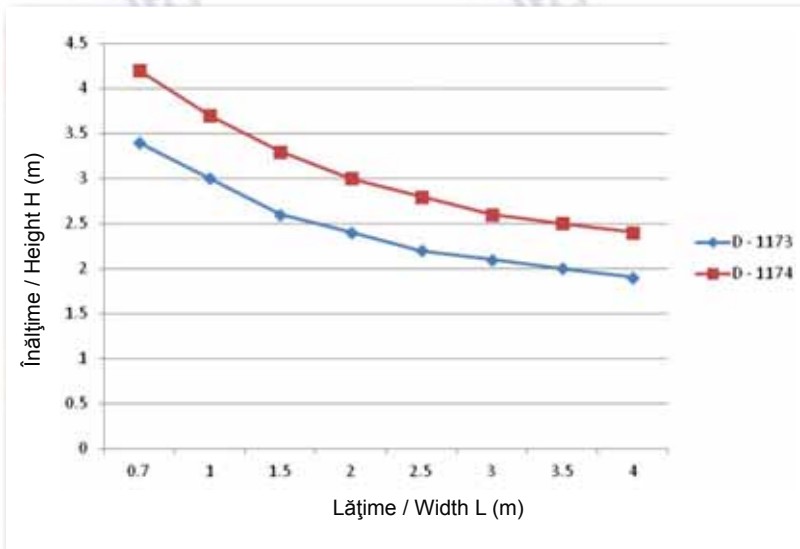

$$F = 0,013 \times \frac{\sigma \times H^4 \times L}{E \times I}$$

$F \leq 0.3\% H$ (cm) = deflexia/deflection;

$E = 7 \times 10^7$ (KN/mp) = modulul de elasticitate / modulus of elasticity;

σ (KN/mp) = presiunea maximă / max pressure;




I (cm⁴) = momentul de inerţie / moment of inertia;

L (cm) = lăţimea / width.

PERETE CORTINĂ CU CAPAC (50 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (50 mm)






Presiunea maximă a vântului pentru traversă
Maximum wind pressure of transom

H = 2 m & H > 2.4 m

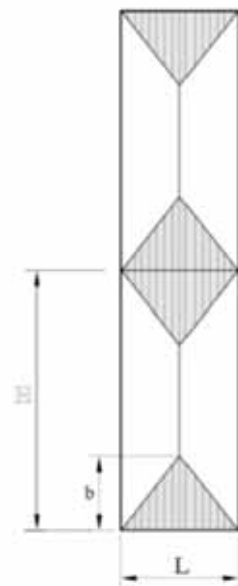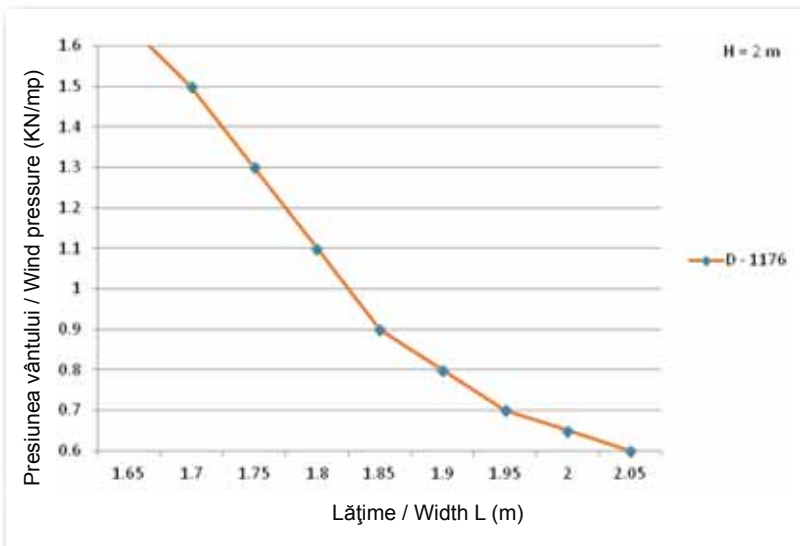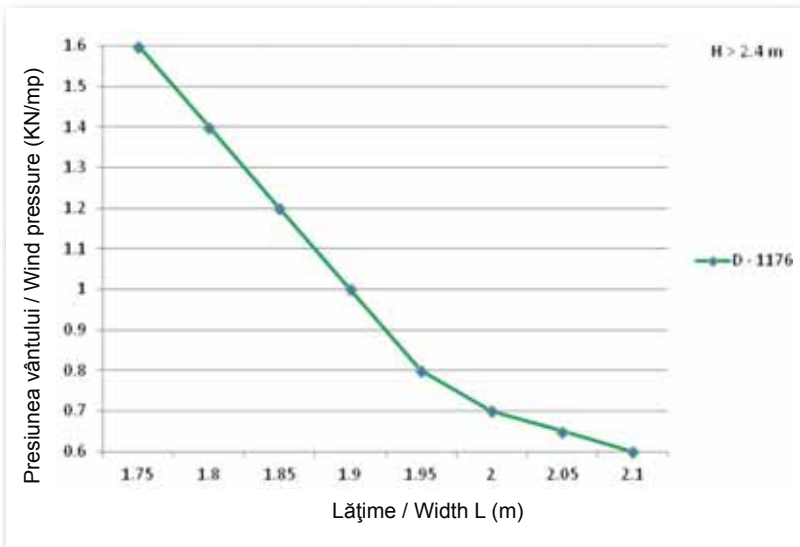

PERETE CORTINĂ CU CAPAC (50 mm) / CURTAIN WALL WITH CAP (50 mm)

Ștanță de montare / Die mounting

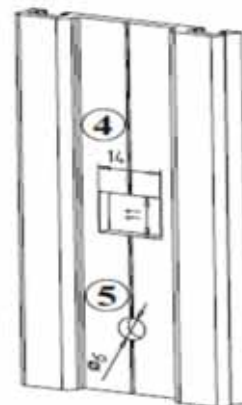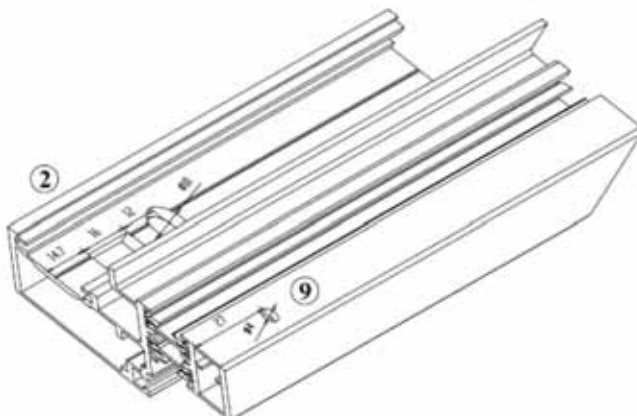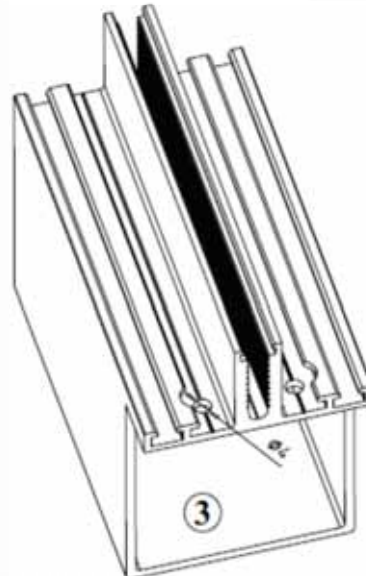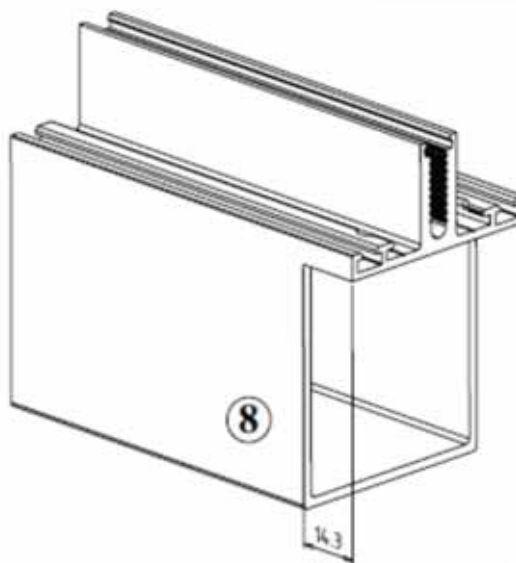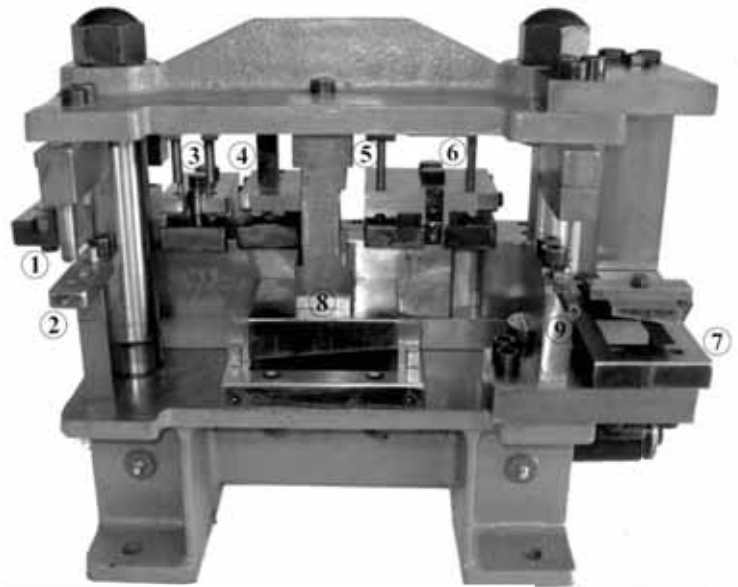

- △ Profile clasice tradiționale cu utilizări pentru toate exigențele arhitectonice.
 - △ Sistemul are lățimi de 50 mm pentru o mai bună luminositate și permite geamuri de până la 32 mm grosime.
 - △ Profilele se conectează cu poliamide pentru izolare termică și garnituri EPDM pentru etanșeitatea sistemului.
 - △ Se pot realiza ferestre și uși cu deschideri diverse, proiectate cu menținerea simetriei orizontale și verticale.
-
- △ Classical and traditional profiles with applications for all the architectural demands.
 - △ The system has widths = 50 mm for better luminosity and it permits glasses until thickness = 32 mm.
 - △ The profiles connect with polyamides for thermal isolation and EPDM gaskets for the tightness of the system.
 - △ Windows and doors can be made with different openings, designed for maintaining horizontal and vertical symmetry.




Crisan St. 31G, Slatina, Olt county, 230034, Romania

Tel: +40 249 410 331/332; Fax: +40 249 410 337


www.deltaaluminium.eu




D-313
0,386



D-314
0,398

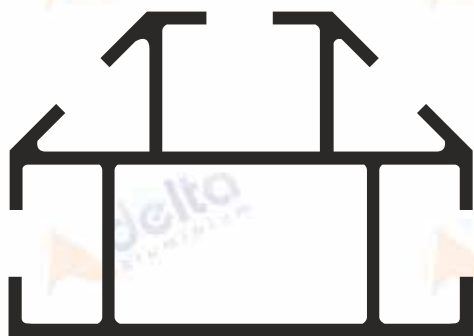


D-581
0,606

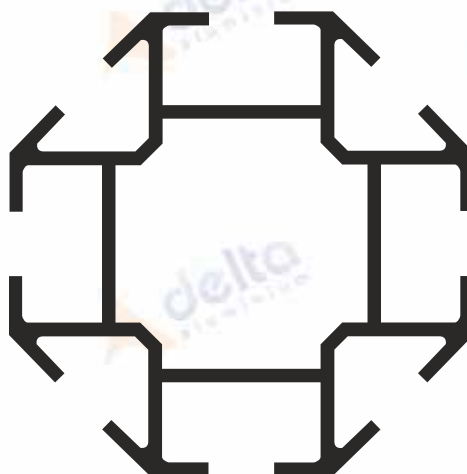


D-582
0,770

PROFILE PENTRU STANDURI / PROFILES FOR STANDS


D-313
0,386 kg/m

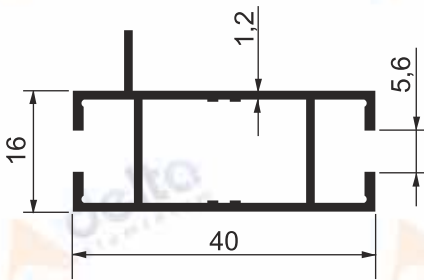


D-314
0,398 kg/m

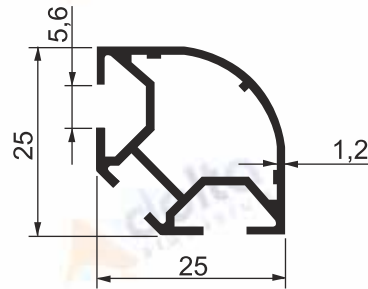


D-581
0,606 kg/m

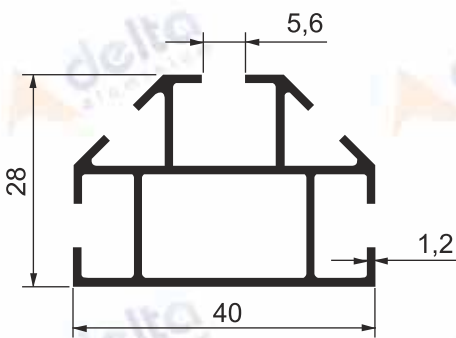

D-582
0,770 kg/m

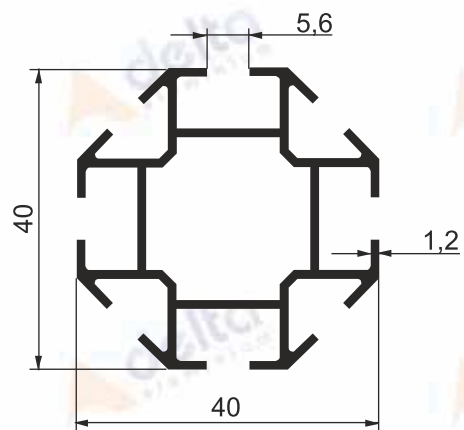


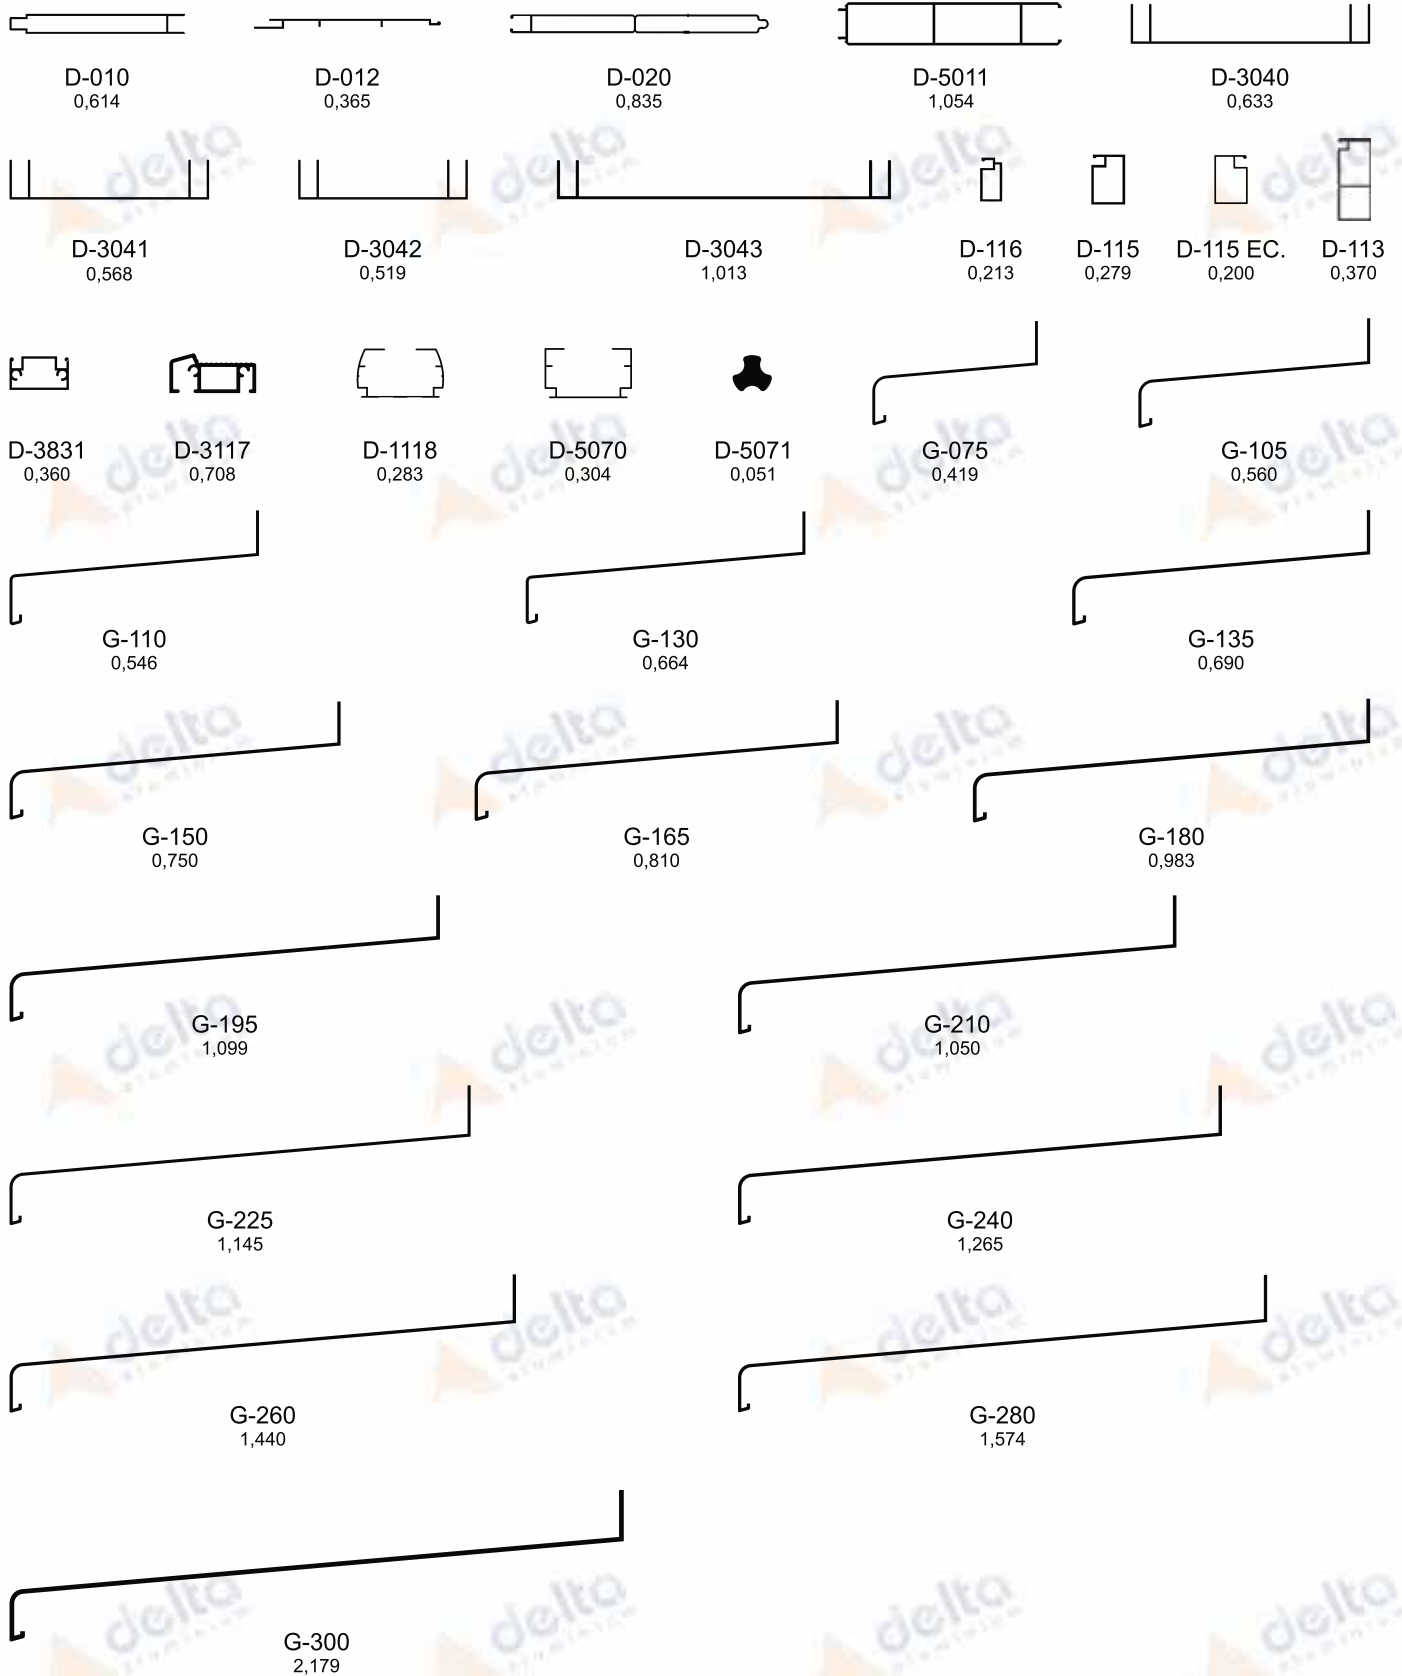


Recognize the quality!

PROFILE DIVERSE / VARIED PROFILES


D-010
0,614 kg/m

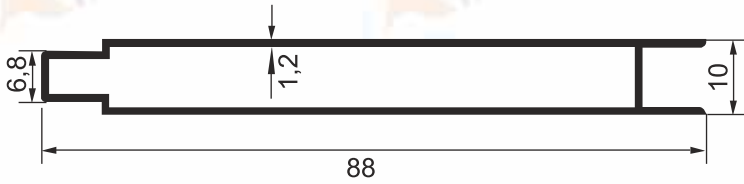


D-012
0,365 kg/m



D-020
0,835 kg/m

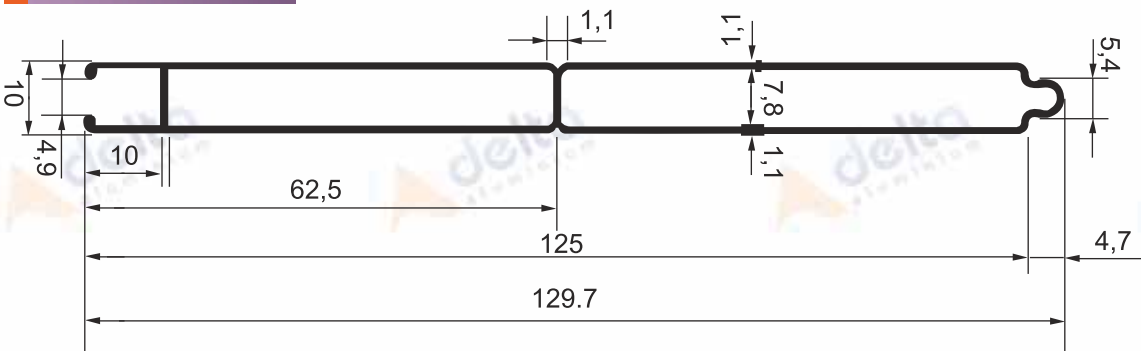


D-5011
1,054 kg/m

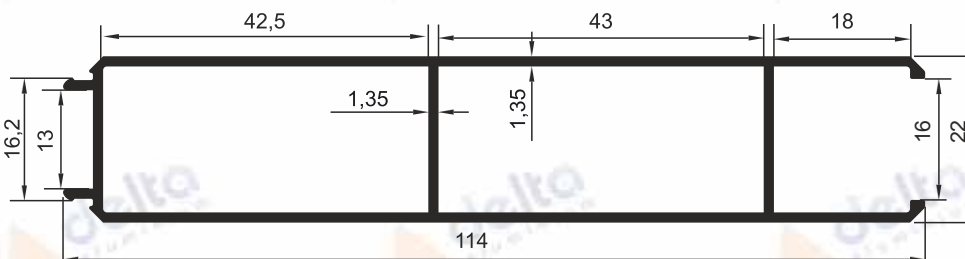


Recognize the quality!

PROFILE DIVERSE / VARIED PROFILES


D-3040
0,633 kg/m

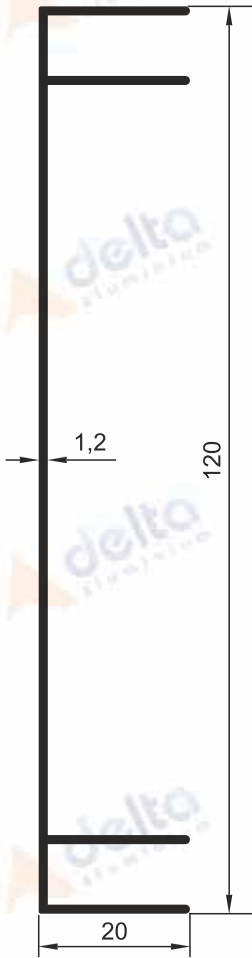


D-3041
0,568 kg/m

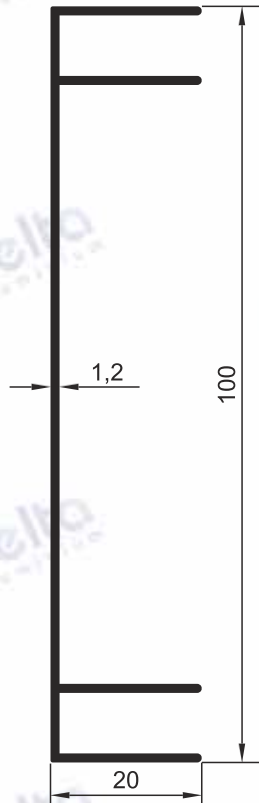

D-3042
0,519 kg/m

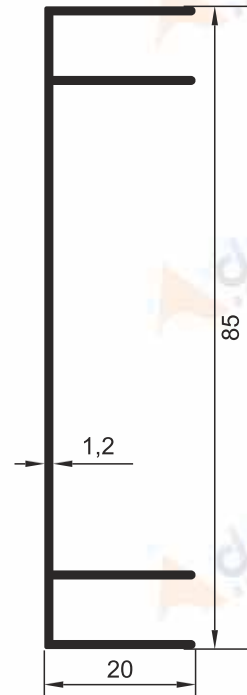


D-3043
1,013 kg/m

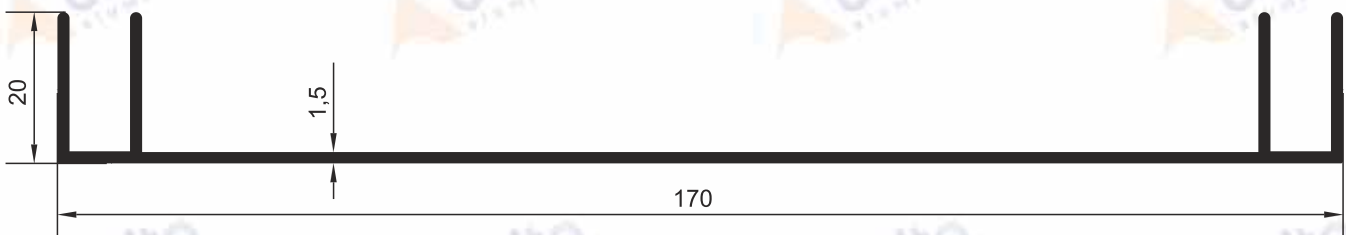


PROFILE DIVERSE / VARIED PROFILES


D-116
0,213 kg/m




D-115
0,279 kg/m




D-115 EC.
0,200 kg/m

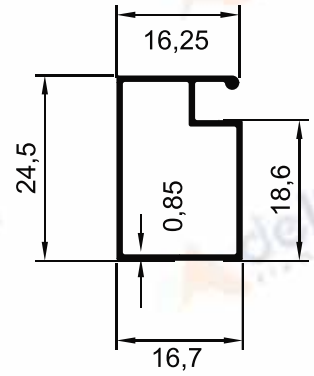


D-113
0,370 kg/m

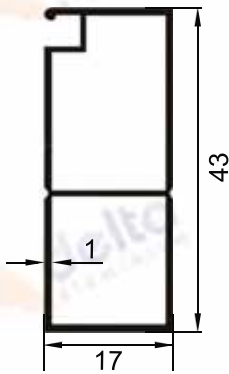


D-3831
0,360 kg/m




D-3117
0,708 kg/m

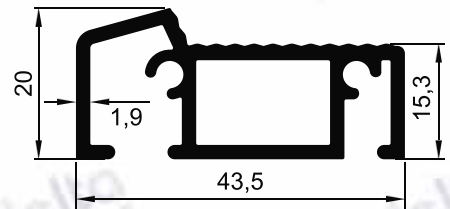


D-1118
0,283 kg/m

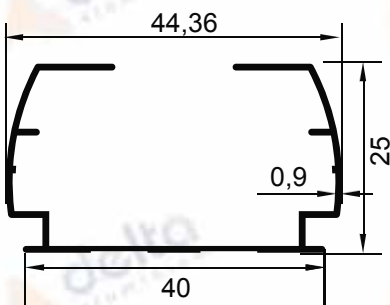





D-5070
0,304 kg/m

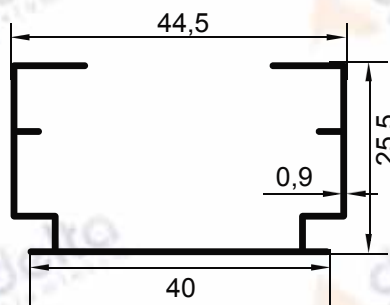

D-5071 SCARĂ/
SCALE 4/1
0,051 kg/m




PROFILE DIVERSE / VARIED PROFILES

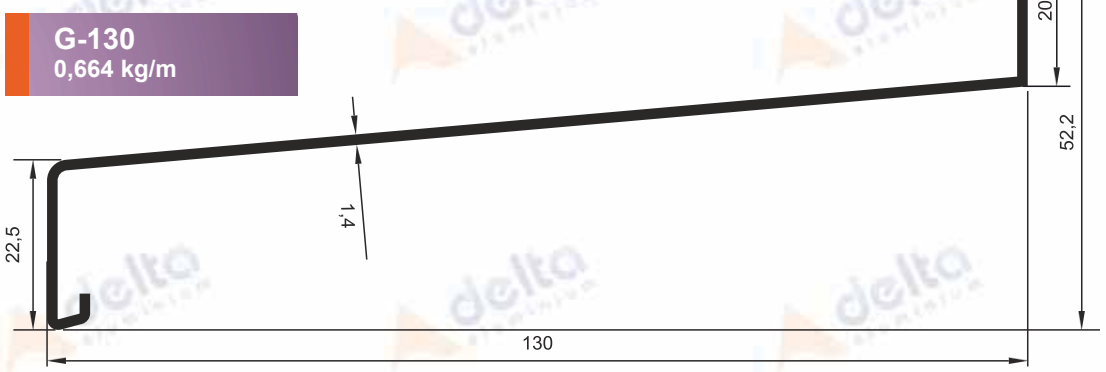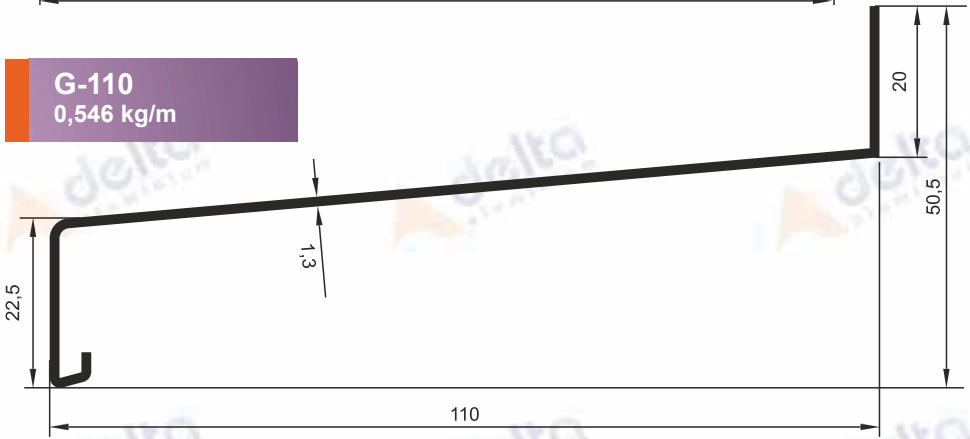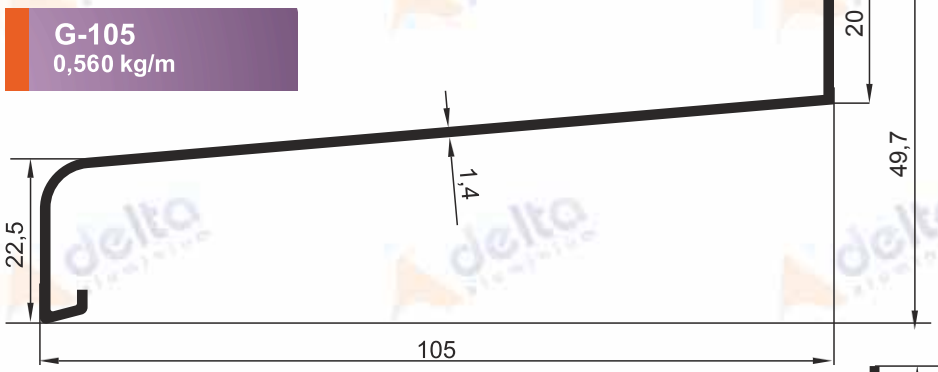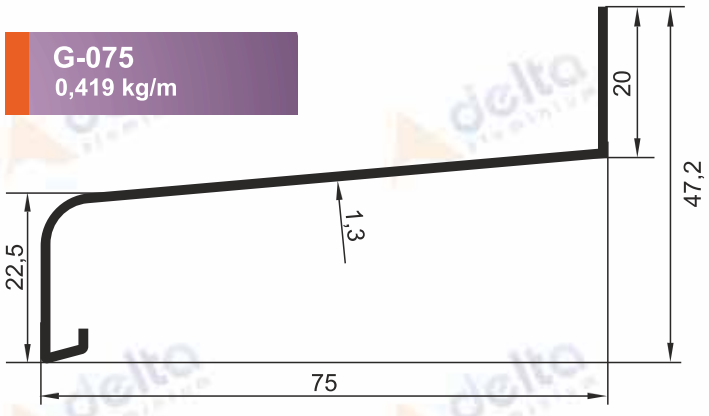


Recognize the quality!

PROFILE DIVERSE / VARIED PROFILES


G-135
0,690 kg/m

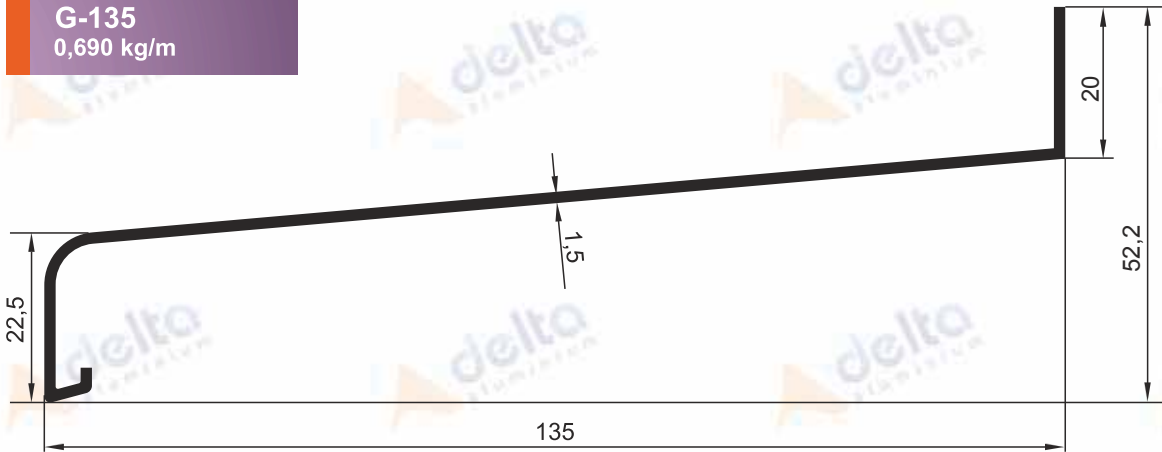

G-150
0,750 kg/m

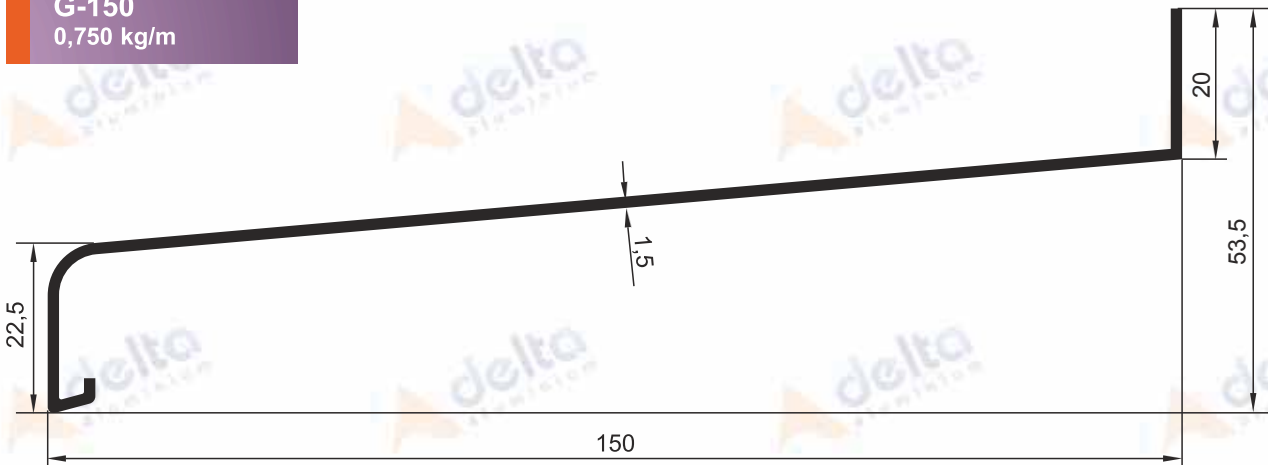



G-165
0,810 kg/m

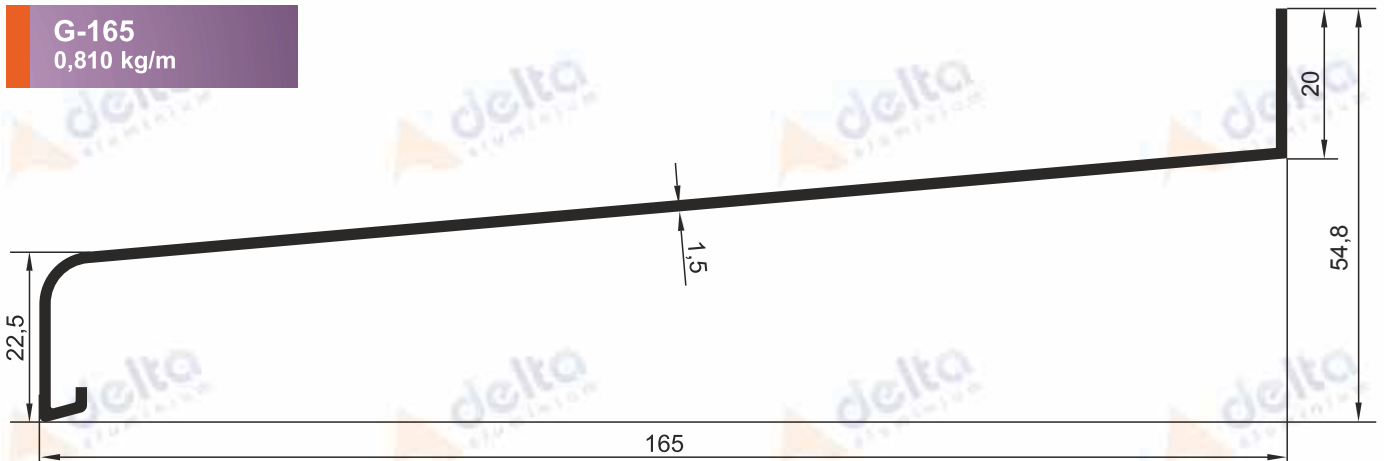

Recognize the quality!

PROFILE DIVERSE / VARIED PROFILES

G-180
0,983 kg/m

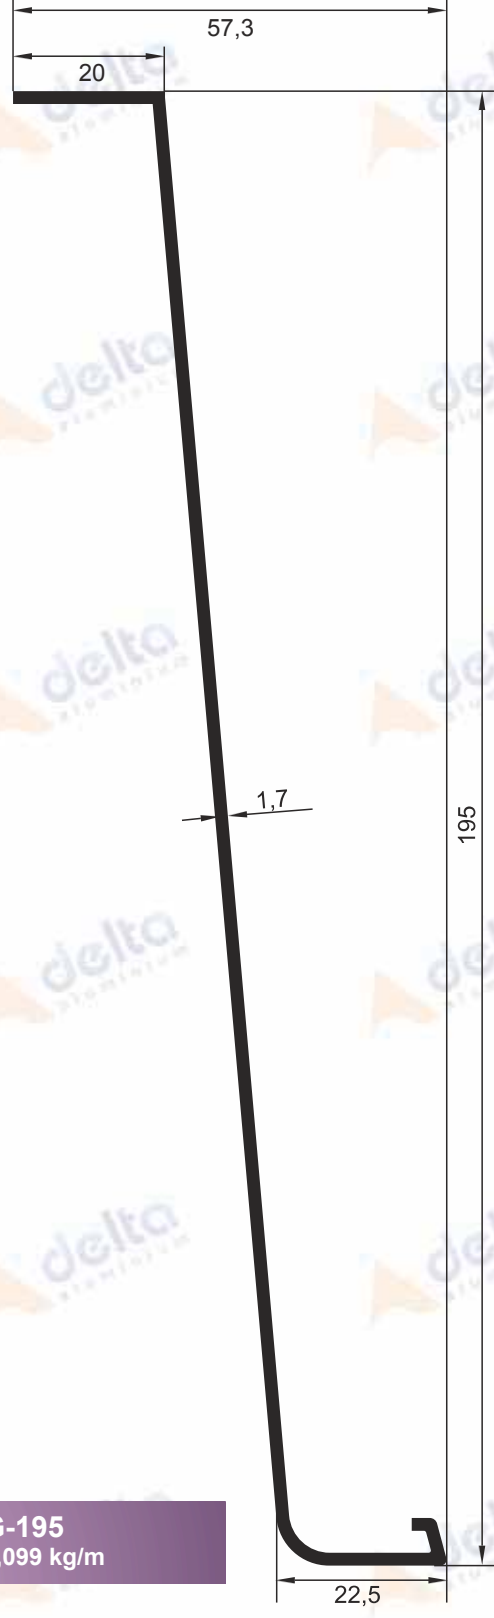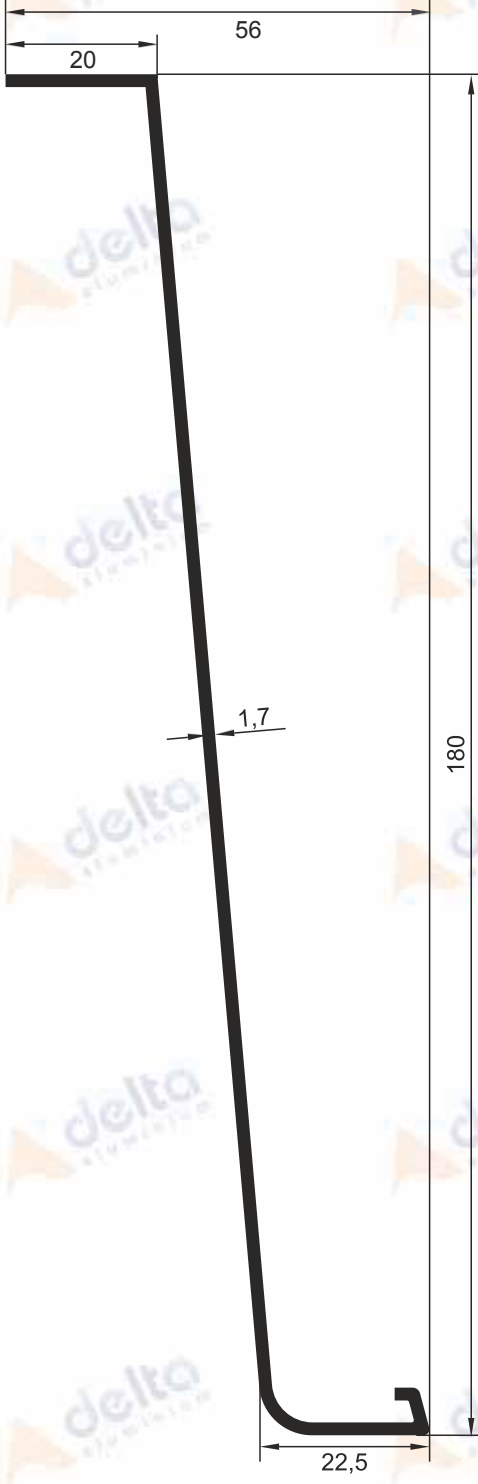


G-195
1,099 kg/m


Recognize the quality!

PROFILE DIVERSE / VARIED PROFILES


G-210
1,050 kg/m SCARĂ / SCALE: 1/2

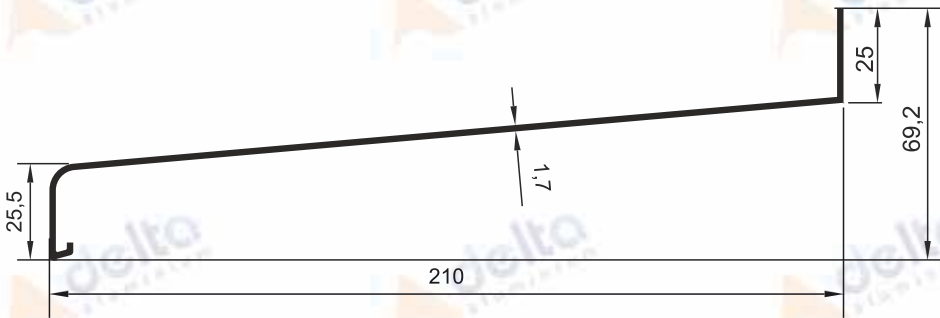

G-225
1,145 kg/m SCARĂ / SCALE: 1/2

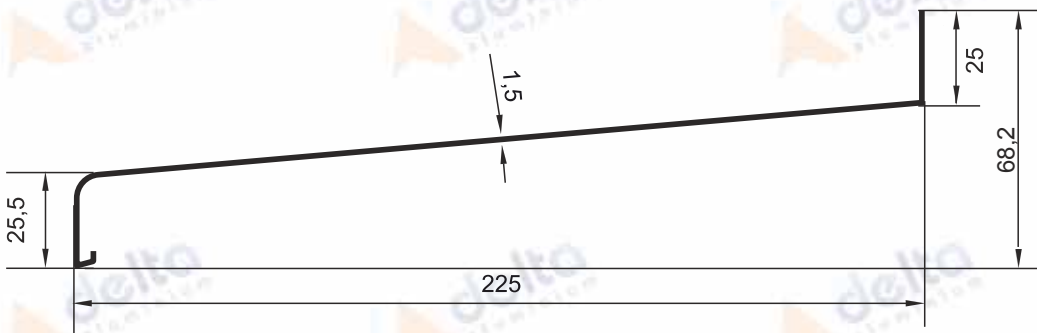

G-240
1,265 kg/m SCARĂ / SCALE: 1/2

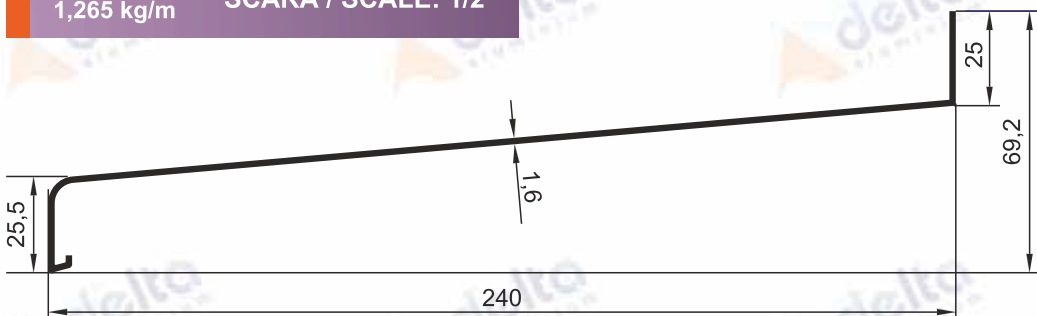


Recognize the quality!

PROFILE DIVERSE / VARIED PROFILES


G-260
1,440 kg/m

SCARĂ / SCALE: 1/2

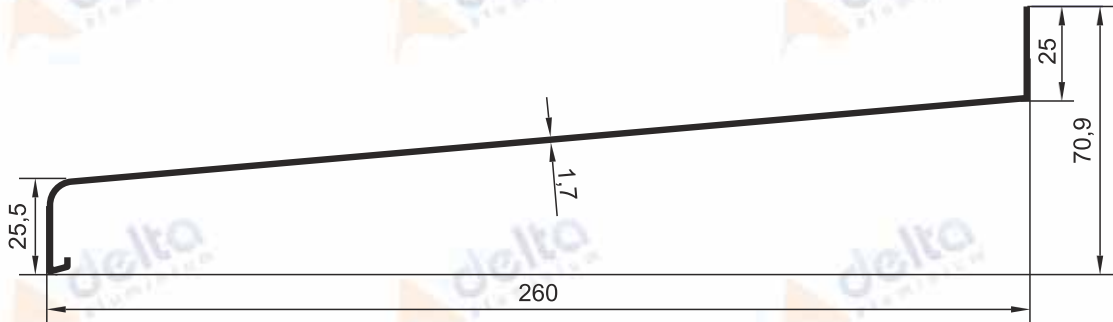


G-280
1,574 kg/m

SCARĂ / SCALE: 1/2

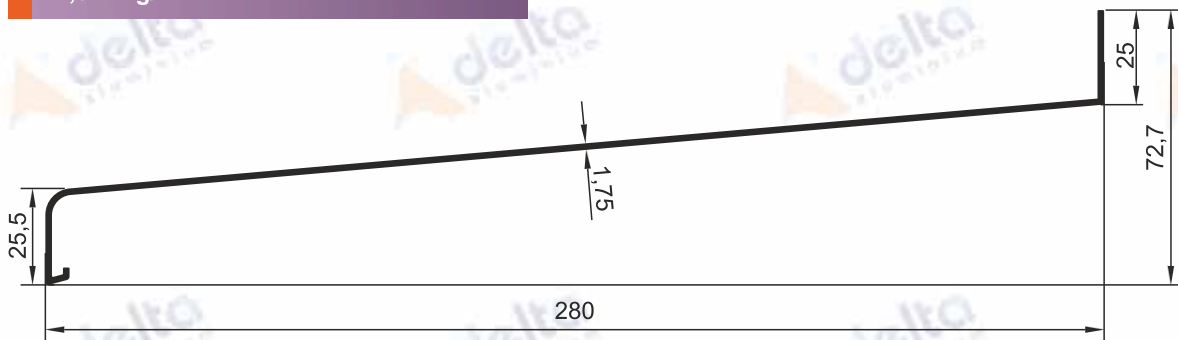

G-300
2,179 kg/m

SCARĂ / SCALE: 1/2

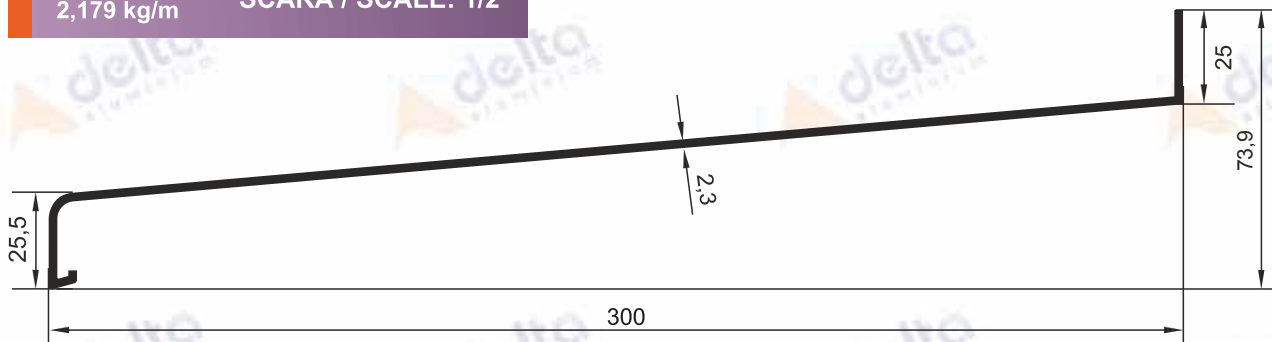



Made in



Recognize the quality!

**PROFILE STANDARD
STANDARD PROFILES**



D-206	0,094
D-202	0,126
D-4031	0,156
D-207	0,159
D-208	0,191
D-211	0,256
D-4032	0,318
D-4027	0,821
D-212	0,530
D-4028	1,283
D-4033	0,638
D-4017	1,847
D-4046	2,514



D-3592	0,154
D-5411	0,176
D-209	0,191
D-5030	0,767




D-5163	0,081
D-5066	0,203
D-4014	0,338
D-4035	0,198
D-4012	0,133
D-5130	0,405
D-4015	0,810
D-4018	1,080
D-4016	0,675



D-5006	0,136
D-5005	0,337
D-4011	0,416
D-4012	0,543
D-4013	0,688
D-4034	1,910
D-4039	5,310
D-4040	7,640
D-5015	19,140



D-5133	0,130
D-5134	0,112
D-3031	0,244
D-3032	0,300
D-3035	0,497
D-3030	0,344
D-3029	0,374
D-016	0,462
D-4019	0,605
D-019	0,503
D-3025	0,624
D-4020	0,821
D-018	0,786
D-3020	1,685
D-4021	2,495



D-3028	0,344
D-017	0,374
D-3027	0,462
D-3017	0,605
D-4022	1,037
D-5004	0,821
D-015	0,568
D-1178	1,255
D-3033	0,633
D-3022	0,786
D-014	0,601
D-4041	0,624
D-3021	0,633
D-3023	0,825
D-3024	1,071
D-4023	1,847
D-1191	1,700
D-4030	2,009
D-4034	1,191



D-4042	0,060
D-4036	0,090
D-4024	0,238
D-4025	0,329
D-4026	0,372
D-5093	0,295
D-5094	0,475
D-5052	1,018
D-5019	0,516
D-5003	0,789
D-5053	1,858
D-5095	0,713
D-5054	1,506
D-5096	1,493
D-301	0,697
D-4029	1,451
D-434	0,872
D-5033	0,938



D-303	191
D-5620	108



D-5152	0,110
D-4044	0,313
D-4043	1,571



D-5059	0,110
D-1192	0,313
D-4045	1,571
D-4066	0,557
D-4067	0,683

PROFILE STANDARD / STANDARD PROFILES

CAPACITATE PRESE / PRESSES CAPACITY

Presă UST UST Press	Diametru bilet Ticket diameter (mm)	Diametru container Container diameter (mm)	Greutate optimă Optimal weight m (kg/ml)	Greutate / Weight min-max m (kg/ml)	Grosimea min. a peretelui / aliaj Min wall thickness / alloy	Livrare lungimi Delivery lengths (mm)	Cantitate min. per dimensiune/ comandă Min. quantity per dimension/ per order (kg)
					6060+6063		
P1 - 1375 6"	Ø 152	Ø 158	2,5-4,3	0,4-10,0	0,9	3.000-12.000 (EN 755-9)	300 kg
P2 - 660 4"	Ø 101	Ø 106	0,7-1,2	0,1-1,6	0,6	3.000-12.000 (EN 755-9)	300 kg

Observație: Toleranțele de lungime vor fi stabilite ulterior în concordanță cu cerințele clientului.
Note: The length tolerances will be determined later according with to customer requirements.

6060 (AlMgSi)

Bare extrudate / Extruded bars

Stare Temper	Dimensiune Dimensions (mm)	Rm MPa		Rp0.2 Mpa		A50mm %	A %
		Min	Max	Min	Max	Min	Min
T4	≤150	120	*	60	*	14	16
T5	≤150	160	*	120	*	6	8
T6	≤150	190	*	150	*	6	8
T64	≤50	180	*	120	*	10	12
T66	≤150	215	*	160	*	6	8

Țevi extrudate / Extruded pipes

Stare Temper	Dimensiune Dimensions (mm)	Rm MPa		Rp0.2 Mpa		A50mm %	A %
		Min	Max	Min	Max	Min	Min
T4	≤15	120	*	60	*	14	16
T5	≤15	160	*	120	*	6	8
T6	≤15	190	*	150	*	6	8
T64	≤15	180	*	120	*	10	12
T66	≤15	215	*	160	*	6	8

Profile extrudate / Extruded profiles

Stare Temper	Dimensiune Dimensions (mm)	Rm MPa		Rp0.2 Mpa		A50mm %	A %
		Min	Max	Min	Max	Min	Min
T4	≤25	120	*	60	*	14	16
T5	0<5	160	*	120	*	6	8
	5≤25	140	*	100	*	6	8
T6	0<3	190	*	150	*	6	8
	3≤25	170	*	140	*	10	8
T64	≤15	180	*	120	*	6	12
T66	0≤3	215	*	160	*	6	8
	3≤25	195	*	150	*	6	8

SR EN 755-2

PROFILE STANDARD / STANDARD PROFILES

6063 (AlMg0.7Si)

Bare extrudate / Extruded bars

Stare Temper	Dimensiune Dimensions (mm)	Rm MPa		Rp0.2 Mpa		A50mm %	A %
		Min	Max	Min	Max	Min	Min
T4	≤150	120	*	65	*	12	14
T5	≤200	175	*	130	*	6	8
T6	≤150	195	*	160	*	8	10
T66	≤200	245	*	200	*	8	10

Țevi extrudate / Extruded pipes

Stare Temper	Dimensiune Dimensions (mm)	Rm MPa		Rp0.2 Mpa		A50mm %	A %
		Min	Max	Min	Max	Min	Min
T4	≤10	130	*	65	*	12	14
T5	≤25	175	*	130	*	6	8
T6	≤25	215	*	170	*	8	10
T66	≤25	245	*	200	*	8	10


Profile extrudate / Extruded profiles

Stare Temper	Dimensiune Dimensions (mm)	Rm MPa		Rp0.2 Mpa		A50mm %	A %
		Min	Max	Min	Max	Min	Min
T4	≤25	130	*	65	*	12	14
T5	0<3	175	*	130	*	6	8
	3≤25	160	*	110	*	5	7
T6	0<10	215	*	170	*	6	8
	10≤25	195	*	160	*	6	8
T64	≤15	180	*	120	*	10	12
T66	≤10	245	*	200	*	6	8
	10≤25	225	*	180	*	6	8


SR EN 755-2

PROFILE STANDARD / STANDARD PROFILES

CORNIER CU ARIPI EGALE / EQUAL ANGLE



Codul profilului Delta Delta Profile Code	Dimensiuni / Dimensions (mm)				Greutate / Weight kg/m
	L	L	t	r	
D-206	15	15	1,2	0,3	0,094
D-202	20	20	1,2	0,3	0,126
D-4031	20	20	1,5	0,3	0,156
D-207	25	25	1,2	0,3	0,159
D-208	30	30	1,2	0,3	0,191
D-211	40	40	1,2	0,3	0,256
D-4032	40	40	1,5	0,3	0,318
D-4027	40	40	4	0,3	0,821
D-212	50	50	2	0,3	0,530
D-4028	50	50	5	0,3	1,283
D-4033	60	60	2	0,3	0,638
D-4017	60	60	6	0,3	1,847
D-4046	70	70	7	0,3	2,514



CORNIER CU ARIPI INEGALE / UNEQUAL ANGLE

Codul profilului Delta Delta Profile Code	Dimensiuni / Dimensions (mm)				Greutate / Weight kg/m
	L	H	t	r	
D-3592	30	15	1,3	0,3	0,154
D-5411	36,3	15	1,3	0,3	0,176
D-209	40	20	1,2	0,3	0,191
D-5030	45	30	4	0,3	0,767




PLATBANDĂ / FLATBAR

Codul profilului Delta Delta Profile Code	Dimensiuni / Dimensions (mm)			Greutate / Weight kg/m
	L	t	r	
D-5163	15	2	0,3	0,081
D-5066	25	3	0,3	0,203
D-4014	25	5	0,3	0,338
D-4035	25	3	1,5	0,198
D-4012	25	2	1	0,133
D-5130	30	5	0,3	0,405
D-4015	30	10	0,3	0,810
D-4018	40	10	0,3	1,080
D-4016	50	5	0,3	0,675


BARĂ ROTUNDĂ / ROUND BAR

Codul profilului Delta Delta Profile Code	Dimensiuni / Dimensions (mm)		Greutate / Weight kg/m
	D		
D-5006	8		0,136
D-5005	12,6		0,337
D-4011	14		0,416
D-4012	16		0,543
D-4013	18		0,688
D-4034	30		1,910
D-4039	50		5,310
D-4040	60		7,640
D-5015	95		19,140




TEAVĂ PĂTRATĂ / SQUARE PIPE

Codul profilului Delta Delta Profile Code	Dimensiuni / Dimensions (mm)				Greutate / Weight kg/m
	L	L	t	r	
D-5133	15,75	15,75	0,8	0,3	0,130
D-5134	13,75	13,75	0,8	0,3	0,112
D-3031	20	20	1,2	0,3	0,244
D-3032	20	20	1,5	0,3	0,300
D-3035	25	25	2	0,3	0,497
D-3030	30	30	1,1	0,3	0,344
D-3029	30	30	1,2	0,3	0,374
D-016	30	30	1,5	0,3	0,462
D-4019	30	30	2	0,3	0,605
D-019	40	40	1,2	0,3	0,503
D-3025	40	40	1,5	0,3	0,624
D-4020	40	40	2	0,3	0,821
D-018	50	50	1,5	0,3	0,786
D-3020	80	80	2	0,3	1,685
D-4021	80	80	3	0,3	2,495




ȚEAVĂ DREPTUNGHILARĂ / RECTANGULAR PIPE

Codul profilului Delta Delta Profile Code	Dimensiuni / Dimensions (mm)				Greutate / Weight kg/m
	L	H	t	r	
D-3028	40	20	1,1	0,3	0,344
D-017	40	20	1,2	0,3	0,374
D-3027	40	20	1,5	0,3	0,462
D-3017	40	20	2	0,3	0,605
D-4022	40	30	3	0,3	1,037
D-5004	45	35	2	0,3	0,821
D-015	50	40	1,2	0,3	0,568
D-1178	52,5	45,4	2,5	0,3	1,255
D-3033	60	40	1,2	0,3	0,633
D-3022	60	40	1,5	0,3	0,786
D-014	67,5	27,5	1,2	0,3	0,601
D-4041	70	10	1,5	3	0,624
D-3021	80	20	1,2	0,3	0,633
D-3023	80	40	1,3	0,3	0,825
D-3024	80	40	1,7	0,3	1,071
D-4023	80	40	3	0,3	1,847
D-1191	85,5	45,4	2,5	0,3	1,700
D-4030	100	30	3	0,3	2,009
D-4034	120	30	1,5	0,3	1,191




ȚEAVĂ ROTUNDĂ / ROUND PIPE

Codul profilului Delta Delta Profile Code	Dimensiuni / Dimensions (mm)		Greutate / Weight kg/m
	D	t	
D-4042	8	1	0,060
D-4036	10	1,2	0,090
D-4024	16	2	0,238
D-4025	18	2,5	0,329
D-4026	20	2,5	0,372
D-5093	25	1,5	0,295
D-5094	30	2	0,475
D-5052	30	4,75	1,018
D-5019	30,3	2,15	0,516
D-5003	34	3	0,789
D-5053	36	7,75	1,858
D-5095	44	2	0,713
D-5054	46	4,25	1,506
D-5096	48	4	1,493
D-301	50	1,7	0,697
D-4029	60	3	1,451
D-434	70	1,5	0,872
D-5033	101,6	1,1	0,938




PROFILE STANDARD / STANDARD PROFILES




PROFIL "T" / "T" PROFILE

Codul profilului Delta Delta Profile Code	Dimensiuni / Dimensions (mm)				Greutate / Weight kg/m
	L	H	t	r	
D-303	30	30	1,2	0,3	191
D-5620	12	10	2	0,3	108



PROFIL "U" / "U" PROFILE

Codul profilului Delta Delta Profile Code	Dimensiuni / Dimensions (mm)					Greutate / Weight kg/m
	H1	L	H2	t	r	
D-5059	10	10	10	1,5	0,3	0,110
D-1192	22	20	22	1,9	0,3	0,313
D-4045	50	100	50	3	1	1,571
D-4066	40	60	40	1,5	0,3	0,557
D-4067	25	40	25	3	0,3	0,683




BARĂ PĂTRATĂ / SQUARE BAR


Codul profilului Delta Delta Profile Code	Dimensiuni / Dimensions (mm)		Greutate / Weight kg/m
	L	r	
D-5152	12,5	0,3	0,110
D-4044	15	0,4	0,313
D-4043	25	0,4	1,571

PROFILE STANDARD / STANDARD PROFILES


D-303
0,191 kg/m




D-5030
0,767 kg/m

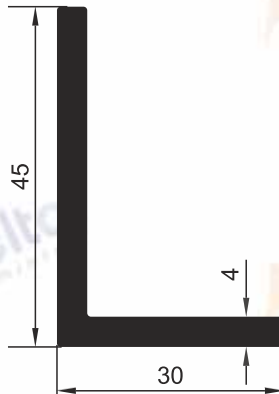


D-3592
0,154 kg/m




D-017
0,374 kg/m

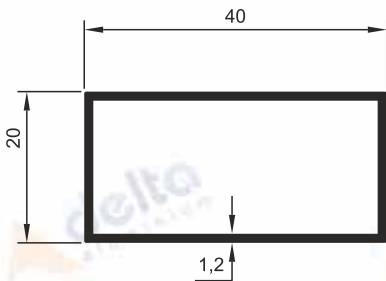


D-3027
0,462 kg/m

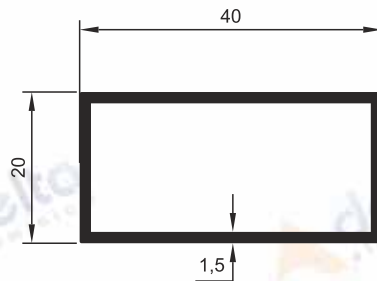


D-3028
0,344 kg/m

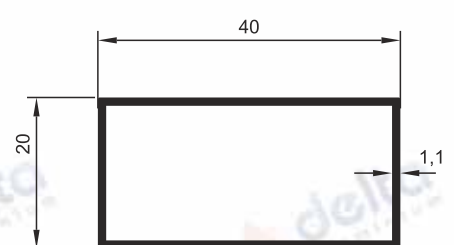

D-3021
0,633 kg/m

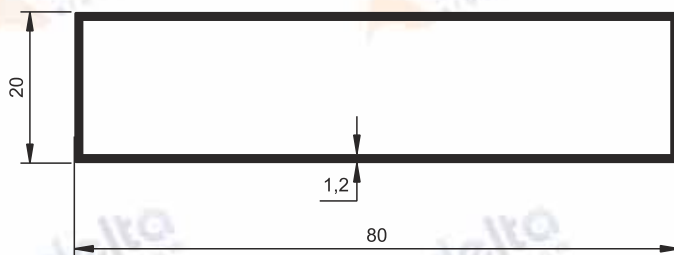


D-3022
0,786 kg/m

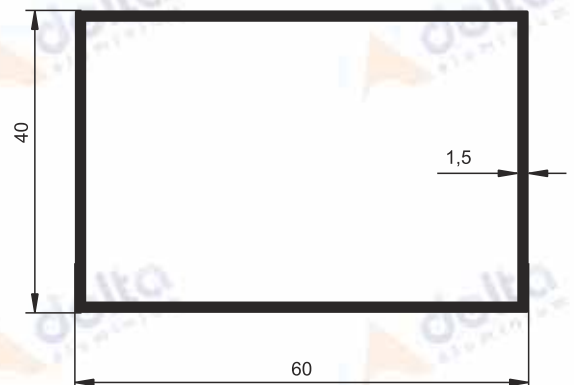

PROFILE STANDARD / STANDARD PROFILES

D-3032
0,300 kg/m



D-3033
0,633 kg/m




D-3024
1,071 kg/m




D-3023
0,825 kg/m



D-3030
0,344 kg/m

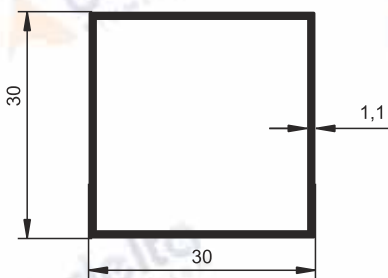


D-3025
0,624 kg/m

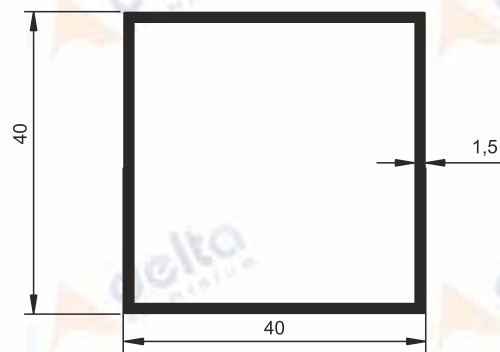


Recognize the quality!

PROFILE STANDARD / STANDARD PROFILES


D-3031
0,244 kg/m




D-3029
0,374 kg/m

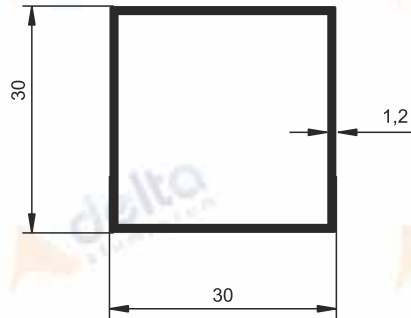


D-019
0,503 kg/m

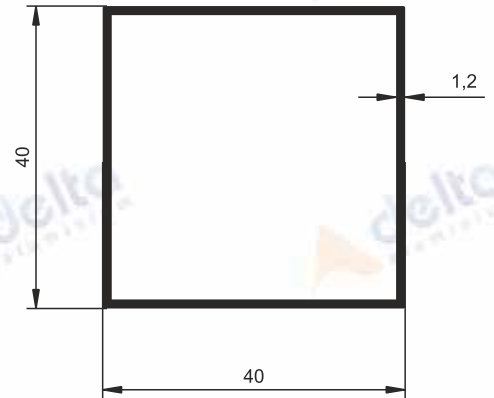


D-3020
1,685 kg/m

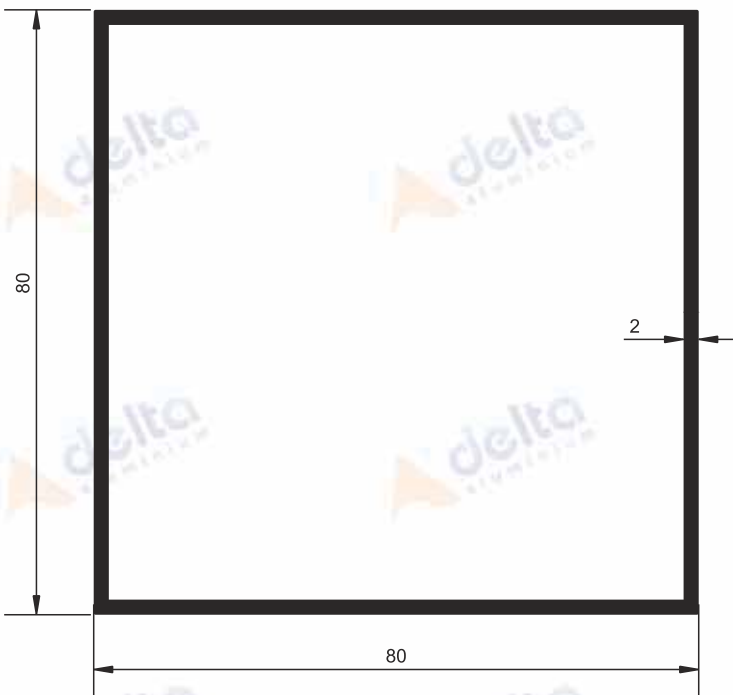

D-5133
0,130 kg/m




D-5134
0,112 kg/m




PROFILE STANDARD / STANDARD PROFILES


D-5033
0,938 kg/m

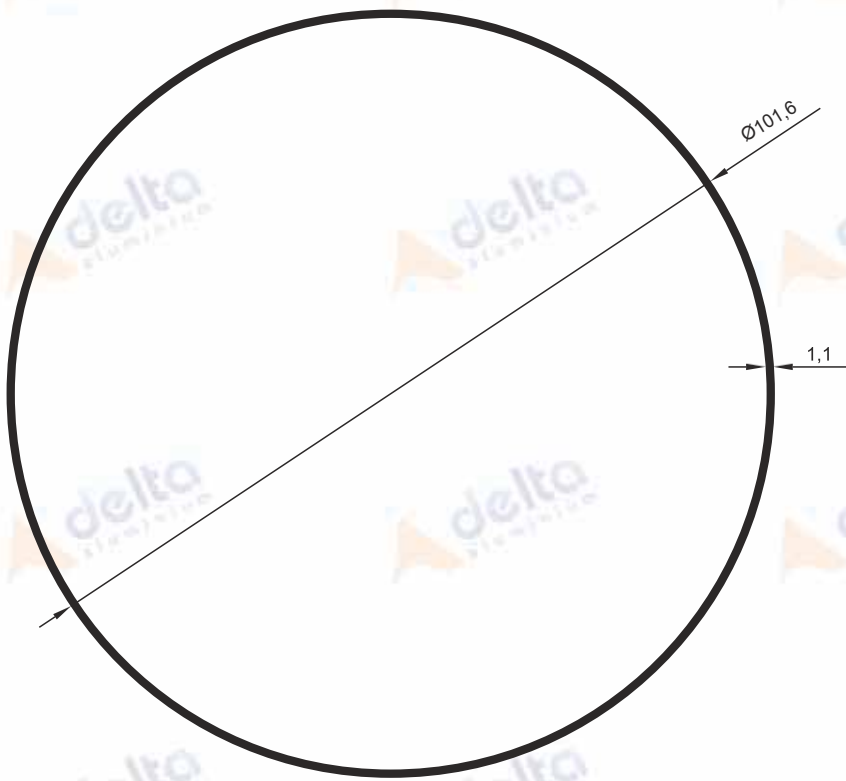


D-5094
0,475 kg/m




D-5095
0,713 kg/m

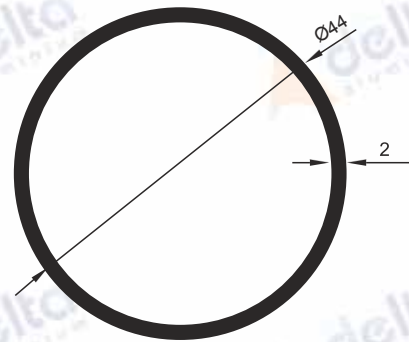


D-5003
0,789 kg/m



D-5093
0,295 kg/m



D-5096
1,493 kg/m

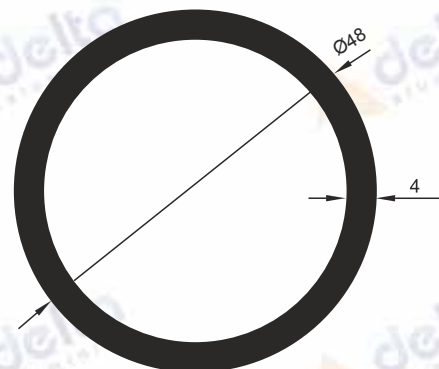



Crisan St. 31G, Slatina, Olt county, 230034, Romania

Tel: +40 249 410 331/332; Fax: +40 249 410 337

www.deltaaluminium.eu



D-1192
0,313



D-1187
15,308




D-1190
0,962




D-1189
0,921

PROFILE DE BALUSTRADĂ / BANISTER SYSTEM

D-1192
0,313 kg/m




D-1187
15,308 kg/m

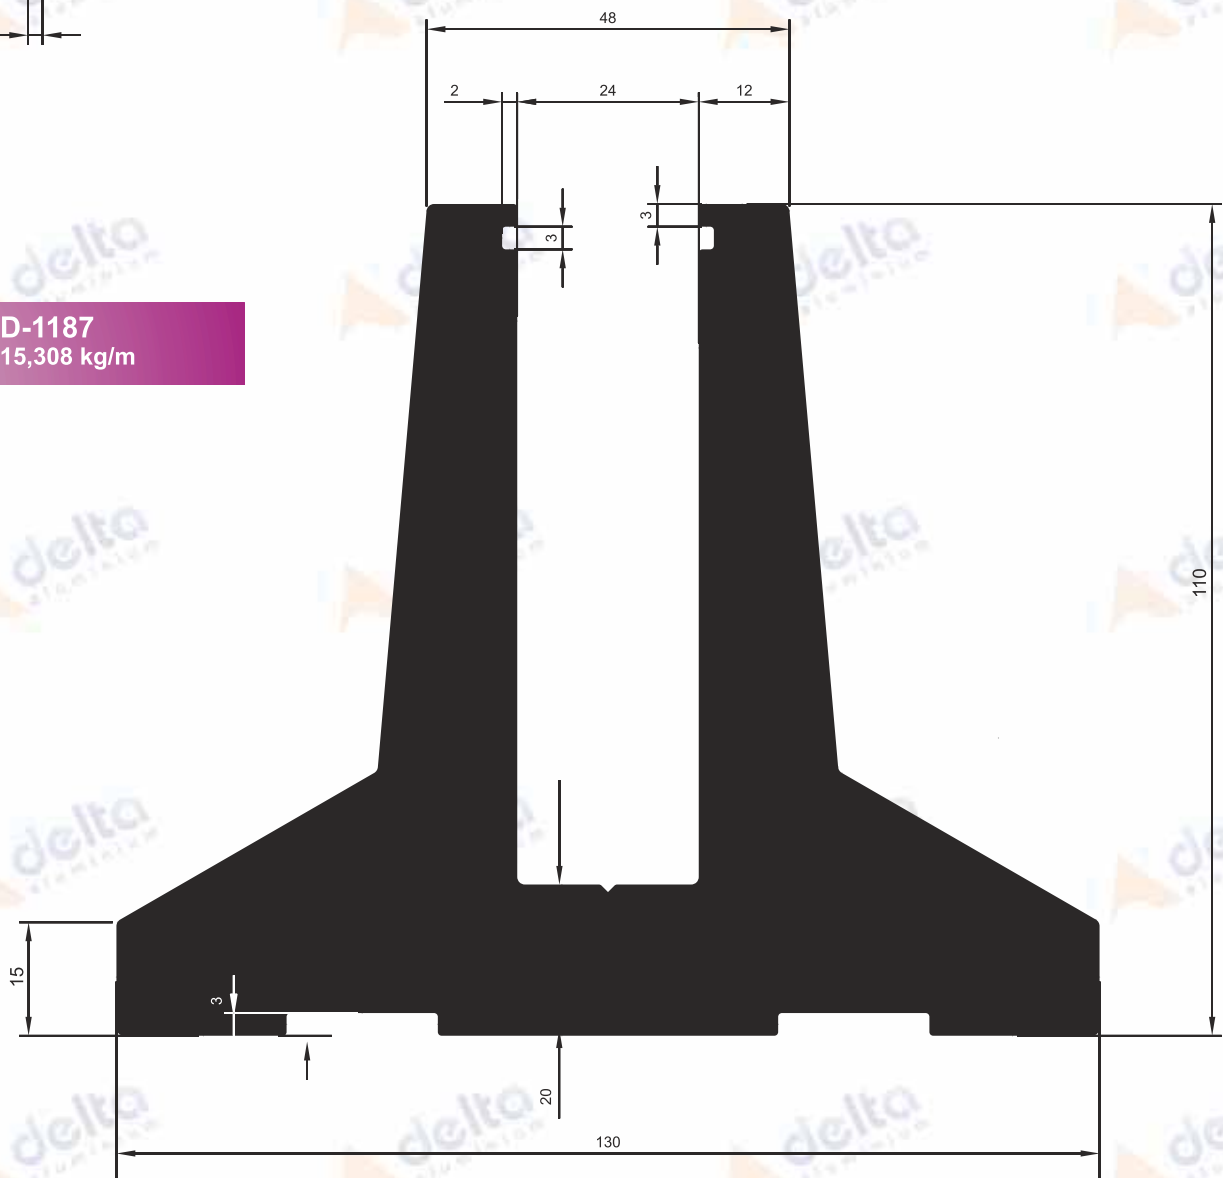


Recognize the quality!

PROFILE DE BALUSTRADĂ / BANISTER SYSTEM

D-1190
0,962 kg/m

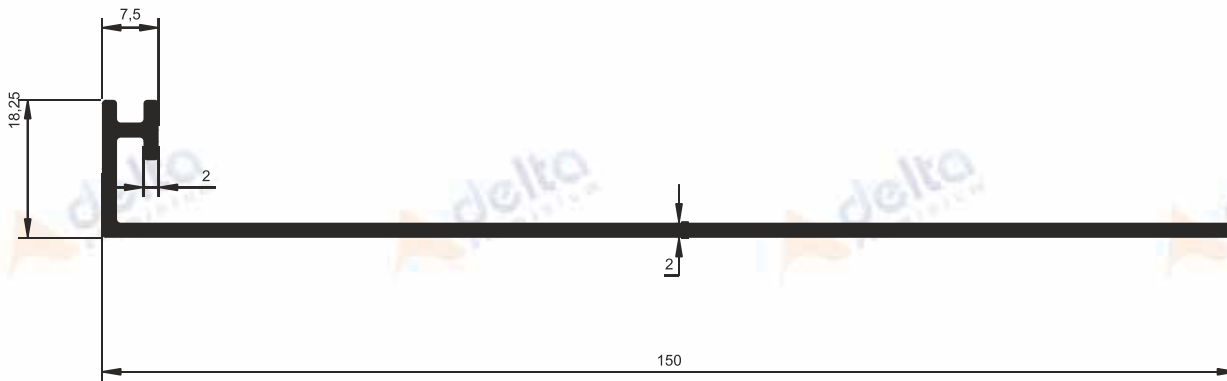

D-1189
0,921 kg/m

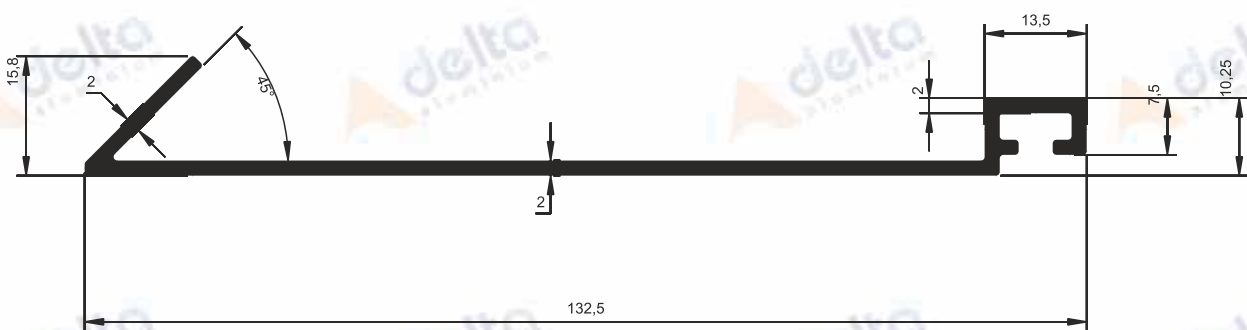

PROFILE DE BALUSTRADĂ / BANISTER SYSTEM


D-1189/D-1190




D-1192/D-1187/D-1189/D-1190



D-1192/D-1187

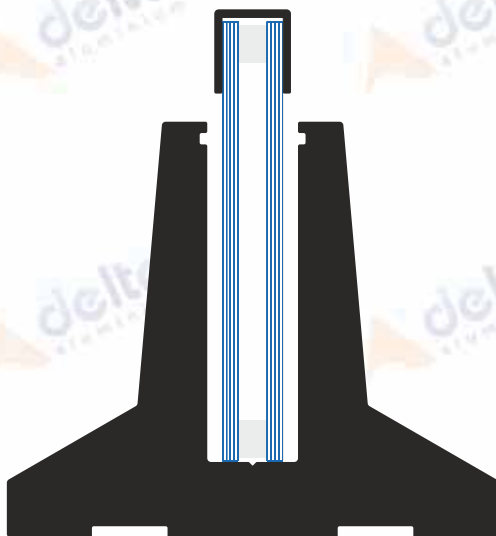



D-5001




D-5008



D-5009



D-5018



D-5034



D-5043



D-5044




D-5045



D-5048



D-5046



D-5047



D-5060




D-5061




D-5062




D-5064



D-5067



D-5068



D-5069

